


形式	名称	塗料供給方式	塗料ノズル口径 Φmm	吹付け距離 mm	ガン入口空気圧力 MPa	キャップ内圧力 MPa	空気使用量 ℓ/min	塗料噴出量 ml/min	ボタン開き mm	適用空気キャップ形式	所要圧縮機 kW	質量 g	用途				
														注1	注2	注3	注4
汎用自動ガン	SGA-101	簡易	1.0	—	0.24	—	80	—	—	E1	0.4~	270	金型鋳造の離型剤塗布水系溶剤の散布など				
	WA-101-082P (V)	小形	圧送	200	0.29	—	270	150	190	E2P	1.5~	440	小物塗装用				
	WA-101-101P (V)						90	100	140	E1	0.75~		少量吐出用				
	WA-101-102P (V)						270	200	220	E2P	1.5~		小物塗装用				
	WA-101-132P (V)※						260	250	230	H2							
	WA-200-122P (V)	大形	圧送	250	0.29	—	530	500	400	G2P	2.2~	470	大物塗装用				
	WA-200-152P ※						330	270	340	K2							
	WA-200-202P ※						360	400	320	R2							
	WA-200-251P ※						500	500	330	W1							
	WA-101R-05P (V)	丸吹き	圧送	0.5	200	0.29	—	40	20	35	—	0.2~0.4	440	小物、スポット塗装用			
	WA-1218	片角	圧送(重力)	200	0.29	—	0.6	73	17	48	—	0.4	555	小円筒物の内面塗装用			
	WA-0915						0.5	55	9	36	—		510				
	WA-0609						0.5	48	6	32	—		475				
	WA-200-201ZP	セラミック用	圧送	250	0.34	—	2.0	500	760	370	R1Z	2.2~3.7	500	ホーロー釉薬塗装、陶磁器釉薬塗装、研磨材塗布、骨材の入った離型剤塗布用			
WA-200-251ZP	2.5						R1Z										
ガン自動	LPA-101-101P (V)	小形	圧送	1.0	200	0.26	0.07	410	150	200	E1	2.2~3.7	440	小物塗装用			
	LPA-200-122P (V)	大形	1.2	0.20	500	500		300	G2	470	大物塗装用						
搭載用 ロボット	WRA-101-082P (V)	小形	圧送	200	霧化空気 0.26	ボタン空気 0.22	—	270	150	190	E2P	1.5	300	小物塗装用			
	WRA-200-122P (V)	大形						250	0.24	0.26	530	500	400	G2P	2.2~3.7	325	大物塗装用
	LRA-200-122P (V)	低圧						200	0.14	0.16	0.07	500	500	300	G2	2.2~3.7	


注) WA-101・200の※印は重力・吸上式でも使用できます。(塗料噴出量数値は重力式での数値です。)
(V)表示のあるモデルはロックナット式塗料調節装置(無段階調節方式)もお選びいただけます。

塗料ニップル:WA-101/LPA-101 G1/4 WA-200/LPA-200 G3/8
空気ニップル:全機種G1/4 ただしWRA・LRAは塗料・空気ニップルなし

自動スプレーガン 取付寸法 (mm)

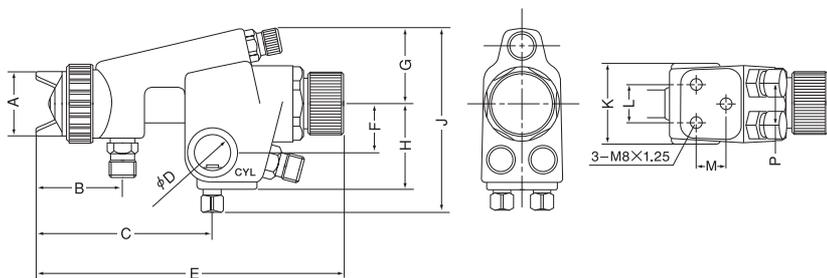

WRA・LRA 寸法図

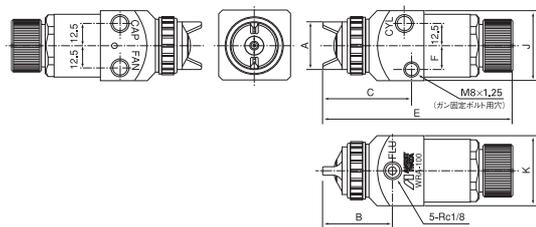

形式	A	B	C	D(Φ)	E	F	G	H	J	K	L	M	P
WA-101	27	44.5	85.5	16	147	23.5	36	40.5	86	38	18	14.5	20
WA-101R	27	37.5	79	16	140.5	23.5	35	40.5	85	38	18	14.5	20
WA-200	30.5	47.5	89	16	148.5	23.5	36	40.5	86	38	18	14.5	20
LPA-101	27	47	88.5	16	150	23.5	36	40.5	86	38	18	14.5	20
LPA-200	30.5	47.5	89	16	148.5	23.5	36	40.5	86	38	18	14.5	20
WRA-101	27	40	51	—	109	14.5	—	—	40	40	—	—	—
WRA-200	30.5	48	56	—	111	14.5	—	—	40	40	—	—	—
LRA-200	30.5	48	56	—	111	14.5	—	—	40	40	—	—	—
SGA-101	27	—	34	10	—	34	—	—	—	—	—	—	—
WA-1218	12	—	266	16	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—
WA-0915	9	—	235	16	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—
WA-0609	6	—	175	16	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—

昇降スタンド付 ダイヤフラムペイントポンプ

- ・ポンプ自体を上下にスライドできるスタンドタイプ。塗料補給作業が楽に行なえます。
- ・多色塗装ライン等の塗料供給用として数台並べて使用するのに最適です。



DPS-90LE

塗料缶は付属していません。
攪拌機はオプションです。