

Vベルトレッド





[特長]

- 伝動馬力当りのコストが安い
- 市販性がある
- 取り扱いが簡単
- 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
- 米国RMAに準拠した電気抵抗値の性能を有しています
※RMA (Rubber manufacturers Associationの略称です。)
- 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる


[用途]

空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械

[構造]

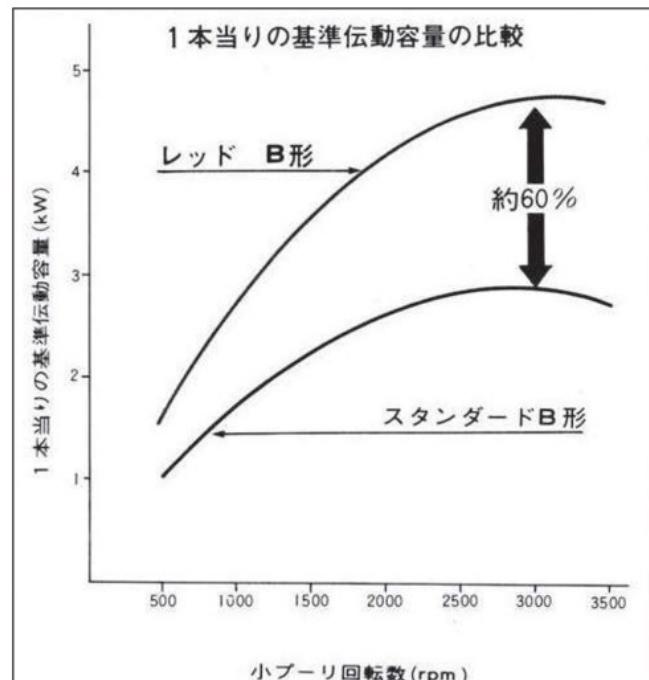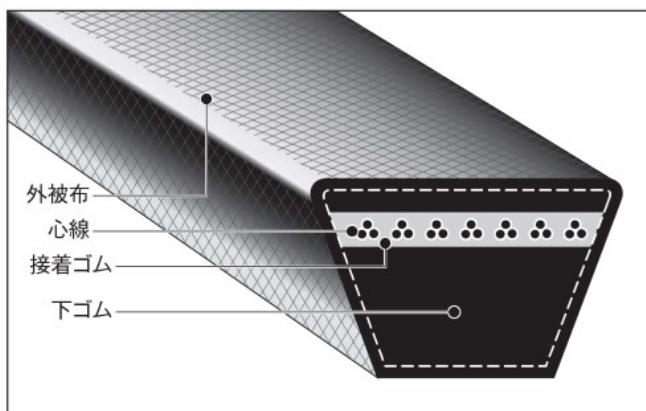

上のグラフは、B形125mmφのブーリを使った場合のベルト1本当りの伝動馬力を、回転数に対比してプロットしたものです。

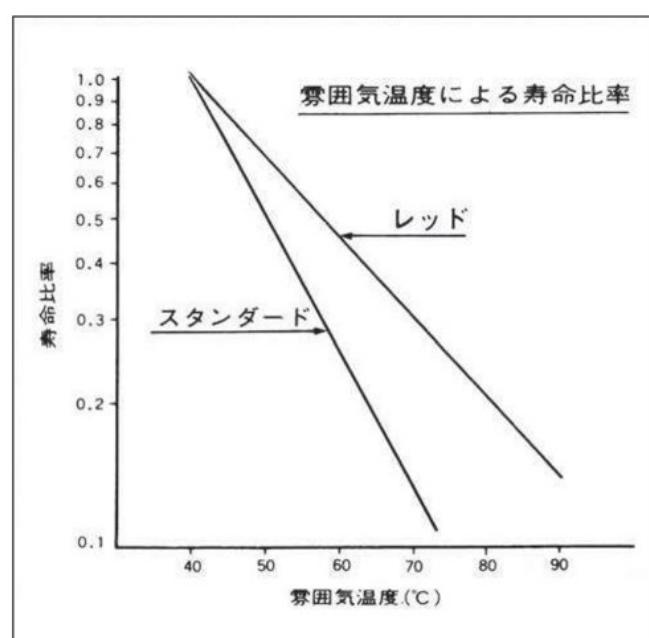

上のグラフは、雰囲気温度が常温時のベルト平均寿命を1.0としたときの雰囲気温度とベルト寿命の関係を表したものです。