


高速削除研削作業に

コパーセンターホイールブラシ

Copper Center Wire Wheel Brushes

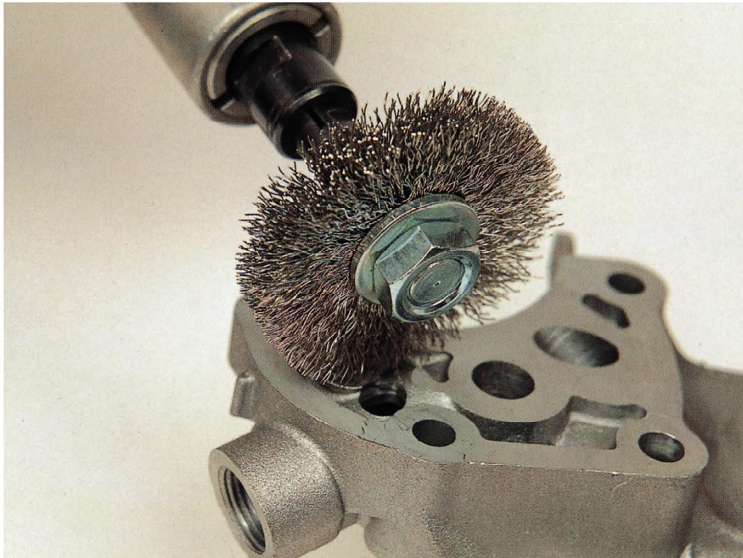

001-696-300



001-647-100



001-686-300

特長

- 20,000R.P.Mの高速回転で使用できます。
- 重ねて広幅ブラシとして使用可能
- SUS302仕様なので錆と腐食に強い
- 完全なバランス
- 一体リング構造

用途

- バリ取り
- 錆、スケールおよびカーボン除去
- 内面およびアクセスしにくい部分のクリーニング
- ねじおよびボイラーチューブのクリーニング
- エッジの均質化
- 管の内外面のクリーニングと研磨仕上げ
- 外観の用仕上げ
- 接着のための粗面化
- 航空機、宇宙ロケット、造船および原子力、化学プラントのメンテナンス作業
- ワイヤストリッピング

注意

区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと。



コパーセンターホイールブラシ

単位:mm

ご注文番号	外径	線径	穴径	先端幅	最高使用回転数	希望小売価格
001-647-100	25	SUS0.15	6.4	5	20,000 R.P.M	¥3,500
001-652-100	32	SUS0.2		6		¥3,000
001-671-200	38		9.5			¥3,100
001-686-300	51	SUS0.3	12.7	10		¥3,600
001-691-300	64					¥4,400
001-696-300	76					¥4,500

(SUS:ステンレス) 販売ロット:1個

コパーセンターホイールブラシ取付用アーバー (P29参照)

単位:mm

ご注文番号	適応穴径	軸径	ネジ部長さ	希望小売価格
000-772-300	6.4	6.4	19	¥1,650
000-772-500				¥2,650
000-772-200	¥1,800			
000-772-700	9.5			¥1,650
000-772-100	12.7			¥1,800
000-772-400				¥1,650
000-772-600	9.5	22	¥2,850	

販売ロット:1個

コパーセンターホイールブラシ用プラスチックアダプター (P29参照)

単位:mm

ご注文番号	元の穴径	取付後穴径	希望小売価格	
000-440-003	9.5	6.4	¥90	
000-440-000	12.7			9.5
000-440-001				12.7
000-440-002	15.9	12.7		

販売ロット:1個