No.156 ピボットヒンジ（持出吊 縦枠付型）

用　　途　木製ドア用
材　　質　本　　体：可鍛鋳鉄
　　軸　　芯：焼入鋼
　　カ バ ー：ステンレス鋼 SUS304
仕　　様　スラストベアリング入
　　ドア寸法：1000×2000mm
　　ドア重量：80kg（最大）
取付ネジ　皿木ネジ4.5×25mm
※中間吊ヒンジもあります。(P.176参照)
※鋳物製品のため、現物にて寸法を
　合せてください。



左右勝手があります。



焼付塗装＋ヘアライン
写真は右勝手

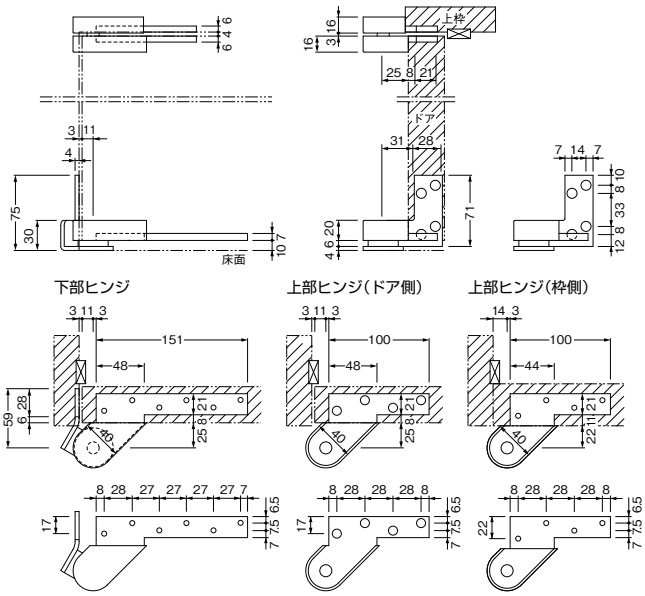

No.151 ピボットヒンジ（中心吊 埋込型）

用　　途　木製ドア用
材　　質　本　　体：可鍛鋳鉄
　　軸　　芯：焼入鋼
　　カ バ ー：ステンレス鋼 SUS304
仕　　様　スラストベアリング入
　　ドア寸法：1000×2000mm
　　ドア重量：80kg（最大）
　　左右勝手兼用です。
取付ネジ　皿木ネジ4.5×25mm
※鋳物製品のため、現物にて寸法を
　合せてください。



アンカー用

焼付塗装＋ヘアライン

追記

※ご注文の際は、アンカー用か木床用の
　どちらかをご指示ください。

木床用

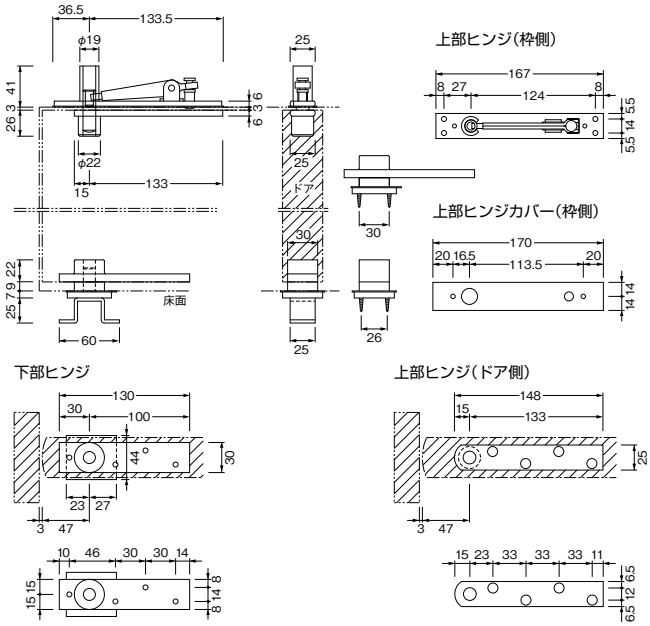

No.154 ピボットヒンジ（中心吊 埋込型）

用　　途　木製ドア用
材　　質　本　　体：可鍛鋳鉄
　　軸　　芯：焼入鋼
　　カ バ ー：ステンレス鋼 SUS304
仕　　様　スラストベアリング入
　　ドア寸法：1200×2300mm
　　ドア重量：150kg（最大）
　　左右勝手兼用です。
取付ネジ　皿木ネジ4.5×25mm
※鋳物製品のため、現物にて寸法を
　合せてください。
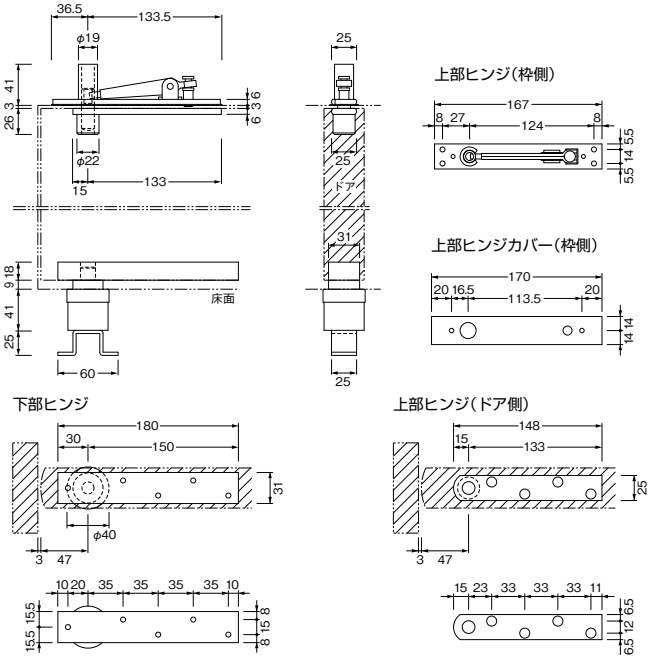
焼付塗装＋ヘアライン