

セレクトスイッチ (亜鉛ダイカスト製) 矢形ハンドル

販売単位: 1個



90° 2ノッチ	接点構成表					各位置停止 1 2	右リターン 1 2	左リターン					
	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置				取付位置	接点	コンタクトブロック		ノッチ位置	
		取付位置	接点	1	2					1	2		
1a (10)	①	a	●			ASD210N	ASD2110N	①	a	●		ASD2210N	
	②	-			ダミーブロック			②	-				
1a-1b (11)	①	a		●		ASD211N	ASD2111N	①	a	●		ASD2211N	
	②	b	●					②	b		●		
2a (20)	①	a		●		ASD220N	ASD2120N	①	a	●		ASD2220N	
	②	a		●				②	a	●			
2a-2b (22)	①	a		●		ASD222N	ASD2122N	①	a	●		ASD2222N	
	②	b	●					②	b		●		
	③	a		●				③	a	●			
	④	b	●					④	b		●		

45° 3ノッチ	接点構成表					各位置停止 1 0 2	右リターン 1 0 2	左リターン						
	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置				取付位置	接点	コンタクトブロック		ノッチ位置		
		取付位置	接点	1	0					2	1	0	2	
2a (20)	①	a	●			ASD320N	ASD3120N	ASD3220N	ASD3320N	①	a	●		
	②	a			●					②	a			●
2b (02)	①	b			●	ASD302N	ASD3102N	ASD3202N	ASD3302N	①	b			
	②	b			●					②	b			●
2a-2b (22)	①	a	●			ASD322N	ASD3122N	ASD3222N	ASD3322N	①	a	●		
	②	a			●					②	a			●
	③	b			●					③	b			●
	④	b			●					④	b			●
4a (40)	①	a	●			ASD340N	ASD3140N	ASD3240N	ASD3340N	①	a	●		
	②	a			●					②	a			●
	③	a	●							③	a	●		
	④	a			●					④	a			●
4b (04)	①	b			●	ASD304N	ASD3104N	ASD3204N	ASD3304N	①	b			
	②	b			●					②	b			●
	③	b			●					③	b			●
	④	b			●					④	b			●
☆ 3S	①	a			●	ASD33SN-243 ☆	-	-	-	①	a			
	②	a			●					②	a			●
	③	b			●					③	b			●
	④	-			ダミーブロック					④	-			ダミーブロック


- ハンドル色=黒色
- 丸リング [金属製] =クロームメッキ
- 接点構成が1接点および3接点のコニットにはダミーブロックが組み込まれています。
- 矢形ハンドルは基本ノッチ位置以外に45°間隔で任意の位置へ取り付けすることができます。
- ハンドル操作は、各ノッチ位置まで確実に行ってください
- ☆印の機種は、接点使用電流 (負荷開閉電流値) が1/2になります。定格絶縁電圧および定格通電電流は同一値です。
- 金接点をご指定の際には **B-276** をご覧ください。

□ コンタクトブロック取り付け位置



□ 外形寸法図

(単位: mm)

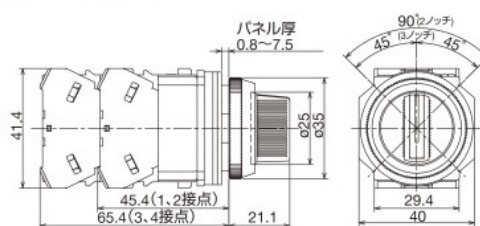

端子ねじ: M3.5 端子カバー: 一体形
● スイッチ裏面図は **B-280** をご覧ください。

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

フラッシュ
シルエット

φ16

φ22

φ30

φ25

小形

角脚

表示灯

その他製品

TWN

TWND

ARN

CS

AC/UC

カムスイッチ
共通

その他製品