

カップリング

ETP プッシュ

電磁クラッチ・ブレーキ

変・減速機

インバータ

リニアシャフトドライブ

トルクリミッタ

ロスタ

シリーズ

励磁作動形クラッチ・ブレーキ

励磁作動形
クラッチ・ブレーキ電磁クラッチ・
ブレーキユニット無励磁作動形
ブレーキ

電磁ツースクラッチ

ブレーキモータ

電源装置


モデル

102

CYT

112

寸法(112-□-12)

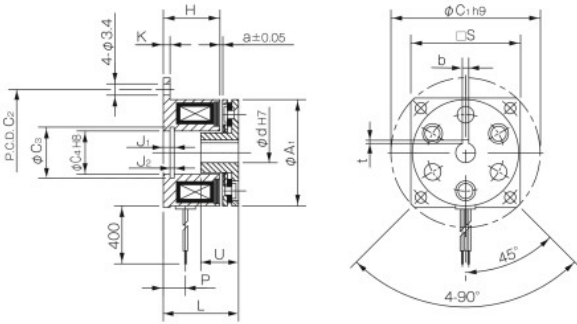

単位[mm]

サイズ	d H7	軸穴寸法			
		JIS規格対応		JIS旧規格対応	
		b P9	t	b E9	t
02	5	—	—	—	—
03	6	2 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	0.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	—	—
04	8	2 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	0.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	—	—
04	10	3 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	1.2 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	4 $\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	1.5 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
05	10	3 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	1.2 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	4 $\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	1.5 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
05	15	5 $\begin{smallmatrix} -0.012 \\ -0.042 \end{smallmatrix}$	2 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5 $\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	2 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$

単位[mm]

サイズ	径方向寸法						軸方向寸法							
	A ₁	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	S	H	K	J ₁	J ₂	L	P	U	a
02	28	39	33.5	11.4	11	—	13.7	1.5	2.6	1.3	18.1	5	7	0.1
03	32	45	38	13.6	13	33	17	2	3.3	1.3	21.3	6.7	10	0.15
04	40	54	47	20	19	41	20	2	3.3	1.3	25.4	7.2	12	0.15
05	50	65	58	27.2	26	51	22	2	3.5	1.5	28.2	8.2	12	0.2

※サイズ02は丸形フランジです。

※サイズ02のアーマチュアハブにはキー溝がありません。軸へは圧入などで固定してください。

※取り付け方法などに関しては、設計上の確認事項でご確認ください。

ご注文に際して

112-03-12 24V 6DIN


サイズ

キー溝規格 DIN:JIS規格対応 P9
JIS:JIS旧規格(2種)対応 E9

アーマチュア穴径(寸法記号d)

※軸穴寸法表にキー溝規格がないもの(-)はキー溝規格の表記は不要です。斜線の規格は標準品として設定しておりません。

寸法(112-□-11)

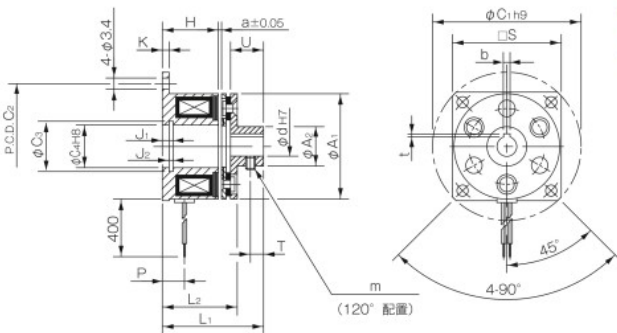

単位[mm]

サイズ	d H7	軸穴寸法			
		JIS規格対応		JIS旧規格対応	
		b P9	t	b E9	t
02	5	—	—	—	—
03	6	2 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	0.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	—	—
04	8	2 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	0.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	—	—
04	10	3 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	1.2 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	4 $\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	1.5 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
05	10	3 $\begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.031 \end{smallmatrix}$	1.2 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	4 $\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	1.5 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
05	15	5 $\begin{smallmatrix} -0.012 \\ -0.042 \end{smallmatrix}$	2 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5 $\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	2 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$

単位[mm]

サイズ	径方向寸法								軸方向寸法									
	A ₁	A ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	S	m	H	K	J ₁	J ₂	L ₁	L ₂	P	U	T	a
02	28	9.5	39	33.5	11.4	11	—	M3	13.7	1.5	2.6	1.3	23.1	18.1	5	7	2.5	0.1
03	32	12	45	38	13.6	13	33	2-M3	17	2	3.3	1.3	29.3	21.3	6.7	10	4	0.15
04	40	17	54	47	20	19	41	2-M3	20	2	3.3	1.3	34.7	25.4	7.2	12	5	0.15
05	50	24	65	58	27.2	26	51	2-M4	22	2	3.5	1.5	37.2	28.2	8.2	12	5	0.2

※サイズ02は丸形フランジです。

※取り付け方法などに関しては、設計上の確認事項でご確認ください。

ご注文に際して

112-03-11 24V 6DIN

サイズ

キー溝規格 DIN:JIS規格対応 P9
JIS:JIS旧規格(2種)対応 E9

アーマチュア穴径(寸法記号d)

※軸穴寸法表にキー溝規格がないもの(-)はキー溝規格の表記は不要です。斜線の規格は標準品として設定しておりません。