ジェクトール®パンチ アルミ専用

標準材質SKD11相当 －UDLCコーティング－

詳細 P.315

ISO 8020－エジェクターパンチ

ジェクトール®詳細 P.313
UDLCコーティング（より高性能なアルミ凝着防止機能ウルトラハードDLCコーティング） P.320

シャンク径 DT 公差	M 材質 H 硬度	型式 Type	型式 刃先形状	刃先形状は下図XRLKOHJより選択
Dm5	D05～06 SKH51(M2)相当 60～63HRC D08～63 SKD11相当 60～63HRC	AJ	X R O L H K J	



RoHS10

異形状 P.292

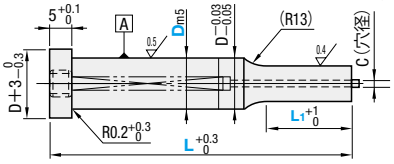

D32～63はサイドホールなし

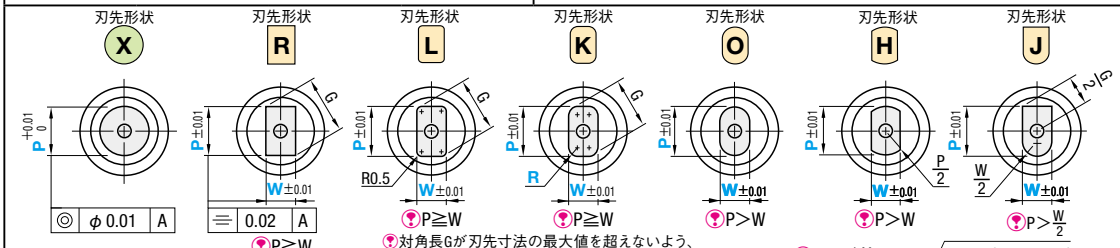

対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。

廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

K,L形状: $G=\sqrt{(P-2R)^2+(W-2R)^2}+2R$

J,R形状: $G=\sqrt{P^2+W^2}$

型式 Type	刃先形状	D	L1 刃先長さ	L	指定0.01mm単位 X min.	X P max.	RLKOHJ P・W min.	RLKOHJ P・G max.	K R	ジェクトール® ピン
AJ	X R L K O H J	05	8 13 19	40 50 56 60 63 70 71 80 50 56 60 63 70 71 80	1.60 1.60	4.97	1.60 1.60	4.97	0.15～W/2未満	J2M
		06	8 13 19 25	40 50 56 60 63 70 71 80 90 100 50 56 60 63 70 71 80 90 100 60 63 70 71 80 90 100	2.00 2.00 3.50	5.97	2.00 2.00 3.50	5.97		J3M
		08	13 19 25 30	50 56 60 63 70 71 80 90 100 56 60 63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100	3.00 3.00 5.00	7.97	3.00 3.00 5.00	7.97		J4M
		10	13 19 25 30	50 56 60 63 70 71 80 90 100 56 60 63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100	3.00 3.00 6.00	9.97	3.00 3.00 6.00	9.97		J6M
		13	13 19 25 30	50 56 60 63 70 71 80 90 100 56 60 63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100	6.00 6.00 8.00	12.97	6.00 6.00 8.00	12.97		J6M
		16	19 25 30 40	50 56 60 63 70 71 80 90 100 56 60 63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	8.00 8.00 10.00 10.00	15.97	6.00 6.00 8.00 8.00	15.97		J9M
		20	19 25 30 40	50 56 60 63 70 71 80 90 100 56 60 63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	10.00 10.00 13.00 13.00	19.97	6.00 6.00 8.00 8.00	19.97		J9M
		25	19 25 30 40	50 56 60 63 70 71 80 90 100 56 60 63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	12.00 12.00 16.00 18.00	24.97	6.00 6.00 8.00 8.00	24.97		J9M
		32	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	16.00 16.00 22.00	31.97	8.00 8.00 10.00	31.97		J12M
		38	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	20.00 20.00 25.00	37.97	8.00 8.00 10.00	37.97		J12M
		40	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	20.00 20.00 25.00	39.97	8.00 8.00 10.00	39.97		J12M
		45	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	25.00 25.00 30.00	44.97	9.00 9.00 11.00	44.97		J12M
		50	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	30.00 30.00 35.00	49.97	10.00 10.00 12.00	49.97		J12M
		56	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	35.00 35.00 42.00	55.97	11.00 11.00 13.00	55.97		J12M
		63	25 30 40	63 70 71 80 90 100 70 71 80 90 100 80 90 100	40.00 40.00 50.00	62.97	12.00 12.00 14.00	62.97		J12M

刃先ロング

注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

Order 注文例

型式	L1	L	P	W	R(Kのみ)	コーティング
AJX13	19	80	P9.44			UDLC
AJO25	19	80	P22.12	W18.41		UDLC

廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。



廻り止めの例

Delivery 出荷日

MiSUMi-VONA にて お見積りください。
(http://ec.misumi.jp)