

## 軸形式変更ロータリアクチュエータ

標準軸形式(W)以外の軸形式に変更可能。

オートスイッチなし **CRB1B** **J** サイズ — 揺動角度 — ベーン形式 — ポート位置 — オーダーメイド


軸形式●

|          |               |
|----------|---------------|
| <b>J</b> | 両軸(長軸側丸軸&四面取) |
| <b>K</b> | 両丸軸           |
| <b>S</b> | 片軸キー          |
| <b>T</b> | 片丸軸           |
| <b>X</b> | 片軸四面取         |
| <b>Y</b> | 両軸キー          |
| <b>Z</b> | 両軸四面取         |

●オーダーメイド仕様

| 記号               | 内容          |
|------------------|-------------|
| <b>XA31~XA60</b> | 軸形状パターン     |
| <b>XC 1</b>      | 接続ポート追加     |
| <b>XC 4</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC 5</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC 6</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC 7</b>      | 回転軸を逆に組付    |
| <b>XC26</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC27</b>      | 揺動範囲、回転方向変更 |
| <b>XC30</b>      | フッ素系グリース    |

詳細はP.187~194をご参照ください。

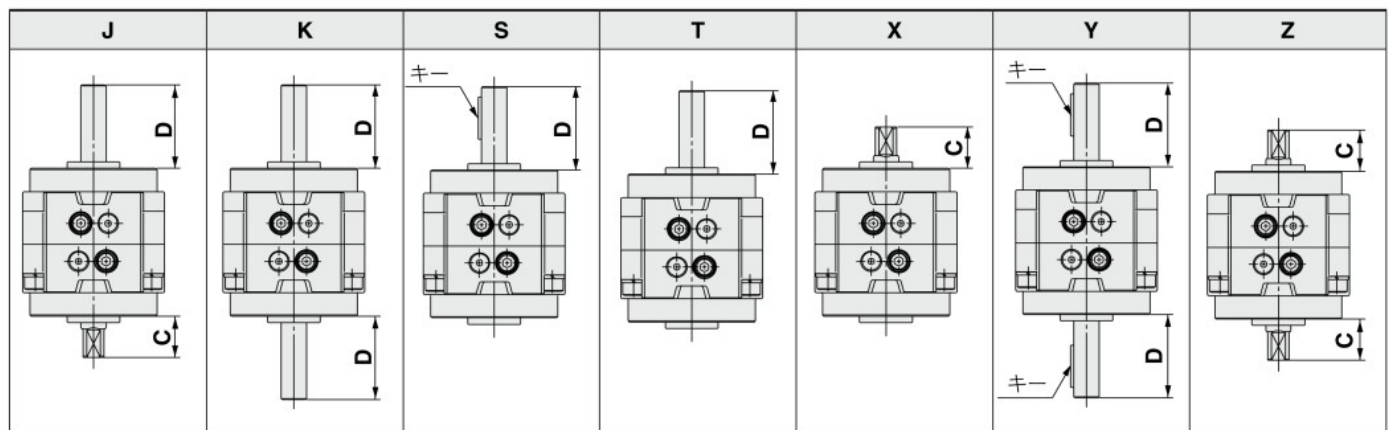

(mm)

| サイズ        | C    | D    |
|------------|------|------|
| <b>50</b>  | 19.5 | 39.5 |
| <b>63</b>  | 21   | 45   |
| <b>80</b>  | 23.5 | 53.5 |
| <b>100</b> | 30   | 65   |

注) 軸とキー溝の寸法は、標準形の寸法と同一です。(標準形と異なる寸法部は、一般公差とします。)

オートスイッチ付 **CDRB1B** **J** サイズ — 揺動角度 — ベーン形式 — ポート位置 — オーダーメイド

オートスイッチ付●


軸形式●

|          |               |
|----------|---------------|
| <b>J</b> | 両軸(長軸側丸軸&四面取) |
| <b>Z</b> | 両軸四面取         |

●オーダーメイド仕様

| 記号               | 内容          |
|------------------|-------------|
| <b>XA31~XA60</b> | 軸形状パターン     |
| <b>XC 1</b>      | 接続ポート追加     |
| <b>XC 4</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC 5</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC 6</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC 7</b>      | 回転軸を逆に組付    |
| <b>XC26</b>      | 揺動角度変更      |
| <b>XC27</b>      | 揺動範囲、回転方向変更 |
| <b>XC30</b>      | フッ素系グリース    |

オートスイッチ付の場合選択できないものがあります。  
詳細はP.187~194をご参照ください。

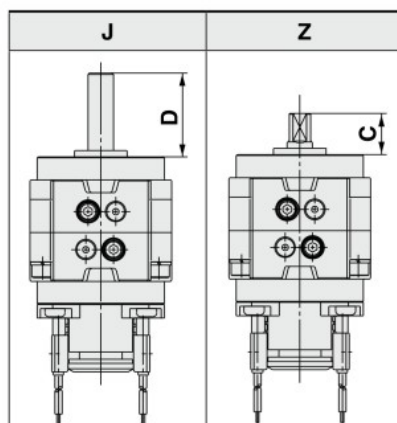

(mm)

| サイズ        | C    | D    |
|------------|------|------|
| <b>50</b>  | 19.5 | 39.5 |
| <b>63</b>  | 21   | 45   |
| <b>80</b>  | 23.5 | 53.5 |
| <b>100</b> | 30   | 65   |

注) 軸とキー溝の寸法は、標準形の寸法と同一です。(標準形と異なる寸法部は、一般公差とします。)