


ミニロータリアクチュエータ

CRJ Series

サイズ:05, 1

型式表示方法

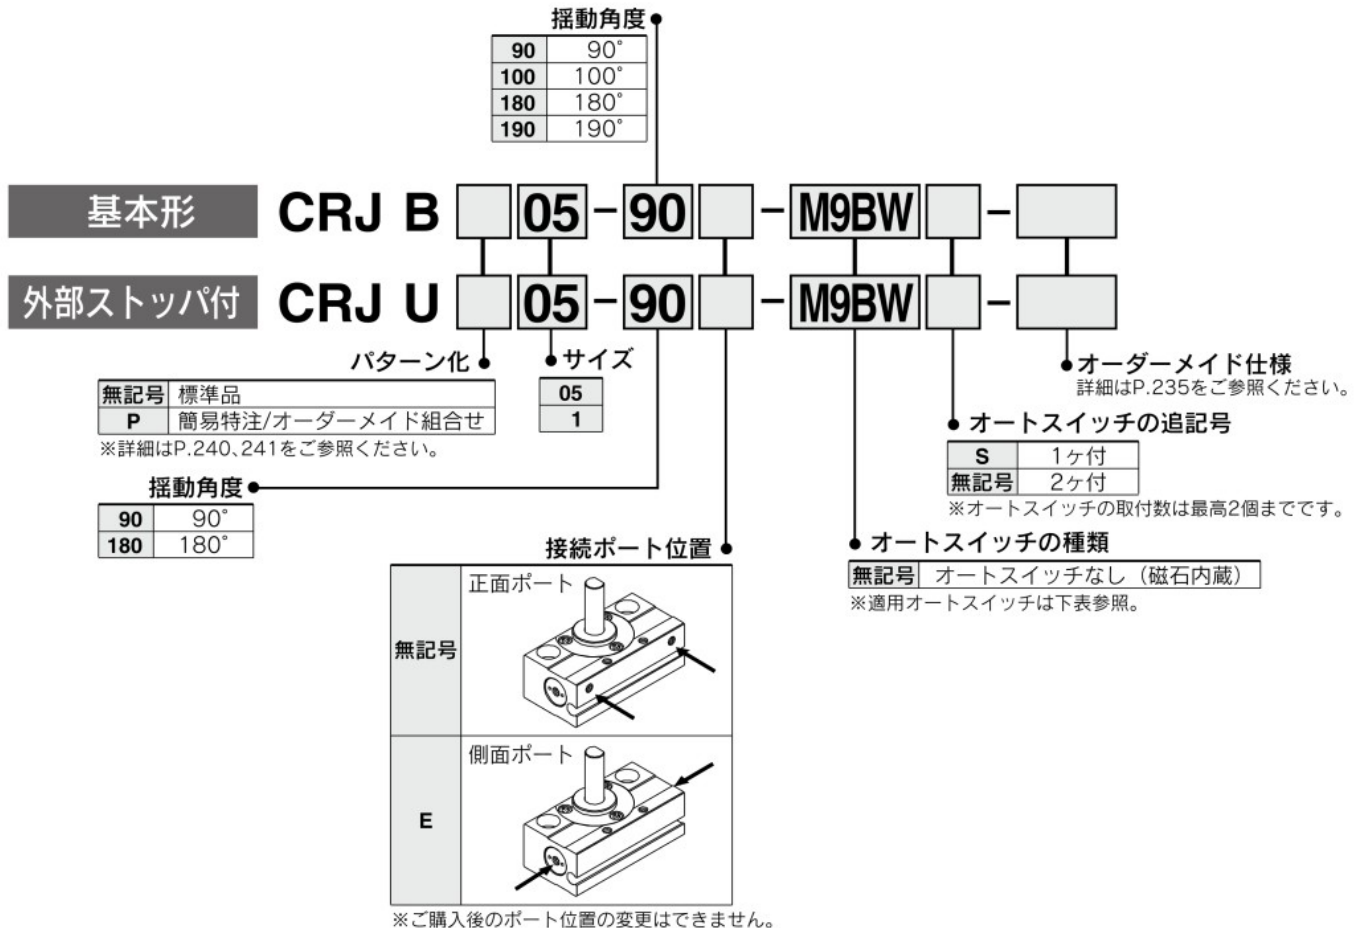

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.929~983をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路
								F8N	—	●	—	●	○	—	
				M9PV				M9P	●	●	●	○	○	—	
				F8P				—	●	—	●	○	—		
				M9BV				M9B	●	●	●	○	○	—	
				F8B				—	●	—	●	○	—		
	診断表示(2色表示)			3線(NPN)	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路			
					M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○	—			
				2線	M9BwV	M9Bw	●	●	●	○	○		—		
					3線(NPN)	※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	○		IC回路	
				3線(PNP)	※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○	○	—			
				2線	※M9BAV	※M9BA	○	○	●	○	○		—		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチを取り付けることは可能ですが、ロータリアクチュエータは耐水性向上タイプになっていません。
 ※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
 1m..... M (例) M9NWM
 3m..... L (例) M9NWL
 5m..... Z (例) M9NwZ
 ※無接点オートスイッチプリワイヤコネクタ付詳細は P.970、971をご参照ください。

注1) D-F8□をご使用の場合は鉄などの磁性体より10mm以上離して取付けてください。
 ※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。