


中継・分岐 / アース線および Ex 端子台 TOPJOB® S, 10 (16) mm², 2010 シリーズ

技術仕様

0.5 ~ 10 (16) mm ² ①	AWG 20 ~ 6
800 V / 8 kV / 3 ②	600 V, 65 A ㉗
I _N 57 A (76 A / 16 mm ²)	600 V, 65 A ㉘
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
17 ~ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	



2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
○ グレー ㉗	2010-1201 ④	25
● ブルー ㉗	2010-1204 ③ ④	25
● オレンジ ㉗	2010-1202 ④	25

2 線アース端子台

● グリーンイエロー ㉗	2010-1207 ④	25
--------------	-------------	----

2 線シールド端子台

○ ホワイト	2010-1208	25
--------	-----------	----

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2010-1292	25
グレー	2010-1291	25

Ex e / Ex i スペース, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25
--------	---------	----

アクセサリ, 2010 シリーズ

適合マーキングシステム: WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

2 極用	2010-402	25
3 極用	2010-403	25
4 極用	2010-404	25
5 極用	2010-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

1 → 3	2010-433	25
1 → 4	2010-434	25
1 → 5	2010-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2010-405/011-000	25
-------	------------------	----

ステップダウンジャンパ,

絶縁, I_N 57 A (詳細は 45 ページ参照)


ライトグレー	2016-499	25
--------	----------	----

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2010-115	25
------	----------	----

技術仕様

0.5 ~ 10 (16) mm ² ①	AWG 20 ~ 6
800 V / 8 kV / 3 ②	600 V, 65 A ㉗
I _N 57 A (76 A / 16 mm ²)	600 V, 65 A ㉘
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
17 ~ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	

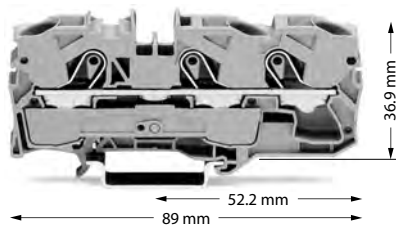

3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
○ グレー ㉗	2010-1301 ④	25
● ブルー ㉗	2010-1304 ③ ④	25
● オレンジ ㉗	2010-1302 ④	25

3 線アース端子台

● グリーンイエロー ㉗	2010-1307 ④	25
--------------	-------------	----

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2010-1392	25
グレー	2010-1391	25

- 適合電線: 単線 / 可とうより線; 0.5 ~ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェール圧着線; 0.5 ~ 10 mm² / AWG 20 - 8
差込接続: 単線; Ø 2 ~ 4 mm
フェール圧着線; 2.5 ~ 10 mm² / AWG 14 - 8
() 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェールについて 232, 233 ページをご参照ください

- 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

- Ex i の用途に適合

- Ex e II の用途に適合
2 線端子台用 550 V, 51 A
3 線端子台用 550 V, 50 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペース: 29 ページ
ステップダウンジャンパ: 45 ページ
ジャンパ: 149 ページ
テストアクセサリ: 142 ページ
マーカ: 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください



ステップダウンジャンパを使用したコモニング例
ステップダウンジャンパは櫛形ジャンパと同じくジャンパスロットに差し込んで取り付けます
異なるサイズの端子台をステップダウンジャンパでコモニングする場合は、必ずエンドプレートを使用してください

接触防止カバー

結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2010-100	25
------	----------	----

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール

組立式, ジャンバスロット用

グレー	2010-511	25
-----	----------	----

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25
-----	----------	----


マーカストリップ

中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム

ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ~ 5.2 mm
無地 793-5501 5

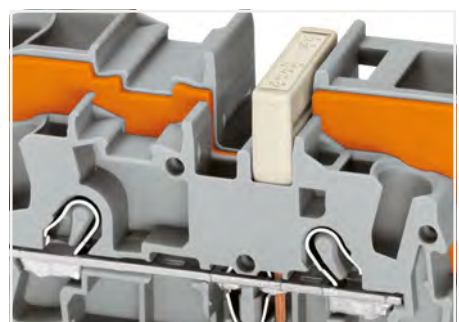

注意:

電流の合計がステップダウンジャンパの定格電流を越えないようにしてください。また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、各々の定格を超えないようにしてください