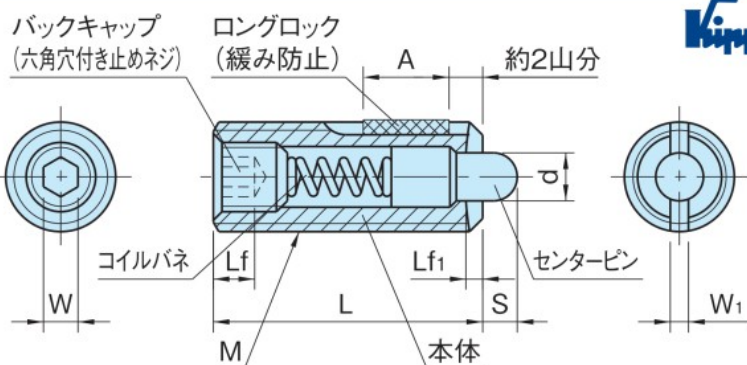


LPL,LPLN

スプリング プランジャー(ロングロック付)

標準在庫品 **RoHS**

タイプ	本体	コイルバネ	センターピン	ロングロック
LPLL LPL LPLH LPLNL LPLN	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (LPLL10・LPLL12のみ亜鉛メッキ) HRC56~60 ポリアセタール	ポリアミド

★One Point

ロングロックが緩み防止になります
LPLNL,LPLN:樹脂ピン使用

サイズ		M	d	L	S	Lf	Lf1	W	W1	A	モーメント(N・m)		質量(g)	適用専用 レンチ
											取付け	取外し		
LPLL LPL LPLH LPLNL LPLN	5	M 5×0.8	2.4	18	2.3	2	0.8	1.5	0.8	7	0.12	0.08	1.3	PW 5
	6	M 6×1	2.7	20	2.5	2.5	1	2	1		0.45	0.22	2.5	PW 6
	8	M 8×1.25	3.5	22	3	3	1.4	2.5	1.2	8	1.05	0.37	6	PW 8
	10	M10×1.5	4			3.5		3	1.6	9	1.3	0.6	9	PW10
	12	M12×1.75	6	28	4	5	2	4	2	10	2	1.3	16	PW12
	16	M16×2	7.5	32	5	6	2.5	5	2.5	14	3.9	3	35	PW16

LPLL LPL LPLH (スチールピン)

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
LPLL 5	3~10	LPL 5	6~20	LPLH 5	11~29
LPLL 6	3~9	LPL 6	7~20	LPLH 6	14~37
LPLL 8	4~16	LPL 8	9~35	LPLH 8	22~65
LPLL10		LPL10		LPLH10	19~70
LPLL12	5~27	LPL12	10~55	LPLH12	25~85
LPLL16	20~45	LPL16	45~100	LPLH16	60~150

LPLNL LPLN (樹脂ピン)

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
LPLNL 5	3~10	LPLN 5	6~20
LPLNL 6	3~9	LPLN 6	7~20
LPLNL 8	4~16	LPLN 8	9~35
LPLNL10		LPLN10	
LPLNL12	5~27	LPLN12	10~55
LPLNL16	20~45	LPLN16	45~100

特長

- ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LPLL LPLNL:1本ライン LPLH:2本ライン
- ・緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

使用例・使用方法

- ・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタールのLPLNL LPLNをご利用ください。
- ・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ[PW]をご利用ください。(P. 1242 参照)

注意事項

LPLL10 LPLL12のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、四三酸化鉄皮膜になります。予めご了承ください。

技術データ

耐熱温度 80℃