「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■ひし形80°・ネガ・穴付き

※S寸法：（ ）はSXブレーカ (mm)

型番	IC	S	D1
CN_0904_	9.525	4.76	3.81
CN_1204_	12.70	4.76(4.42)	5.16

(mm)

型番	IC	S	D1
CN_1606_	15.875	6.35(5.96)	6.35
CN_1906_	19.05	6.35(5.93)	7.94



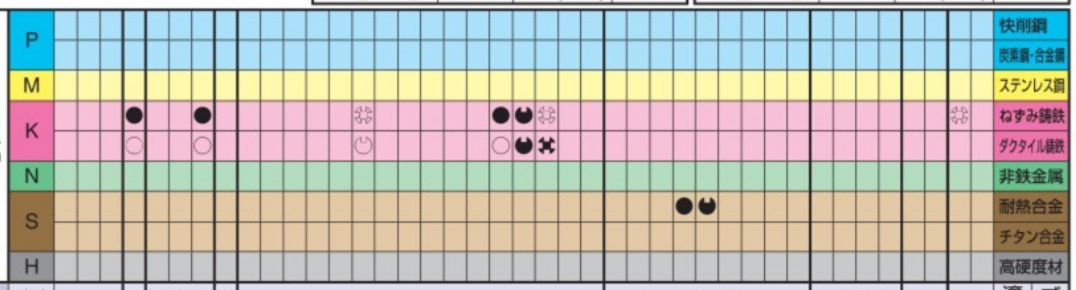

形状（勝手付きチップは右勝手(R)を示す）		型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	PV720	PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	PR1425	PR1225	PR005S	PR015S	PR1305	PR1310	PR1325	PR1535	PVDコーティング PR930	PR1005	PR1025	PR1125	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
片面(耐熱合金)	NEW 荒加工	CNMM 1204XR-SX	-																										●	●															D8 D9	1
		1204XL-SX	-																										●	●																
		CNMM 1606XR-SX	-																										●	●																
		1606XL-SX	-																										●	●																
		CNMM 1906XR-SX	-																										●	●																
		1906XL-SX	-																										●	●																
鋳鉄	NEW 切れ味重視	CNMG 120404KQ	0.4																				●	●	●																			D8 D9 F63 F67 F68	2
		120408KQ	0.8																				●	●	●																				
		120412KQ	1.2																				●	●	●																				
鋳鉄	NEW 荒加工	CNMG 120404KG	0.4																				●	●	●																				
		120408KG	0.8																				●	●	●																				
		120412KG	1.2																				●	●	●																				
鋳鉄	NEW 荒加工	CNMG 120408KH	0.8																				●	●	●																				
		120412KH	1.2																				●	●	●																				
		120416KH	1.6																				●	●	●																				
鋳鉄	荒加工	CNMG 120404C	0.4													□							●	●	●	●																				
		120408C	0.8																				●	●	●	●																				
		120412C	1.2													●							●	●	●	□																				
		120416C	1.6													●							●	●	●	□																				
		CNMG 160612C	1.2																				●	●	●	□	●																	D9	3
鋳鉄	荒加工	CNMG 120408ZS	0.8													●							●	●	●	●	●																			
		120412ZS	1.2													●							●	●	●	●	●																			
鋳鉄	荒加工	CNMG 120408GC	0.8													●							●	●	●	●	●																	D8 D9	
		120412GC	1.2													●							●	●	●	●	●																		
鋳鉄	ブレーカなし	CNGA 120404	0.4							●																															●		F63 F67 F68	-
		120408	0.8							●																															●			
鋳鉄		CNMA 120404	0.4				●			●						●							●	●	●	●	●															●			
		120408	0.8				●			●						●							●	●	●	●	●															●			
		120412	1.2													●							●	●	●	●	●																		
		120416	1.6													□							●	●	●	●	●																		

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2



3



●：標準在庫　□：次期カタログより抹消予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです