「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■ひし形35°・ネガ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
VN_1604_	9.525	4.76	3.81



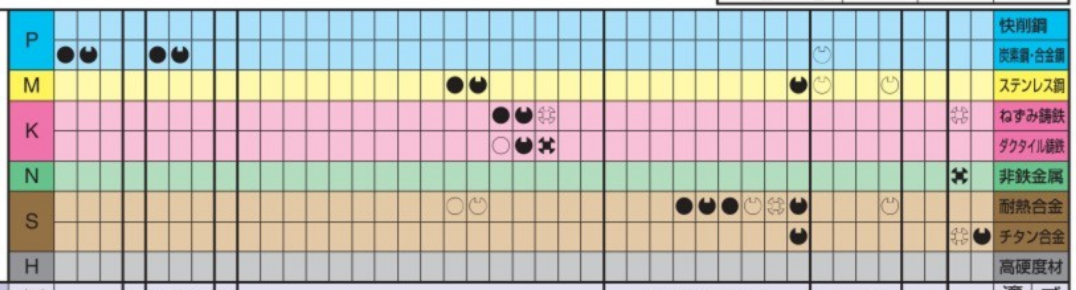

形状（勝手付きチップは右勝手(R)を示す）	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	PV720	PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	PR1425	PR1225	PR005S	PR015S	PR1305	PR1310	PR1325	PR1535	PVDコーティング PR930	PR1005	PR1025	PR1125	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
ステンレス鋼・耐熱合金 仕上げ~中	VNMG 160404MQ	0.4																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
	160408MQ	0.8																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
ステンレス鋼・耐熱合金 中~荒	VNMG 160404MS	0.4																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		1
	160408MS	0.8																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
	160412MS	1.2																	●	●								●	●	○	○	□	●			○				●		
ステンレス鋼・耐熱合金 中~荒	VNMG 160404MU	0.4																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
	160408MU	0.8																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
NEW 耐熱合金 荒加工	VNMG 160404SG	0.4																										●	●				●							●		2
	160408SG	0.8																										●	●				●							●		
鋳鉄 荒加工	VNMG 160408KG	0.8																				●	●	●																			D18 D19 D20	3
	160412KG	1.2																				●	●	●																				
鋳鉄 荒加工	VNMG 160408KH	0.8																				●	●	●																				
	160412KH	1.2																				●	●	●																				
鋳鉄 ブレーカなし	VNGA 160404	0.4							●																																●			-
	160408	0.8							●																																●			
NEW 仕上げ 面粗さ重視・シャープエッジ	VNGG 160402R-S	0.2		●				●																										●								
	160402L-S	0.2		●				●																										●								
	160404R-S	0.4		●				●																										●								
	160404L-S	0.4		●				●																										●								
中切削	VNGG 160402R	0.2	●	●	●		●	●		○											●																						4
	160402L	0.2	●	●	●		●	●													●																						
	160404R	0.4	●	●	●		●	●													●																				●		
	160404L	0.4	●	●	●		●	●													●																				●		
	160408R	0.8	●	●	●		●	●													●																				●		
	160408L	0.8	●	●	●		●	●													●																				●		

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2



3



4



●：標準在庫　○：準標準在庫(在庫をご確認ください)　□：次期カタログより抹消予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです