「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照 (mm)

■ひし形80°・ポジ・穴付き

*厚み記号「01」の厚さが異なります (mm)

型番	IC	S	D1
*CC_0301_	3.5	1.4	1.9
*CC_0401_	4.3	1.8	2.3

型番	IC	S	D1
CC_0602_	6.35	2.38	2.8
CC_09T3_	9.525	3.97	4.4
CC_1204_	12.7	4.76	5.5

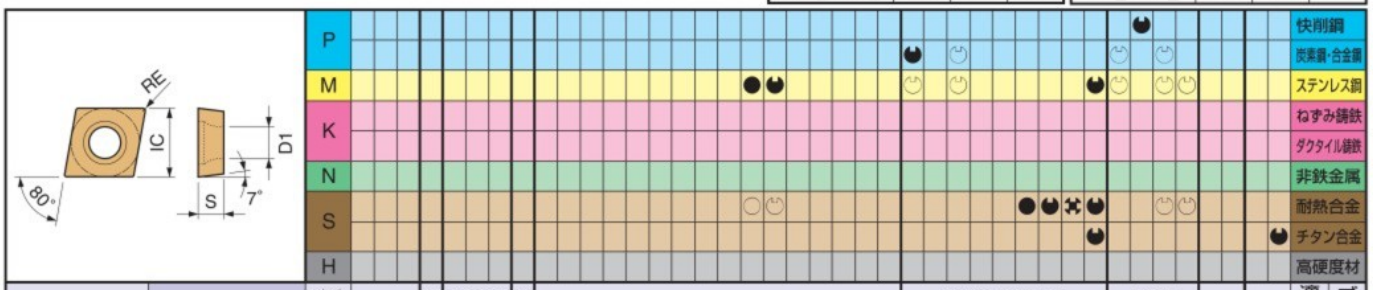

形状（勝手付きチップは左勝手(L)を示す）	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVD サーメット CCX	MEGACOAT サーメット PV710	PV720	PV7005	PVD サーメット PV90	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	PR1425	PR1225	PR005S	PR015S	PR1305	PR1310	PR1325	PR1535	PVDコーティング PR930	PR1005	PR1025	PR1125	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
中切削	CCGT 0602005MF	<0.05																								●	○	●					●		○									
	060201MF	<0.1																								●	○	●					●		○									
	060202MF	<0.2																								●	○	●					●		○	○								
	060204MF	<0.4																								●	○	●					●		○	○								
	CCGT 09T3005MF	<0.05																								●	○	●					●		○									
	09T301MF	<0.1																								●	○	●					●		○	○								
	09T302MF	<0.2																								●	○	●					●		○	○								
シャープエッジ	09T304MF	<0.4																								●	○	●					●		○	○							B53 下表参照	B54 2
ステンレス鋼・耐熱合金	CCMT 09T304MQ	0.4																			●	●										○	○	●				○				●		
仕上げ～中	09T308MQ	0.8																			●	●										○	○	●				○				●		1
スーパーファイン	*CCET 0301003R-FSF	0.03																																●									
	0301003L-FSF	0.03																																●									
	030101R-FSF	0.1																																●									
	030101L-FSF	0.1			●																													●									
	030102R-FSF	0.2			●																													●									
	030102L-FSF	0.2			●																													●									
	030104R-FSF	0.4			□																													●									
	030104L-FSF	0.4			●																													●									
	*CCET 0401003L-FSF	0.03																																●									
	040101R-FSF	0.1																																●									
	040101L-FSF	0.1			●																													●									
	040102R-FSF	0.2			●																													●									
	040102L-FSF	0.2			●																													●									
	040104R-FSF	0.4																																●									
	040104L-FSF	0.4			●																													●									
	*CCET 0301005MR-FSF	<0.05																										●															
	0301005ML-FSF	<0.05																										●									○						
	030101MR-FSF	<0.1																										●															
	030101ML-FSF	<0.1																										●									○						
	030102MR-FSF	<0.2																										●									□						
	030102ML-FSF	<0.2																										●									○						
	030104MR-FSF	<0.4																										●															
	030104ML-FSF	<0.4																										●									○						
	*CCET 0401005ML-FSF	<0.05																										●															
	040101MR-FSF	<0.1																										●									○						
	040101ML-FSF	<0.1																										●									○						
	040102MR-FSF	<0.2																										●									○						
	040102ML-FSF	<0.2																										●									○						
	040104MR-FSF	<0.4																										●															
シャープエッジ・精密加工対応	040104ML-FSF	<0.4																										●									○						F19 F39	2

・コーナR(RE)寸法が不等号（例：**<0.05, <0.1, <0.2** など）で表示されているチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値（片肉）を示す

1



2





●：標準在庫　○：準標準在庫（在庫をご確認ください）　□：次期カタログより抹消予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです