旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■ひし形35°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
VP_0802_	4.76	2.38	2.3
VP_1103_	6.35	3.18	2.8



P 快削鋼 / 炭素鋼・合金鋼
M ステンレス鋼
K ねずみ鋳鉄 / ダクタイル鋳鉄
N 非鉄金属
S 耐熱合金 / チタン合金
H 高硬度材

形状 (勝手付きチップは左勝手(L)を示す)	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	サーメット TN620	サーメット TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	MEGACOAT サーメット PV720	MEGACOAT サーメット PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CVDコーティング CA515	CVDコーティング CA025P	CVDコーティング CA525	CVDコーティング CA530	CVDコーティング CA5505	CVDコーティング CA5515	CVDコーティング CA5525	CVDコーティング CA5535	CVDコーティング CA6515	CVDコーティング CA6525	CVDコーティング CA310	CVDコーティング CA315	CVDコーティング CA320	CVDコーティング CA4505	CVDコーティング CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1425	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1225	MEGACOAT (PVDコーティング) PR005S	MEGACOAT (PVDコーティング) PR015S	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1305	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1310	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1325	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1535	PVDコーティング PR930	PVDコーティング PR1005	PVDコーティング PR1025	PVDコーティング PR1125	DLC PDL010	DLC PDL025	超硬 KW10	超硬 SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
低送り スーパーファイン	VPET 080201FR-USF	0.1																															●											
	080201FL-USF	0.1																															●											
	080202FR-USF	0.2			●																												●											
	080202FL-USF	0.2			●																												●											
	VPET 1103003FR-USF	0.03																															●											
	1103003FL-USF	0.03																															●											
	110301FR-USF	0.1			●																												●											
	110301FL-USF	0.1			●																												●											
	110302FR-USF	0.2			●																												●											
	110302FL-USF	0.2			●																												●											
	VPET 080201MFR-USF	<0.1																																●											
	080202MFR-USF	<0.2																																●											
	080202MFL-USF	<0.2																																●											
	VPET 1103005MFR-USF	<0.05																																●											
	1103005MFL-USF	<0.05																																●											
	110301MFR-USF	<0.1																																●											
	110301MFL-USF	<0.1																																●											
	110302MFR-USF	<0.2																																●											
	110302MFL-USF	<0.2																																●											
低送り シャープエッジ	VPET 080201MFR-U	<0.1																															●	○											
	080201MFL-U	<0.1																															●	○											
	080202MFR-U	<0.2																															●	○											
	080202MFL-U	<0.2																															●	○											
	VPET 1103005MFR-U	<0.05																															●	○											
	1103005MFL-U	<0.05																															●	○											
	110301MFR-U	<0.1																															●	○											
	110301MFL-U	<0.1																															●	○											
	110302MFR-U	<0.2																															●	○											
	110302MFL-U	<0.2																															●	○											
低送り シャープエッジ	VPET 1103005MFR-J	<0.05																															●	○	●										
	110301MFR-J	<0.1																															●	○	●										
	110301MFL-J	<0.1																															●	○	●										
	110302MFR-J	<0.2																															●	○	●										
	110302MFL-J	<0.2																															●	○	●										

B94 下表参照

1

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲 切込みは半径値(片肉)を示す

1

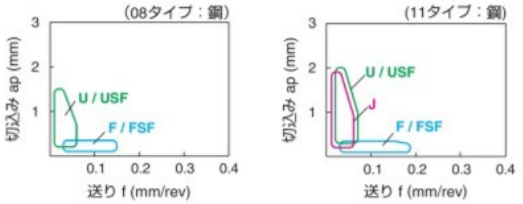

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫　○：準標準在庫(在庫をご確認ください)　□：次期カタログより抹消予定