



ひし形80°・ネガ・穴付き

(mm)				(mm)			
型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
CN_0904_	9.525	4.76	3.81	CN_1606_	15.875	6.35	6.35
CN_1204_	12.70	4.76	5.16	CN_1906_	19.05	6.35	7.94

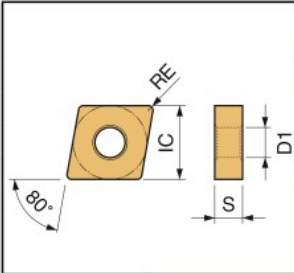

形状	型番	寸法 (mm)		サーメット		CVDコーティング		PVDコーティング		DLC	超硬	適用ホルダ参照ページ	ブレック適用範囲																								
		RE	寸法	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720					PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA505	CA515	CA525	CA535	CA615	CA625	CA310	CA315	CA320	CA405	CA415	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S
片面荒加工品	CNMM 120408PX 120412PX 120416PX	0.8 1.2 1.6					●	●	●	●			D8 D9 F65 F69 F70																								
	CNMM 160608PX 160612PX 160616PX	0.8 1.2 1.6					●	●	●	●			1 D9																								
	CNMM 190608PX 190612PX 190616PX 190624PX	0.8 1.2 1.6 2.4					●	●	●	●																											
	軟鋼 仕上げ・小切込み	CNMG 120404XF 120408XF	0.4 0.8	●	●	●	●	●	●	●																											
		軟鋼 仕上げ	CNMG 120404XP 120408XP	0.4 0.8	●	●	●	●	●	●	▲			D8 D9 F65 F69 F70 2																							
	軟鋼 中切削		CNMG 120404XQ 120408XQ	0.4 0.8	●	●	●	●	●	●	▲																										
		軟鋼 荒加工	CNMG 120408XS	0.8	●	●		●	●	●	▲																										
	仕上げ中 シャープエッジ・鏡面仕様	CNGG 120402MFP-SK 120404MFP-SK	<0.2 <0.4					●						D8 D9 E48 F65 F69 F70 3																							
		中荒 シャープエッジ・鏡面仕様	CNGG 120404FP-TK 120408FP-TK	0.4 0.8																																	
ステンレス鋼・耐熱合金 中-荒・シャープエッジ	CNGG 120404TK 120408TK		0.4 0.8											D8 D9 F65 F69 F70 1 B20																							
	中-荒	CNMG 120404TK 120408TK	0.4 0.8																																		

・コーナR(RE)寸法が不等号(例 : <0.05, <0.1, <0.2 など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

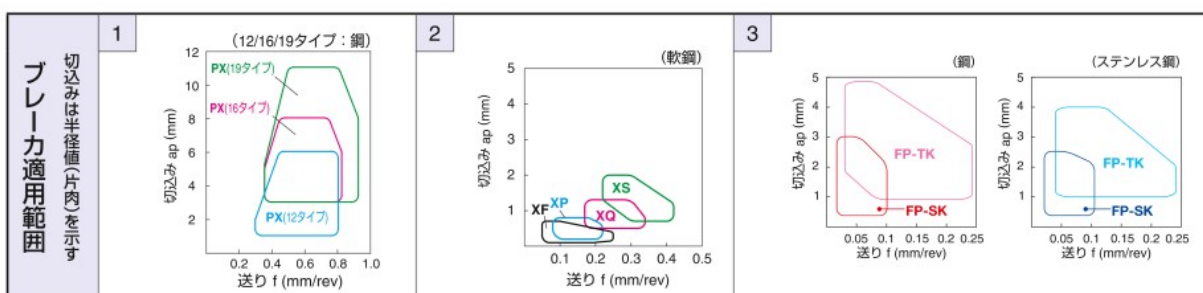

● : 標準在庫 ▲ : 将来、新製品に置換予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

チップ材種
旋削チップ
CNCダイヤモンド
外徑
スモールツール
内徑
溝入れ
突切り
ねじ切り
ドリル
ソリッドツール
ミリング
ターニング
イシオヤシズ
部品
技術資料
SUSセメンチン
索引