


ひし形55°・ネガ・穴付き

(mm)				(mm)			
型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
DN_1104_	9.525	4.76	3.81	DN_1506_	12.70	6.35	5.16
DN_1504_	12.70	4.76	5.16				

形状	型番	寸法 (mm)	サーメット		CVDコーティング		PVDコーティング		DLC	超硬	適合ホルダ参照ページ	ブレイク適用範囲
			RE	サーメット	CVDコーティング	PVDコーティング	PVDコーティング	超硬				
仕上げ中 シャープエッジ・鏡面仕様	DNGG 150402MFP-SK 150404MFP-SK	<0.2										1
		<0.4										1
高切込み	DNMG 150402R-LD 150404R-LD	0.2										2
		0.4										2
中荒 シャープエッジ・鏡面仕様	DNGG 150404FP-TK 150408FP-TK	0.4										1
		0.8										1
ステンレス鋼・耐熱合金 中-荒・シャープエッジ	DNGG 150404TK 150408TK	0.4										
		0.8										
ステンレス鋼・耐熱合金 中-荒	DNMG 150404TK 150408TK	0.4										
		0.8										
ステンレス鋼・耐熱合金 仕上げ-中	DNMG 150404MQ 150408MQ	0.4										
		0.8										

・ コーナR(RE)寸法が不等号(例 : <0.05, <0.1, <0.2 など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

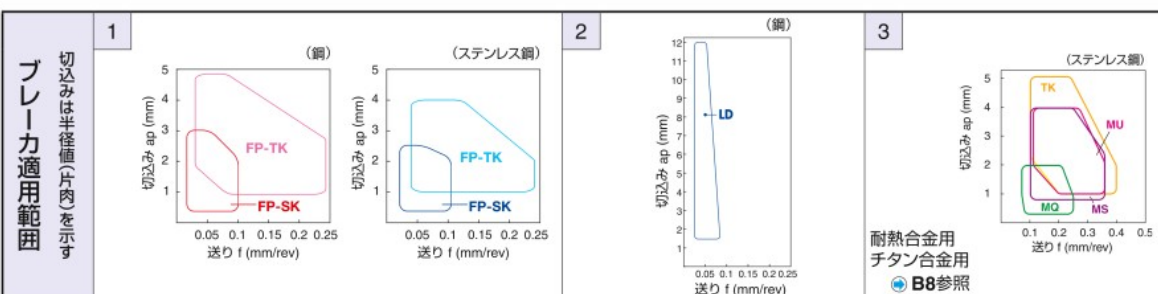

● : 標準在庫

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

チップ材種  
旋削チップ  
CVDコーティング  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミリング  
ターニング  
機器  
ISO  
部品  
技術資料  
ISO  
索引