「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

■六角形80°・ネガ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
WN_06T3_	9.525	3.97	3.81
WN_0604_	9.525	4.76	3.81

(mm)

型番	IC	S	D1
WN_0804_	12.70	4.76	5.16



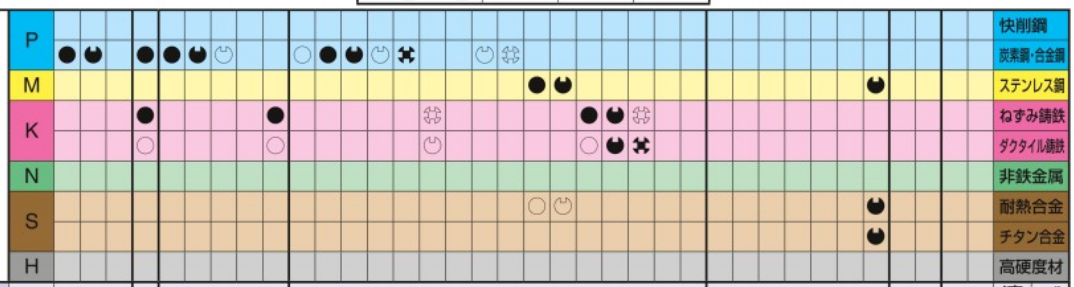

形状	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDチップ CCX	PVDサーメット PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PVDコーティング PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
仕上げ・中・引き上げ		WNMG 080404CQ 080408CQ 080412CQ	0.4 0.8 1.2	● ●●	● ●● ●●	●●		● ●●	● ●● ●●	● ●● ●●	▲		● ●● ●●	● ●● ●●	● ●● ●●	● ●● ●●	● ●	●	● ●● ●●	● ●● ●●	●																D24 D25	1
仕上げ・中・引き上げ		WNMG 080408CJ 080412CJ	0.8 1.2										● ●●	● ●●	● ●●	● ●			● ●●	● ●●																	F79 F80	
中・荒		WNMG 060404GS 060408GS	0.4 0.8		●● ●●	●● ●●			●● ●●	●● ●●			● ●●	●● ●●	●● ●●	●● ●●			●● ●●	●● ●●																	D24 F78	
		WNMG 080404GS 080408GS 080412GS	0.4 0.8 1.2		● ●●				●● ●●	●● ●●			● ●● ●●	●● ●● ●●	●● ●● ●●	●● ●● ●●			●● ●● ●●	●● ●● ●●																		
中・荒		WNMG 080404PG 080408PG 080412PG 080416PG	0.4 0.8 1.2 1.6	● ●●	● ●●			● ●●	● ●●	● ●●			● ●● ●● ●●	● ●● ●● ●●	● ●● ●● ●●	● ●● ●● ●●	● ●● ●● ●●																● ●● ●●					
中・荒		WNMG 080404PS 080408PS 080412PS 080416PS	0.4 0.8 1.2 1.6		● ●●				●● ●●	●● ●●			● ●● ●● ●●	●● ●● ●● ●●	●● ●● ●● ●●	●● ●● ●● ●●	●● ●● ●● ●	● ●●	●● ●● ●● ●	●● ●● ●● ●●	●● ●● ●	●● ●● ●	● ●●													D24 D25 F79 F80	2
中・荒・高送り		WNMG 080408PT 080412PT	0.8 1.2										● ●●	● ●●	● ●●	● ●●	● ●	●	● ●●	● ●●	● ●●	● ●	●																
中・荒・高送り		WNMG 080408GT 080412GT	0.8 1.2								▲		● ●●	● ●●	● ●●	● ●●			● ●●	● ●●																		
荒加工		WNMG 080404 080408 080412	0.4 0.8 1.2	● ●●	● ●●	● ●●	●	● ●●	● ●●	● ●●		●	● ●●	● ●●	● ●●	● ●●			● ●●	● ●●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●							● ●●					

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2





3



●：標準在庫　▲：将来、新製品に置換予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです