「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

ひし形55°・ポジ・穴付き

チップ型番	適合ホルダ参照ページ
DC..07 タイプ	**E28,E29,E32,E33,E44,F45~F47**
DC..11 タイプ	**E24,E28~E30,E32,E33,E44,F45~F47,F67**

(mm)

型 番	IC	S	D1
DC_0702_	6.35	2.38	2.8
DC_11T3_	9.525	3.97	4.4



		TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05
P	快削鋼																										◕										
	炭素鋼・合金鋼	●	◕			●	◕	○																				◕	○	○							
M	ステンレス鋼																											○	○	◕			◕				
K	ねずみ鋳鉄																																				
	ダクタイル鋳鉄																																				
N	非鉄金属																																	●	◕	○	
S	耐熱合金																																◕				
	チタン合金																																◕			○	
H	高硬度材																																				

形 状 勝手付きチップは左勝手(L)を示す	型 番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	 TN620	 TN60	CVDサーメット CCX	PVDサーメット PV710	 PV720	 PV730	 PV90	 PV7005	CVDコーティング CA510	 CA515	 CA025P	 CA525	 CA530	 CA5505	 CA5515	 CA5525	 CA5535	 CA6515	 CA6525	 CA310	 CA315	 CA320	 CA4505	 CA4515	PVDコーティング PR1705	 PR1725	 PR930	 PR1225	 PR005S	 PR015S	 PR1535	DLC PDL010	 PDL025	超硬 KW10	 SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
低送り スーパーファイン シャープエッジ・精密加工対応	DCET 0702003FR-USF	0.03																												●									上表参照	1
	0702003FL-USF	0.03																												●										
	070201FR-USF	0.1																												●										
	070201FL-USF	0.1																												●										
	070202FR-USF	0.2			●																									●										
	070202FL-USF	0.2			●																									●										
	DCET 11T3003FR-USF	0.03																												●										
	11T3003FL-USF	0.03																												●										
	11T301FR-USF	0.1			●																									●										
	11T301FL-USF	0.1																												●										
	11T302FR-USF	0.2			●																									●										
	11T302FL-USF	0.2			●																									●										
	DCET 0702005MFR-USF	<0.05																													●									
	070201MFR-USF	<0.1																													●									
	070201MFL-USF	<0.1																													●									
	070202MFR-USF	<0.2																													●									
	070202MFL-USF	<0.2																													●									
	DCET 11T3005MFR-USF	<0.05																													●									
	11T3005MFL-USF	<0.05																													●									
	11T301MFR-USF	<0.1																													●									
	11T301MFL-USF	<0.1																													●									
	11T302MFR-USF	<0.2																													●									
	11T302MFL-USF	<0.2																													●									
低送り シャープエッジ	DCET 0702003FR-U	0.03																											●											
	DCET 0702005MFR-U	<0.05																											●					●		●				
	070201MFR-U	<0.1	●				●																					●	●					●	●	●				
	070201MFL-U	<0.1	●				●																						●					●	●	●				
	070202MFR-U	<0.2	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●				
	070202MFL-U	<0.2	●	●			●	●	●																				●					●	●	●				
	DCET 11T3005MFR-U	<0.05																										●	●					●		●				
	11T301MFR-U	<0.1	●				●																					●	●					●	●	●				
	11T301MFL-U	<0.1	●				●																						●					●	●	●				
	11T302MFR-U	<0.2	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●				
	11T302MFL-U	<0.2	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●				
	11T304MFR-U	<0.4																										●	●					●	●	●				
低送り シャープエッジ	DCGT 0702003FR-U	0.03																												●							●			
	0702003FL-U	0.03																												●										
	070201FR-U	0.1			●																									●							●			
	070201FL-U	0.1			●																									●							●			
	070202FR-U	0.2			●																									●										
	070202FL-U	0.2			●																									●										
	DCGT 11T3003FR-U	0.03			●																									●							●			
	11T3003FL-U	0.03			●																									●										
	11T301FR-U	0.1			●																									●							●			
	11T301FL-U	0.1			●																									●							●			
	11T302FR-U	0.2			●					▲																				●							●			
	11T302FL-U	0.2			●																									●							●			

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1

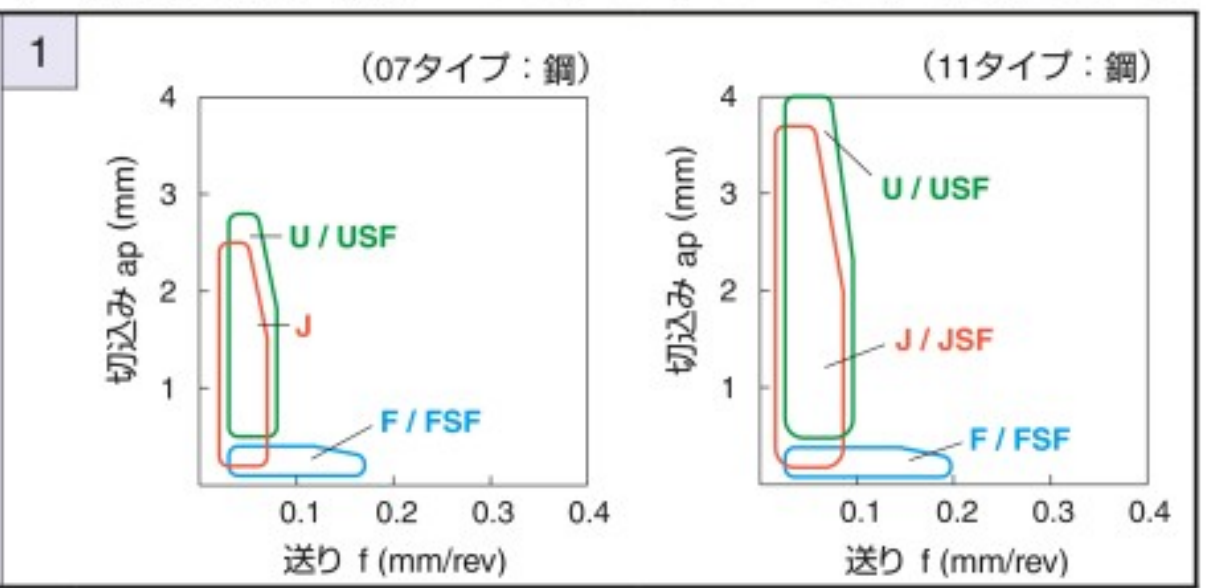

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫　▲：将来、新製品に置換予定