旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

ひし形55°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
DP_0702_	6.35	2.38	2.8
DP_11T3_	9.525	3.97	4.4



P 快削鋼 / 炭素鋼・合金鋼
M ステンレス鋼
K ねずみ鋳鉄 / ダクタイル鋳鉄
N 非鉄金属
S 耐熱合金 / チタン合金
H 高硬度材

形状 (勝手付きチップは左勝手(L)を示す)		型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDチャージド CCX	PVDサーメット PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PVDコーティング PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
仕上げ	スーパーファイン	DPET 0702003R-FSF	0.03																											●											
		070201R-FSF	0.1																											●											
		070202R-FSF	0.2																											●											
		070202L-FSF	0.2																											●											
		DPET 11T3003R-FSF	0.03																											●											
		11T301R-FSF	0.1																											●											
		11T302R-FSF	0.2			●																								●											
		11T302L-FSF	0.2			●																								●											
		DPET 070202MR-FSF	<0.2																										●											
		070202ML-FSF	<0.2																										●											
		DPET 11T3005MR-FSF	<0.05																										●											
		11T301MR-FSF	<0.1																										●											
		11T302MR-FSF	<0.2																										●											
低送り	スーパーファイン	DPET 0702003FR-USF	0.03																											●									E34	1	
		070201FR-USF	0.1																											●											
		070201FL-USF	0.1																											●											
		070202FR-USF	0.2																											●											
		070202FL-USF	0.2																											●											
		DPET 11T3003FR-USF	0.03																											●											
		11T301FR-USF	0.1																											●											
		11T301FL-USF	0.1																											●											
		11T302FR-USF	0.2			●																								●											
		11T302FL-USF	0.2			●																								●											
		DPET 0702005MFR-USF	<0.05																										●											
		070201MFR-USF	<0.1																										●											
		070202MFR-USF	<0.2																										●											
		DPET 11T3005MFR-USF	<0.05																										●											
		11T301MFR-USF	<0.1																										●											
		11T302MFR-USF	<0.2																										●											

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1

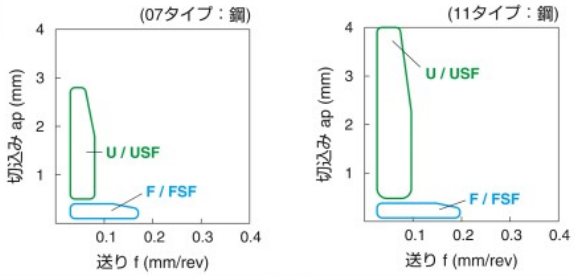

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫