「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■正方形90°・ポジ・穴付き・穴なし

(mm)

型番	IC	S	D1	AN
SC_09T3_	9.525	3.97	4.4	7°
SP_0903_	9.525	3.18	4.5	11°

(mm)

型番	IC	S	D1	AN
SP_0903_	9.525	3.18	-	11°
SP_1203_	12.7	3.18	-	11°
SP_1204_	12.7	4.76	-	11°



	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05	
P																																					快削鋼
	●	◕			●	◕	◔			○	●	◕	◔	✖			◔	✣																			炭素鋼・合金鋼
M																				◕												◕					ステンレス鋼
K									●						✣						●	◕	✣												✣		ねずみ鋳鉄
									○						◔						○	◕	✖														ダクタイル鋳鉄
N																																			◕		非鉄金属
S																				◔												◕					耐熱合金
																																◕			◕		チタン合金
H																																					高硬度材

形状		型番	寸法(mm)	サーメット			CVDサーメット	PVDサーメット					CVDコーティング																PVDコーティング							DLC		超硬		適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
勝手付きチップは左勝手(L)を示す			RE	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05		
仕上げ-中		SCMT 09T304HQ	0.4	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●																			-	1
		09T308HQ	0.8	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●		●	●	●																				
仕上げ		SPGH 090304L	0.4			●																																		F62	2
中切削		SPMR 090304G	0.4		●	●			●	●	▲																														
		090308G	0.8		●	●			●	●																															
		SPMR 120304G	0.4		●	●			●	●																															
		120308G	0.8		●	●			●	●																															
中切削		SPMR 090304	0.4											●	●	●			●	●			●												●						
		090308	0.8											●	●	●			●	●			●												●						
		SPMR 120304	0.4											●	●	●	●		●	●			●												●						
		120308	0.8											●	●	●			●	●			●												●						
仕上げ		SPGR 090304R	0.4	●	●	●		●	●																																
		090304L	0.4	●	●	●		●	●																																
		090308R	0.8	●	●	●		●	●																																
		090308L	0.8	●	●	●		●	●																																
		SPGR 120304R	0.4	●	●	●		●	●																																
		120304L	0.4	●	●	●		●	●																																
		120308R	0.8	●	●	●		●	●																																
		120308L	0.8	●	●	●		●	●																																
鋳鉄	 ブレーカなし	SPGN 090304	0.4																																		●			-
		090308	0.8																																		●			
		SPGN 120304	0.4																																		●			
		120308	0.8								●																										●			
		SPMN 120304	0.4																					●	●	●		●													
		120308	0.8	●	●	●		●	●									●						●	●	●		●													
		120312	1.2	●	●	●	●	●	●																																
		SPMN 120408	0.8																					●	●	●		●													
		120412	1.2																					●	●	●															

ブレーカ適用範囲
切込みは半径値（片肉）を示す

1



2

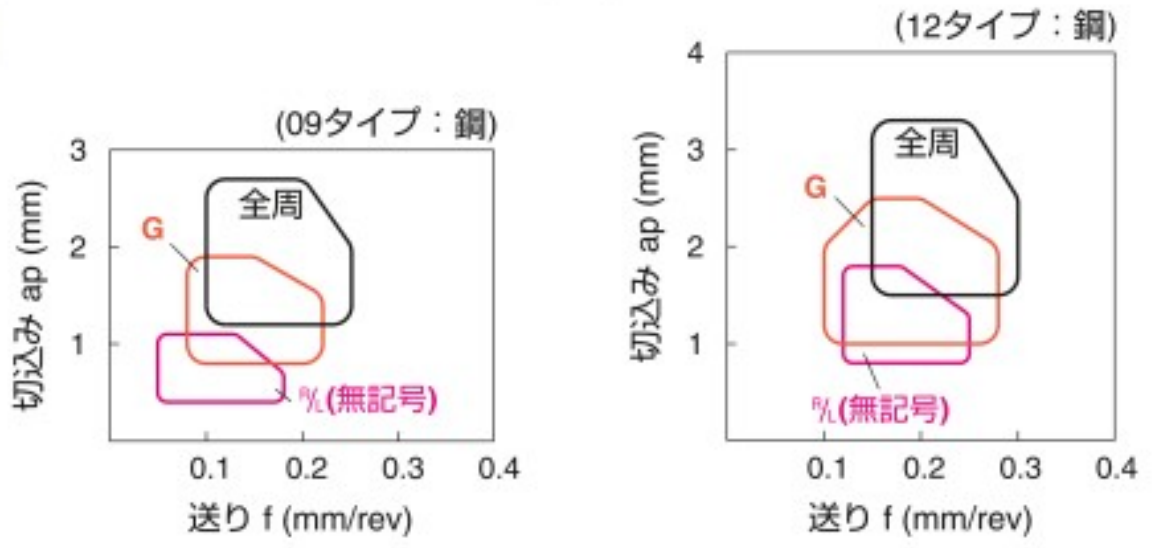

●：標準在庫　▲：将来、新製品に置換予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです