平面削り

MSRS15

(写真は標準タイプを示す)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

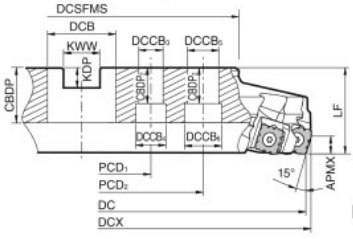

Fig. 4

すくい角		
型 番	A.R.	R.R.
MSRS15080R-..	+9°	-9°
MSRS15100R-.. ～ MSRS15315R-..	+9°	-5°

●ホルダ寸法(インロー部:インチ仕様)

	型 番		在庫	刃数	寸 法 (mm)																		形状	重量 (kg)
					DC	DCX	DCSFMS	DCB	$DCCB_1$	$DCCB_2$	LF	CBDP	KDP	KWW	APMX	$DCCB_3$	$DCCB_4$	$DCCB_5$	$DCCB_6$	PCD_1	PCD_2	$CBDP_2$		
標準タイプ	MSRS	15080R-4T	●	4	80	87	55	25.4	20	13	50	26	6	9.5	12	-	-	-	-	-	-	-	Fig. 1	1.3
		15100R-4T	●	4	100	107	70	31.75	42	-		32	8	12.7									Fig. 2	2.0
		15125R-6T	●	6	125	132	85	38.1	54		60	38	10	15.9										3.6
		15160R-8T	●	8	160	167	100	50.8	68				11	19.0										5.0
		15200R-10T	●	10	200	207	130	47.625	-				14	25.4		18	26			101.6		32	Fig. 3	7.7
		15250R-12T	●	12	250	257																		12.0
		15315R-14T	●	14	315	322	220											22	32		177.8	25	Fig. 4	17.0
多刃タイプ	MSRS	15080R-6T	●	6	80	87	55	25.4	20	13	50	26	6	9.5	12	-	-	-	-	-	-	-	Fig. 1	1.3
		15100R-6T	●	6	100	107	70	31.75	42	-		32	8	12.7									Fig. 2	1.9
		15125R-8T	●	8	125	132	85	38.1	54		60	38	10	15.9										3.5
		15160R-10T	●	10	160	167	100	50.8	68				11	19.0										4.9
		15200R-12T	●	12	200	207	130	47.625	-				14	25.4		18	26			101.6		32	Fig. 3	7.6
		15250R-14T	●	14	250	257																		11.9
		15315R-16T	受	16	315	322	220											22	32		177.8	25	Fig. 4	17.0

・MSRS15080R-○Tには、アーバ取付用ボルト(HH12X35)が付属しています。
・標準タイプはロケータ付き、多刃タイプはロケータなしです。

●ホルダ寸法 (ミリ仕様)

	型 番		在庫	刃数	寸 法 (mm)																		形状	重量 (kg)
					DC	DCX	DCSFMS	DCB	$DCCB_1$	$DCCB_2$	LF	CBDP	KDP	KWW	APMX	$DCCB_3$	$DCCB_4$	$DCCB_5$	$DCCB_6$	PCD_1	PCD_2	$CBDP_2$		
標準タイプ	MSRS	15080R-4T-M	●	4	80	87	70	27	20	13	50	24	7	12.4	12	-	-	-	-	-	-	-	Fig. 1	1.3
		15100R-4T-M	●	4	100	107	85	32	45	-		29	8	14.4									Fig. 2	2.0
		15125R-6T-M	●	6	125	132		40	55		60	33	9	16.4				-	-		-			3.6
		15160R-8T-M	●	8	160	167	110		68							14	20			66.7		28	Fig. 3	5.0
		15200R-10T-M	●	10	200	207	140	60	-			38	15	25.7		18	26			101.6		32		7.7
		15250R-12T-M	●	12	250	257																		12.0
		15315R-14T-M	●	14	315	322	230											22	32		177.8		Fig. 4	17.0
多刃タイプ	MSRS	15080R-6T-M	●	6	80	87	70	27	20	13	50	24	7	12.4	12	-	-	-	-	-	-	-	Fig. 1	1.3
		15100R-6T-M	●	6	100	107	85	32	45	-		29	8	14.4									Fig. 2	1.9
		15125R-8T-M	●	8	125	132		40	55		60	33	9	16.4				-	-		-			3.5
		15160R-10T-M	●	10	160	167	110		68							14	20			66.7		28	Fig. 3	4.9
		15200R-12T-M	●	12	200	207	140	60	-			38	15	25.7		18	26			101.6		32		7.6
		15250R-14T-M	●	14	250	257																		11.9
		15315R-16T-M	受	16	315	322	230											22	32		177.8		Fig. 4	17.0

・MSRS15080R-○T-Mには、アーバ取付用ボルト(HH12X35)が付属しています。
・標準タイプはロケータ付き、多刃タイプはロケータなしです。

●：標準在庫
受：受注生産