

三角形60°, ネガ, 穴付き

「旋削用インサート」カタログの見方 B15 参照

B

旋削用インサート

ブレーカ
特長

ネガ

C

D

R

S

T

V


W

セラミック

				快削鋼																P																																															
				炭素鋼・合金鋼																																																															
				ステンレス鋼																M																																															
				ねずみ鋳鉄																K																																															
				ダクタイル鋳鉄																K																																															
				非鉄金属																N																																															
				耐熱合金																S																																															
				チタン合金																S																																															
				高硬度材																H																																															
				形状				型番				ブレーカ適用範囲	コーナ数				寸法 (mm)				超硬				サーメット				適合ホルダ																																						
																	IC				S				D1					RE				CVD				PVD		CVD		PVD		-																							
																																		CA025P				CA115P				CA125P				CA510				CA515				CA525				CA530				CA6515				CA6525	

WFブレーカについては、R34, R35の「ワイパーインサート使用時の注意」をご参照ください。

ブレーカ適用範囲

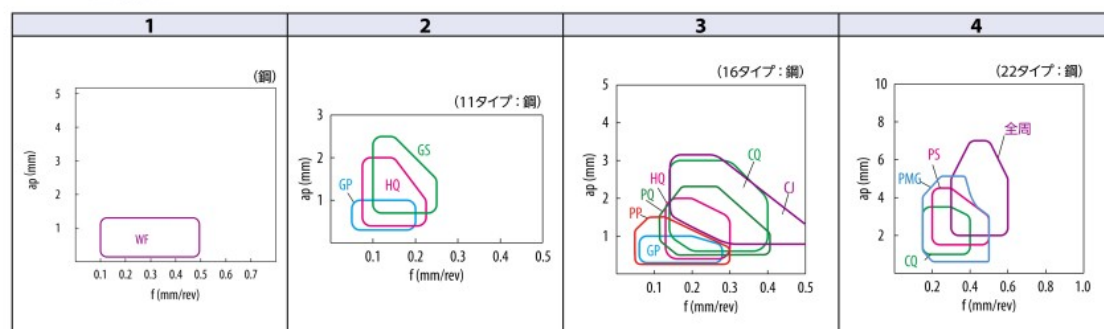

●: 標準在庫 ○: 新製品へ置換予定(在庫をご確認ください)