




座ぐりエンドミル MEF



座ぐり




肩削り




平面削り

MEF

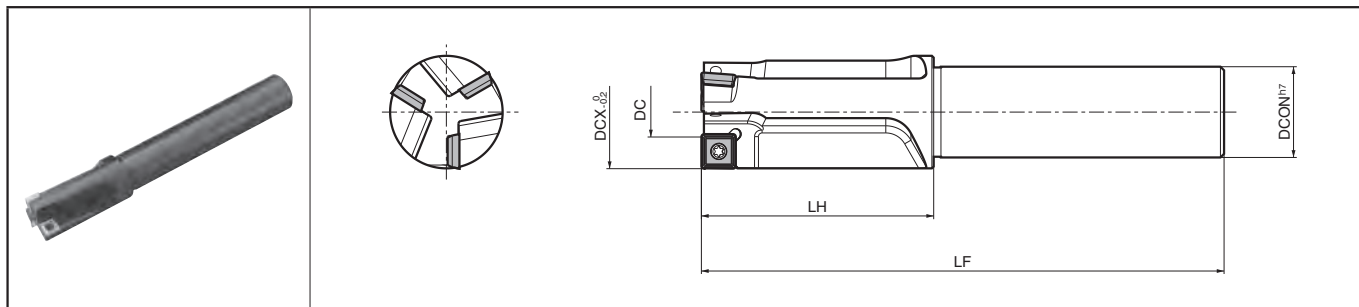


● ホルダ寸法

型 番	在刃 庫 数	寸 法 (mm)					基準 コー ナ R (RE)	すくい角		対象 ボルト サイズ	部 品		適合チップ ⚙ M24		
		DCX	DC	DCON	LF	LH		A.R.	R.R.		クランプスクリュー	レンチ			
															
MEF	11-S10	●	1	11	3.0	10	103	23	0.4	+5°	-13°	M6	SB-2250TR	DT-7	SPMT060204E-Z 060208E-Z
	14-S12	●	14	4.5	12	108	28	M8			SB-2260TR				
	17-S16	●	2	17.5	7.3	16	115	35				M10			
	18-S16	●	18	7.7	117		38	-							
	20-S16	●	20	9.5	20	120	40	M12							
	22-S20	●	22	11.4		124	44	-							
	23-S20	●	23	12.4		126	46	M14							
	24-S20	●	24	13.4		128	48	-							
	25-S20	●	25	14.4		130	50	-							
	26-S25	●	3	26	9.8	25	132	52			M16	SB-3080TR	DT-10	SPMT090304E-Z 090308E-Z	
	27-S25	●	27	10.6	134		54	-							
	28-S25	●	28	11.5	136		56	-							
	29-S25	●	29	12.6	138		58	M18							
	30-S25	●	30	13.5	140		60	-							
	32-S25	●	32	15.5	144		64	M20							
	35-S32	●	35	18.4	32	150	70	M22							
	39-S32	●	39	22.5		158	78	M24							
	43-S32	●	4	43		26.2	166	86			M27				
48-S32	●	48	31.3	176		96	M30								

・MEF11-S10のみチップコーナ R(RE)にかかわらず DC = 3.0 です。

■ ボルト座ぐり寸法 (参考値)



ねじの呼び	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
øD (mm)	11	14	17.5	20	23	26	29	32	35	39	43	48
H (mm)	6.5	8.6	10.8	13	15.2	17.5	19.5	21.5	23.5	25.5	29	32
ød (mm)	6.6	9	11	14	16	18	20	22	24	26	30	33
適合エンドミル	MEF11	MEF14	MEF17	MEF20	MEF23	MEF26	MEF29	MEF32	MEF35	MEF39	MEF43	MEF48

#MEFシリーズ(座ぐりエンドミル)詳細につきましては●O12をご参照ください。

- ・MEF座ぐりエンドミルが、加工径0.1mm単位で任意設定できます。
- ・標準レパートリーに無い狭間の加工径も対応します。

●：標準在庫