RC 穴つき形

RCGT 08 03 M0- AZ
切れ刃長　厚さ　コーナR　ブレーカ
＊ 詳細はA002ページをご参照ください。

被削材別切りくず有効範囲

中切削……　重切削……

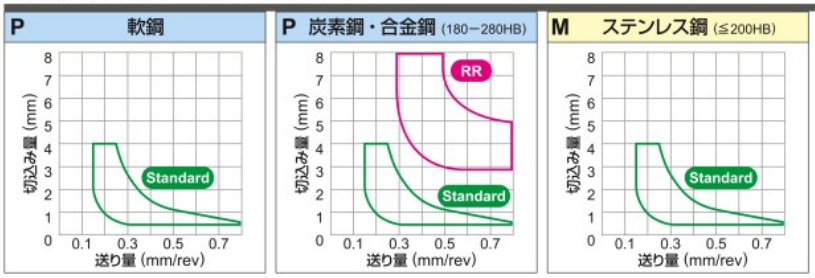

●：安定切削（第一推奨）　◐：一般切削（第一推奨）　✻：不安定切削（第一推奨）
○：安定切削（第二推奨）　◔：一般切削（第二推奨）　❁：不安定切削（第二推奨）

被削材			インサート外観	呼び記号	IC (mm)	コーティング																											コーテッドサーメット				サーメット		超硬合金					
						UE6105	UE6110	UE6020	MC6015	MC6025	UH6400	MS6015	MC7025	MP7035	US7020	US735	NEW MS7025	MC5005	MC5015	UC5105	UC5115	MH515	NEW MV9005＊	MP9005	MP9015	MP9025	US905	NEW MS9025	VP05RT	VP10RT	VP15TF	UP20M	MP3025	AP25N	VP25N	VP45N	NX2525	NX3035	UTi20T	HTi05T	HTi10	RT9010	MT9005	MT9015	TF15
	P	鋼				○	◔	❁	◔	❁	❁	●																					◐	○	○	◔	○	◔	❁							○
	M	ステンレス鋼											◐	✻	○	✻	●										◐			◔	❁	❁		○	○		○		❁						
	K	鋳鉄																●	◐	○	◔	◔								◔	❁		○	○		○		❁	○	◔				○
	N	非鉄金属																																						◔				○
	S	耐熱合金、チタン合金																					●	●	◐	✻	○	◐	○	◔	❁								◔	◐	●	◐			
AZ			中切削〜仕上げ切削	RCGT0803M0-AZ	8.0																																			●					
				RCGT10T3M0-AZ	10.0																																			●					
Standard			中切削	RCMT0602M0	6.0		▲									●							●	●	●	●							●			●	●	●				●	●		
				RCMT0803M0	8.0		▲								●								●	●	●	●							●			●	●	●				●	●		
				NEW RCMT10T3M0	10.0																		●	●	●	●																●	●		
				NEW RCMT1204M0	12.0																		●	●	●	●																●	●		
				NEW RCMT1606M0	16.0																		●	●	●	●																●	●		
Standard			中切削	RCMX1003M0	10.0		▲	▲		▲						●							●					●					●			●	●								
				RCMX1204M0	12.0		▲	▲		▲						●		▲					●			●		●	●				●			●	●								
				RCMX1606M0	16.0		▲	▲		▲	●					●							●			●		●	●																
				RCMX2006M0	20.0		▲	▲		▲	●					●																														
				RCMX2507M0	25.0		▲	▲		▲						●																														
				RCMX3209M0	32.0		▲	▲																																						
RR			重切削	RCMX1606M0-RR	16.0		▲	▲		▲	●					●																													
				RCMX2006M0-RR	20.0		▲	▲		▲	●					●																													
				RCMX2507M0-RR	25.0		▲	▲		▲	●					●																													
				RCMX3209M0-RR	32.0		▲	▲																																					

＊ MV9005は日本限定販売材種です。

● = NEW

製品NEWSはこちらから▶

外径ホルダ ➤ C002−C005
内径ホルダ ➤ −
チップブレーカ ➤ A058
材種選択基準 ➤ A030
呼び記号の見方 ➤ A002