





1

00°ストレートホルダ

NEW

インサート	GY2M0000000000-GS GM	インサート	GY2G0000000000-MF
インサート	GY2G0000000000-GL	インサート	GY2M0000000000-MS
インサート	GY1M0000000000-GM GFGS	インサート	GY2M0000000000-MM

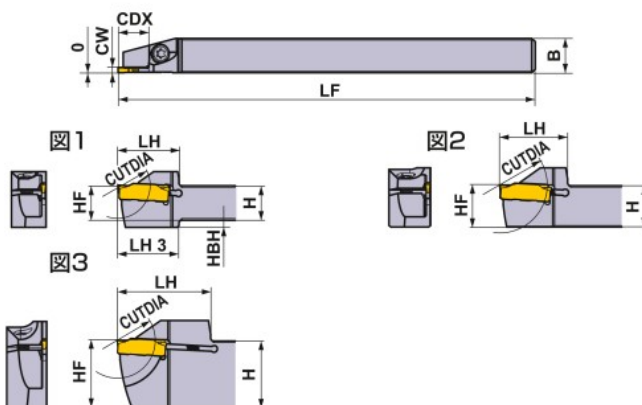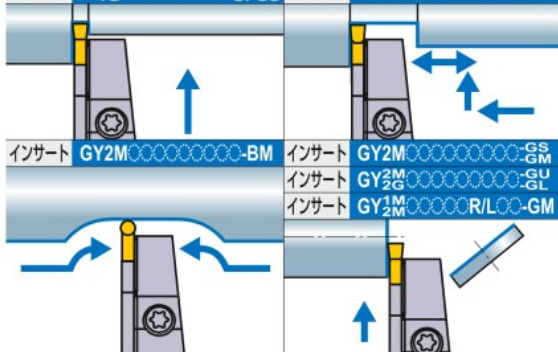

本図は右勝手(R)を示します。

シート サイズ	寸法 (mm)			タイプ	勝手 (R/L)	呼 び 記 号		図			
	CW	CDX ^{*4}	CUTDIA			ホルダ	在庫				
C	1.50	8	16	一体型	R L	GYSR1010JX00-C08 GYSL1010JX00-C08	● ●	1 1			
				一体型	R L	GYSR1212JX00-C08 GYSL1212JX00-C08	● ●	2 2			
		12	24	一体型	R L	GYSR1212JX00-C12 GYSL1212JX00-C12	● ●	1 1			
				一体型	R L	GYSR1616JX00-C13 GYSL1616JX00-C13	● ●	2 2			
		13	26	一体型	R L	GYSR2012JX00-C13 GYSL2012JX00-C13	● ●	3 3			
				一体型	R L	GYSR1010JX00-D10 GYSL1010JX00-D10	● ●	1 1			
		D	2.00 2.24	10	20	一体型	R L	GYSR1212JX00-D12 GYSL1212JX00-D12	● ●	1 1	
						一体型	R L	GYSR1616JX00-D13 GYSL1616JX00-D13	● ●	2 2	
12	24			一体型	R L	GYSR1616JX00-D16 GYSL1616JX00-D16	● ●	2 2			
				一体型	R L	GYSR1915K00-D17 GYSL1915K00-D17	● ●	3 3			
13	26			一体型	R L	GYSR2012JX00-D17 GYSL2012JX00-D17	● ●	3 3			
				一体型	R L	GYSR2020K00-D17 GYSL2020K00-D17	● ●	2 2			
16	32			一体型	R L	GYSR2525M00-D17 GYSL2525M00-D17	● ●	2 2			
				一体型	R L	GYSR1010JX00-E10 GYSL1010JX00-E10	● ●	1 1			
E	2.39 2.50 2.74	10	20	一体型	R L	GYSR1212JX00-E12 GYSL1212JX00-E12	● ●	1 1			
				一体型	R L	GYSR1616JX00-E13 GYSL1616JX00-E13	● ●	2 2			
		12	24	一体型	R L	GYSR1616JX00-E16 GYSL1616JX00-E16	● ●	2 2			
				一体型	R L	GYSR1915K00-E17 GYSL1915K00-E17	● ●	3 3			
		13	26	一体型	R L	GYSR2012JX00-E17 GYSL2012JX00-E17	● ●	3 3			
				一体型	R L	GYSR2020K00-E17 GYSL2020K00-E17	● ●	2 2			
		16	32	一体型	R L	GYSR2525M00-E17 GYSL2525M00-E17	● ●	2 2			
				一体型	R L	GYSR1010JX00-E10 GYSL1010JX00-E10	● ●	1 1			

CW = 刃幅 CDX = 最大溝入れ深さ CUTDIA = 最大突切り径

*1 表記した最大溝入れ深さCDXは、使用するインサートにより異なります。F011-F013ページのインサート寸法CDXをご参照ください。

*2 表記した最大突切り径CUTDIAは、使用するインサートにより異なります。F011～F013ページのインサート寸法CDXの2倍になります。

*3 表記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、LE、LH、LH 3が異なることがあります。

*4 表記した最大溝入れ深さCPXは、被削材の直径により制限があります。詳細はF103ページをご参照ください。

●：標準在庫品