

SET COLLARS WITH SETSCREW - STANDARD/WIDE TYPE -

セットカラー -止めねじ固定-


-スタンダードタイプ/幅広タイプ-



CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars



Type	材質	S表面処理	A付属品
スタンダードタイプ	幅広タイプ		止めねじ2本
SCCN	SCC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PSCCN	PSCC		無電解ニッケルメッキ
SSCCN	SSCC	SUS304相当	
SCCA	-	2000系アルミ合金	白アルマイト
SCCAW	-		黒アルマイト
SCCAB	-		

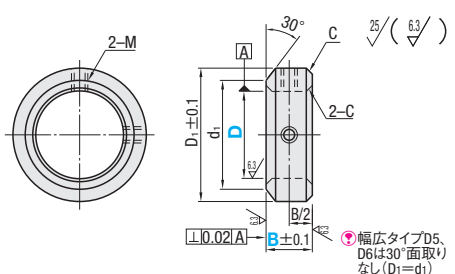

Type	型式	D	B 選択	D1	d1	(C)	止めねじ M×長さ	¥基準単価					
								SCCN	PSCCN	SSCCN	SCCA	SCCAW	SCCAB
(スタンダードタイプ)	3	+0.05 +0.01	*6 8	7	4.5	0.2	M3×3	60	150	160	110	180	210
	4		*6 8	8	5.5		M3×3	80	160	160	120	190	220
	5		*6 8 10	11	10		M4×3	75	180	190	130	220	250
	6		*6 *8 *10	12	11		M4×3	85	180	190	140	220	250
	8		*6 *8 *10	14	12		M4×3	90	230	220	150	230	260
	10		*6 *8 *10	16	13		M4×3	90	230	220	180	240	270
	12		6 *8 *10 12	20	15		M5×4	100	270	260	190	250	280
	13		*8 *10 12	22	18		B6のみ	150	280	270	200	-	-
	15		*8 *10 *12	24	20		M4×3	170	320	300	220	300	350
	16		8 *10 12 15	26	22		M6×5	180	350	310	230	340	-
	18・20		*10 *12 *15	32	27		B8のみ	170	380	380	260	420	450
	25		*12 15 18	38	31		M5×4	220	490	620	380	480	-
	30		*15 18 20	46	38		M8×6	310	630	680	390	660	710
	35		*15 18 20	50	40		M8×6	390	810	1,000	600	-	-
	40		*20 22	60	45		M10×8	660	950	1,400	850	990	-
50	20 *22 25	70	55	M10×8	750	1,140	1,680	990	1,270	1,320			

Type	型式	DH7	B 選択	D1	d1	(C)	止めねじ M×長さ	¥基準単価			
								SCC	PSCC	SSCC	
(幅広タイプ)	5	+0.012 0	6 *8	14	14	0.5	M4×4	75	210	240	
	6		6 8	15	15			85	-	-	
	8		8 *10	16	16			90	240	250	
	10		8 10	18	13			90	240	270	
	12		8 10	20	16			100	250	310	
	13		*8 10 12	22	20			M5×5	100	300	310
	15		8 10	26	24			M4×4	150	-	-
	20		*12 10 12 15	28	24			M5×5	150	290	310
	25		12 15 *18	32	29			M4×4	170	320	360
	30		16 *20	42	38			M5×5	170	-	-
	35		*20	45	42			M6×6	170	380	480
	40		*20 *22	49	47			M6×6	220	480	720
	50		*25	59	55			M8×8	310	650	760
				72	55			M8×8	410	-	-
				79	65			M10×10	510	-	-
				M10×10	860	-	-				
				M10×10	1,110	-	-				

Order 注文例
型式 - B
SCCN12 - 10
SF-SSCCN16 - 12
脱脂洗浄サービス P130

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	101~	大口
数量	1~29	30~39	40~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

SCCA・SCCAW・SCCAB

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	101~	大口
数量	1~29	30~39	40~50	51~100
値引率	基準単価	10%	15%	23%
出荷日	通常			お見積り

SCC・PSCC・SSCC

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	101~	大口
数量	1~29	30~39	40~50	51~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

Alteration 追加加工
型式 - [B] - (KB・WKB)
SCCN12 - 10 - KB

- 特長
- 六角穴付止めねじからセットカラー用ノブに変更することで、セットカラーの取付け・取外しが工具を使用せず手締めで容易にできます。
 - ねじ部に緩み防止処理を施しております(詳細はP315)。「B選択」寸法と「M(並目)」寸法の一致するノブを付属します。例)SCCN10-8にノブ付属をする場合、B8、M4のローレットノブが付属されます。

Alterations

ローレットノブ付属 (手締めタイプ)

Code KB (1コ) / WKB (2コ)

Spec.

ローレットノブを付属します。
※詳細寸法は右記参照

止めねじもそのまま付属します。

指定方法 KB (または WKB)

3 ≤ D ≤ 25
8 ≤ B ≤ 18

¥/1Code KB : B8 ¥200/B10 ¥12 ¥300/B15 ¥18 ¥400
WKB : B8 ¥400/B10 ¥12 ¥600/B15 ¥18 ¥800

ローレットノブ詳細

B 選択	M (並目)	D	L	T
8	3	7.5	6	3
	4		8	
	5		6	
10	4	9.5	8	4
	5		6	
	6		8	
12	5	11.5	10	5
	6		8	
15	6	14.5	10	5
18	6	15.5	10	5

緩み防止処理
・主成分: ナイロン樹脂
・使用可能温度: -40~150°C
材質: SUS304