

価格改訂

規格追加
赤字表示

FLANGED LINEAR BUSHINGS STANDARD TYPE -CENTER FLANGED DOUBLE BUSHING LENGTH-

フランジ付リニアブッシュ
-センターフランジダブルタイプ-

＝選定のポイント＝
 □ 枠部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。
 選定の際はこちらの仕様からご検討ください。

□ : 値下げ価格
 □ : 新価格
 □ : スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 04_Linear_Bushings


特長: 取付用フランジをねじ止めできるため組付が便利な規格です。リニアブッシュ本体の中心付近でワークを取り付けできるため、フランジの両側にバランスよく荷重・スペースが分散されます。

業界標準



RoHS10

Type			外筒			ボール	保持器	使用雰囲気温度	付属品
丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	材質	硬度	表面処理	材質	材質		
LHMRW	LHMSW	LHMCW	SUJ2相当	58HRC~	-	SUJ2相当	樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~80℃	シール材質 ニトリルゴム (-20~120℃)
LHMRW-N	LHMSW-N	LHMCW-N					ステンレス(SUS)	-20~110℃	
LHMRWF	LHMSWF	LHMCWF				SUS440C相当	樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~80℃	
LHMRWM	LHMSWM	LHMCWM					ステンレス(SUS)	-20~110℃	
LHMRW-N-N	LHMSW-N-N	LHMCW-N-N	SUS440C相当	56HRC~	無電解ニッケルメッキ	樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~80℃		
LHMRWF-N	LHMSWF-N	LHMCWF-N				ステンレス(SUS)	-20~110℃		
LHMRWM-N	LHMSWM-N	LHMCWM-N				樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~80℃		
LHMRWMF	LHMSWMF	LHMCWMF				ステンレス(SUS)	-20~120℃		

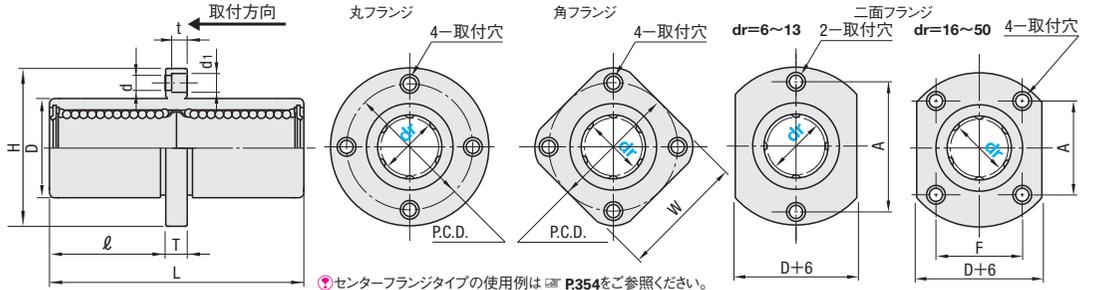

◎センターフランジタイプの使用例は P.354をご参照ください。

dr	D許公差	L許公差	Δ	H	T	d	d1	t	P.C.D.	W	F	A	偏芯	ボール条列	* 静的許容モーメント(N・m)	質量(g)					
許公差	表面処理なし	表面処理あり													C(動)N/Co(静)N	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ			
6	12	0	35	15	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	0.015	4	0.015	324	529	2.18	31	25	28
8	15	-0.013	45	20	32	5	3.5	6	3.1	20	25	24	0.015	4	0.015	431	784	4.31	51	43	47
10	19	0	55	24.5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	0.020	5	0.020	588	1100	7.24	98	78	90
12	21	0	57	25.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	0.020	5	0.020	657	1200	10.9	110	90	102
13	23	-0.016	61	27.5	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	33	0.020	5	0.020	813	1570	11.6	130	108	123
16	28	0	70	32	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	0.025	6	0.025	1230	2350	19.7	190	165	182
20	32	0	80	36	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	0.025	6	0.025	1400	2740	26.8	260	225	247
25	40	0	112	52	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	0.025	6	0.025	1560	3140	43.4	540	500	525
30	45	-0.019	123	56.5	74	13	9	14	8.1	60	58	35	0.025	6	0.025	2490	5490	82.8	680	590	645
35	52	0	135	62.5	82	13	9	14	8.1	67	64	38	0.025	6	0.025	2650	6270	110	1020	930	945
40	60	0	151	69	96	13	9	14	8.1	78	75	45	0.025	6	0.025	3430	8040	147	1570	1380	1423
50	80	-0.022	192	89.5	116	13	9	14	8.1	98	92	56	0.025	6	0.025	6080	15900	397	3600	3400	3437

◎使用上の注意は P.343を参照してください。◎フランジ型高さ調整スペースは P.370からお選びいただけます。◎納入時に防錆油が塗布されています。◎シールなしの製品刻印は2種類あります。例)型式: LHMRW-N10の場合、LHMRW-N10またはLHMRW10-Nのいずれかとなります。

Price 価格	数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133			●LHMRWF・LHMRWMF・LHMSWMF・外筒材質SUS440C相当			●その他			
	標準対応	個別対応	小口	標準対応	個別対応	小口	標準対応	個別対応	小口	
数量	1~34	35~100	101~	1~19	20~34	35~100	101~	1~34	35~100	101~
値引率	基準単価	10%	18%	基準単価	基準単価	10%	18%	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り		通常	お見積り			通常	お見積り	

dr	丸フランジ												角フランジ						二面フランジ																													
	LHMRW	LHMRW-N	LHMRWF	LHMRWM	LHMRWF-N	LHMRWMF	SLHMRW	SLHMRW-N	SLHMRWF	LHMSW	LHMSW-N	LHMSWF	LHMSWM	LHMSWM-N	LHMSWF	SLHMSW	SLHMSW-N	LHMCW	LHMCW-N	LHMCWF	LHMCWM	LHMCWF-N	LHMCWMF	SLHMCW	SLHMCW-N	SLHMCWF																						
6	1,260	1,250	1,790	1,720	1,710	2,010	2,710	2,950	1,520	1,510	2,130	2,050	2,040	2,380	3,240	3,530	1,300	1,290	2,050	1,770	1,760	2,250	2,780	3,020	1,310	1,300	2,060	1,770	1,760	2,250	2,790	3,030																
8	1,320	1,250	1,790	1,720	1,710	2,010	2,720	2,950	1,520	1,510	2,130	2,050	2,040	2,380	3,240	3,530	1,310	1,300	2,060	1,770	1,760	2,250	2,790	3,030	1,320	1,310	1,860	1,780	1,770	2,090	2,810	3,060	1,560	1,550	2,200	2,120	2,110	2,470	3,350	3,640	1,350	1,340	2,130	1,810	1,800	2,320	2,880	3,130
10	1,410	1,400	1,980	1,900	1,890	2,220	3,010	3,280	1,680	1,670	2,350	2,270	2,260	2,630	3,580	3,890	1,440	1,430	2,270	1,940	1,930	2,480	3,060	3,330	1,540	1,530	2,180	2,080	2,070	2,430	3,300	3,590	1,850	1,840	2,580	2,500	2,490	2,890	3,940	4,280	1,570	1,560	2,490	2,130	2,120	2,730	3,370	3,660
12	1,540	1,530	2,180	2,080	2,070	2,430	3,300	3,590	1,850	1,840	2,580	2,500	2,490	2,890	3,940	4,280	1,570	1,560	2,490	2,130	2,120	2,730	3,370	3,660	1,780	1,770	2,490	2,410	2,400	2,790	3,810	4,140	2,130	2,120	2,950	2,870	2,860	3,300	4,540	4,930	1,790	1,780	2,830	2,420	2,410	3,100	3,820	4,160
16	1,780	1,770	2,490	2,410	2,400	2,790	3,810	4,140	2,130	2,120	2,950	2,870	2,860	3,300	4,540	4,930	1,790	1,780	2,830	2,420	2,410	3,100	3,820	4,160	2,160	2,150	3,000	2,910	2,900	3,370	4,620	5,020	2,580	2,570	3,560	3,480	3,470	4,010	5,510	5,990	2,170	2,160	3,360	2,920	2,910	3,670	4,550	5,030
20	3,090	3,080	4,270	4,170	4,160	4,790	6,610	7,120	3,690	3,680	5,090	4,990	4,980	5,700	7,900	8,600	3,100	3,090	4,700	4,180	4,170	5,140	6,580	7,200	4,350	4,340	5,970	5,870	5,860	6,700	9,300	10,110	5,190	5,180	7,110	6,980	6,970	7,970	11,110	12,080	4,360	4,350	6,530	5,880	5,870	7,130	8,850	10,120
30	7,100	-	-	8,140	-	-	-	-	8,470	-	-	-	9,520	-	-	-	7,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	9,140	-	-	10,670	-	-	-	-	10,950	-	-	-	12,480	-	-	-	9,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	12,320	-	-	15,190	-	-	-	-	14,740	-	-	-	17,600	-	-	-	12,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Order 注文例: 型式 LHMCW25 (Lタイプグリス入り) ●LHMCW25L (Gタイプグリス入り) ●LHMCW25G (Hタイプグリス入り) ●LHMCW25H (Hタイプグリス入り) Delivery 出荷日: 在庫あり 翌日出荷 P.133 ◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付けします。◎各種グリスに変更できます。◎出荷日・価格・性能については P.344