



OIL FREE BUSHINGS -POLYACETAL / PTFE TYPE-


無給油ブッシュ

—ポリアセタール樹脂タイプ— / —四ふっ化エチレン樹脂タイプ—

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド割引率変更

CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長: 食品衛生法に適合した規格です。◎まとも買いがお得です。

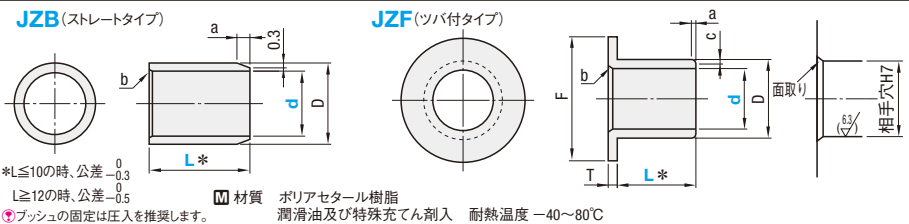

Type	型式	d (圧入後の公差)	L										D			F			T			*1ハウジング径			*1軸径		
			3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	5	6	7	8	9	10	0	1	2	基本寸法	許容差(H7)	基本寸法	許容差(H7)	
ストレートタイプ JZB	3	±0.030	3	4	5	6	8	10	12	15	20	5	±0.107	8	6	±0.032	9	7	10	0	1	0	5	+0.012	3	±0.030	
	4	+0.095	3	4	5	6	8	10	12	15	20	7	±0.157	12	8	±0.045	15	10	15	1	0	0	6	0	4	0	
	5	+0.045	(3)	4	5	6	8	10	12	15	20	8	±0.157	12	10	±0.045	15	12	15	0	0	0	7	+0.015	5	-0.012	
	6		5	6	8	10	12	15	20	25	30	10	±0.193	20	12		20	12	15	0	0	0	8	0	6	0	
	8		6	8	10	12	15	20	25	30	12	±0.058	23	14		28	14	18	0	0	0	10	+0.018	8	-0.015		
	10		8	10	12	15	20	25	30	14	±0.221	26	16		31	16	20	0	0	0	12	0	10	-0.015			
	12	+0.120	10	12	15	20	25	30	16	±0.071	31	18		36	18	22	0	0	0	14	+0.021	12	0				
	15	+0.060	12	15	20	25	30	18	±0.231	33	20		36	20	25	0	0	0	16	0	14	-0.018					
	16		15	20	25	30	20	±0.231	33	22		36	22	28	0	0	0	18	0	16	0						
	ツバ付タイプ JZF	18	+0.145	12	15	20	25	30	20	±0.081	36	24		42	24	30	0	0	0	20	+0.025	18	0				
20		+0.075	20	25	30	22	±0.095	39	25	±0.219	54	25		54	25	30	0	0	0	22	0	20	-0.021				
22			20	25	30	28	±0.290	42	30	±0.231	54	30		54	30	36	0	0	0	25	0	22	0				
25		+0.170	20	25	30	34	±0.095	49	34	±0.231	54	34		54	34	40	0	0	0	28	+0.025	25	0				
30		+0.090	20	25	30	39	±0.231	54	39	±0.231	54	39		54	39	44	0	0	0	30	0	28	0				
35		+0.215	30	40	50	44	±0.231	54	44	±0.231	54	44		54	44	50	0	0	0	35	0	30	0				
40		+0.115	30	40	50	55	±0.231	65	55	±0.231	65	55		65	55	60	0	0	0	40	0	35	0				
50		±0.030	30	40	50	55	±0.231	65	55	±0.231	65	55		65	55	60	0	0	0	50	0	40	-0.025				

◎ ストレートタイプの3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-6, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5はa=0.5になります。 ◎ dの許容差は、d±0.002のリングゲージに圧入後の数値です。 *1ハウジング径と軸径は推奨寸法です。


◎ L寸の*はJZBのみ適用 ◎ L寸の()はJZFのみ適用 ◎ 内径公差は圧入後の保証値です。

数量区分	標準対応		個別対応	数量区分	標準対応		個別対応	数量区分	標準対応		個別対応			
	小口	大口	大口		小口	大口	大口		小口	大口	大口			
数量	1~39	40~49	50~200	201~	数量	1~29	30~49	50~200	201~	数量	1~29	30~49	50~200	201~
値引率	基準単価	85%	88%	お見積り	値引率	基準単価	78%	83%	お見積り	値引率	基準単価	60%	68%	お見積り
出荷日	通常			通常	出荷日	通常			通常	出荷日	通常			通常

◎40個以上のまとめ買いがお得です。 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ◎30個以上のまとめ買いがお得です。 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ◎30個以上のまとめ買いがお得です。 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	d	Y基準単価																
		L3	L4	L5	L6	L8	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L40	L50				
JZB	3	260	290	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	4	260	290	260	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	5	260	290	260	290	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	6	—	260	260	355	355	355	—	—	—	—	—	—	—	—			
	8	—	—	260	290	260	290	260	355	—	—	—	—	—	—			
	10	—	—	—	180	180	200	180	200	200	—	—	—	—	—			
	12	—	—	—	—	180	200	200	200	200	—	—	—	—	—			
	15	—	—	—	—	—	200	180	180	245	245	—	—	—	—			
	16	—	—	—	—	—	—	270	270	245	245	—	—	—	—			
	18	—	—	—	—	—	—	—	270	290	290	290	360	—	—			
20	—	—	—	—	—	—	—	—	290	315	335	360	—	—				
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360	—	335	—	—				
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360	335	380	—				
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	325	—			
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450	450	535	—		
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	625	750	—	
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	775	925	1,235	—

■特長: 食品衛生法に適合しており、耐薬品性が高い規格です。

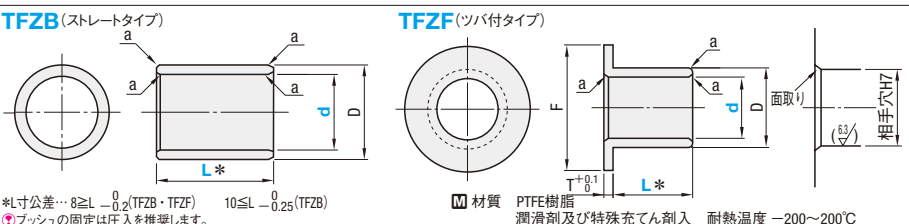

Type	型式	d (圧入前の公差)	L										D			*1ハウジング径			*1軸径		
			3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	6	7	8	基本寸法	許容差(H7)	基本寸法	許容差(H7)	
ストレートタイプ TFZB	3	+0.179	3	5	8	—	—	—	—	—	—	6	±0.090	7	±0.012	3	±0.030	—	—	—	
	4	+0.129	3	5	8	10	—	—	—	—	—	7	±0.040	8	+0.015	4	-0.004	9	1.5	C0.3	
	5		5	8	10	—	—	—	—	—	—	9		9	0	5	-0.012	11	—	—	
ツバ付タイプ TFZF	8		8	10	12	15	—	—	—	—	—	12		12	+0.018	8	-0.005	16	2	C0.5	
	10		8	10	12	15	—	—	—	—	—	14	+0.100	14	0	10	-0.014	18	—	—	
	12		10	12	15	20	—	—	—	—	—	16	+0.050	16		12	-0.006	20	—	—	
	16		12	15	20	25	—	—	—	—	—	22		22	+0.021	16	-0.017	28	—	—	
	20		15	20	25	30	—	—	—	—	—	26	±0.048	26	0	20	-0.006	32	3	C0.8	

◎寸法公差は+25℃での測定値です。 dの公差はハウジングに圧入前の値です。 *ハウジング径と軸径は推奨寸法です。

数量区分	標準対応		数量区分	標準対応		数量区分	標準対応	
	小口	大口		小口	大口		小口	大口
数量	1~49	50~74	75~200	数量	1~49	50~74	75~200	
値引率	基準単価	5%	10%	値引率	基準単価	5%	10%	
出荷日	通常			出荷日	通常			

Order 注文例: 型式 - L
JZB10 - 12
TFZF12 - 15

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。