

SLIDE RAILS -LIGHT LOAD TYPE-

スライドレール

定格荷重: 51N~177N/2本

一軽荷重・コンパクト アルミ製/ステンレス製



CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails

9 スライドレール
ケープルキャリア



■特長: 軽量のアルミ製、耐蝕性と耐荷重に優れたステンレス製をコンパクトなサイズでご用意しました。

■2段引きタイプ





RoHS10

SARC2 (コンパクトタイプ)

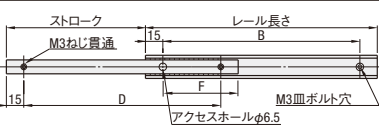


引き抜き: 不可
SARC2・SAR2
アウターレール取付穴

SAR2

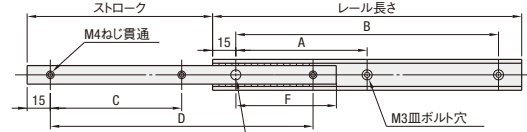

SSRC2 (コンパクトタイプ)



SSRC2はインナーレールが両側にスライドします。

()内の寸法は SAR210~250に適用

レール長さ80mmの場合は*の穴がありません。

Type	M材質				S表面処理			
	①	②	③	④	①	②	③	④
SARC2	アルミ合金	スチール	-	-	白アルマイト処理	-	-	-
SAR2	アルミ合金	スチール	-	-	白アルマイト処理	-	-	-
SSRC2	SUS304	スチール	-	-	-	-	-	-

型式	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	定格荷重 (N/2本)			SARC2		SAR2		SSRC2			
									SARC2	SAR2	SSRC2	SARC2		SAR2		SSRC2			
												¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価		
Type	No.																		
SARC2	06	60	30	-	30	-	30	-	25	51	150	-	551	408	572	429	-	-	
	07	70	40	-	40	-	40	-	25			-	-	592	439	612	459	-	-
	09	90	50	-	60	-	60	-	25			-	-	612	459	643	480	-	-
	10	100	60	-	70	-	70	-	25			-	-	663	490	714	531	-	-
	20	200	120	85	170	85	170	-	65			-	-	-	-	1,102	816	-	-
SAR2	30	300	180	135	270	135	270	-	100	-	-	-	-	1,428	1,071	-	-		
	40	400	240	185	370	185	370	-	145	-	-	-	-	1,816	1,357	-	-		
	50	500	300	235	470	235	470	-	185	-	-	-	-	2,163	1,622	-	-		
SSRC2	08	80	48.5	-	56	-	56	32	28	-	-	137	-	-	-	918	776		
	10	100	68.5	38	76	38	76	52	48	-	-	157	-	-	-	959	806		
	15	150	94.5	63	126	63	126	102	98	-	-	177	-	-	-	1,102	929		



①水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。②レールの引き抜きはできません。③SARC2及びSAR2のレール取付け用のボルトはM3の十字穴付皿小ねじをご使用ください。④P2-266
⑤SSRC2のアウターレールの取付けはM2.6の低頭ねじ(頭部4φ、高さ0.9mm)、インナーレールの取付けはM2.6小ねじ(ねじ長さ=取付板厚±1.5mm以下)をご使用ください。鍋屋バイテック社の「SNZS-M2.6」を推奨します。

■3段引きタイプ





RoHS10

SAR3

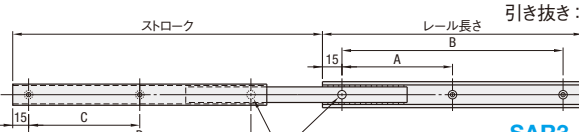



引き抜き: 不可
SAR3
アウターレール取付穴

SARC3 (コンパクトタイプ)

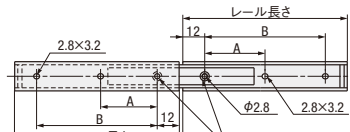

①レール収納時、引き出し側レールは固定側レールから2mm突き出た位置で止まります。
②レール長さ80mmのみ「ストローク<レール長さ」となりフルストロークしません

SSRC3 (コンパクトタイプ)

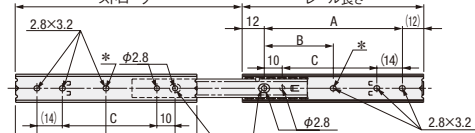

①レール長さ80mmの場合は*の穴がありません。

Type	M材質				S表面処理			
	①	②	③	④	①	②	③	④
SAR3	アルミ合金	スチール	-	-	白アルマイト処理	-	-	-
SARC3	アルミ合金	スチール	-	-	白アルマイト処理	亜鉛めっき	-	-
SSRC3	SUS304	スチール	-	-	-	-	-	-

型式	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	¥スライド単価	型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	¥スライド単価	
										Type	No.									1~5コ
SAR3	10	100	100	-	70	-	70	110	949	898	SARC3	08	80	77	-	56	-	20	857	725
	20	200	223	85	170	85	170	90	1,428	1,357		10	100	117	38	76	-	29	898	755
	30	300	345	135	270	135	270	70	1,898	1,806		15	150	151	63	126	-	39	1,194	1,010
	40	400	460	185	370	185	370	50	2,489	2,367		08	80	97	56	-	32	98	1,204	1,020
	50	500	576	235	470	235	470	30	3,009	2,856		10	100	125	76	38	52	108	1,275	1,082
SSRC3	15	150	177	126	63	102	118	1,530	1,296	SSRC3	15	150	177	126	63	102	118	1,530	1,296	

①水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。②レールの引き抜きはできません。
③レールの取付けは頭部4φ、高さ0.9mmの低頭ねじ(SARC3: M2.5 / SSRC3: M2.6)をご使用ください。



Order 注文例

型式
SAR350
SARC308



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量を超はWOSIにてご確認ください。