

価格改訂

TRAPEZOIDAL SCREW THREADS

30度台形ねじ用ナット


—フランジ付タイプ/コンパクト・フランジ付タイプ/インロー・タップ穴・長穴タイプ—

- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 11_Slide_Screws




取付スペースに応じて丸フランジ・二面フランジ2穴・二面フランジ4穴・角フランジが選択可能です。

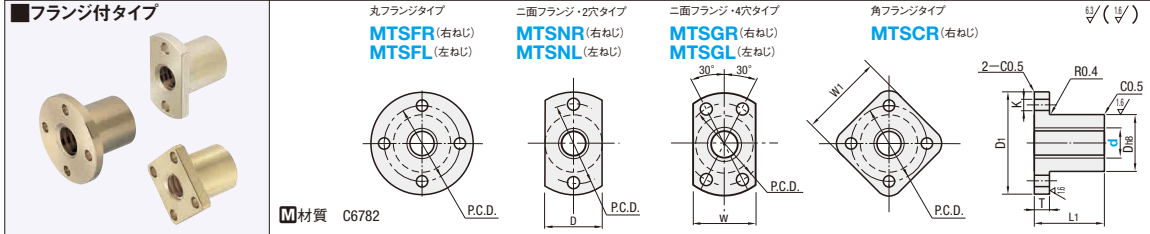

型式 Type	d	ピッチ P	D	L1	D1	T	P.C.D.	K	W	W1	動的許容 推力 (kN)	質量 (g)				¥基準単価				
												MTSFR MTSFL	MTSNR MTSNL	MTSGR MTSGL	MTSCR	MTSFR MTSFL	MTSNR MTSNL	MTSGR MTSGL	MTSCR	
丸フランジタイプ	*10	1.5	15	20	30	5	22	4.3	—	—	1.47	41	33	—	—	990	1,224	—	—	
	12	2	20	24	36		26		22	—	—	2.55	80	66	67	—	—	1,092	1,316	1,520
二面フランジ・2穴タイプ	*14	3	22	30	44	6	31	5.4	24	—	3.92	120	95	96	—	—	1,439	1,673	1,877	—
	*16		28	35	51		38		30	38	6.67	200	169	172	169	—	—	2,061	2,265	2,469
二面フランジ・4穴タイプ	*18	4	32	40	56	7	42	6.6	34	—	8.72	260	219	220	—	—	2,387	2,581	2,785	—
	*22		42	—	8.72		260		219	220	224	2,744	2,918	3,122	4,060	—	—	—	—	—
角フランジタイプ	*25	5	36	50	61	8	47	9	40	47	12.36	410	357	364	366	3,111	3,326	3,530	4,662	
	*28		—	—	—		—		—	—	—	—	14.22	350	290	297	306	3,479	3,785	3,989
角フランジタイプ	*32	6	44	56	76	10	58	11	48	58	17.95	630	538	546	548	4,162	4,468	4,672	5,559	
	*36		52	60	84		66		56	—	25.78	820	719	728	—	—	—	—	—	—
角フランジタイプ	*40	8	58	70	98	10	76	11	62	—	33.83	1250	1034	1044	—	—	—	—	—	
	*50		68	80	109		85		72	—	40.31	1631	1350	1362	—	—	—	—	—	—


外径・全長ともにコンパクト。取付ピッチも小さく、省スペース化可能です。小径頭ボルト(P.2-226)の使用で胴体部とボルトの干渉を回避できます。

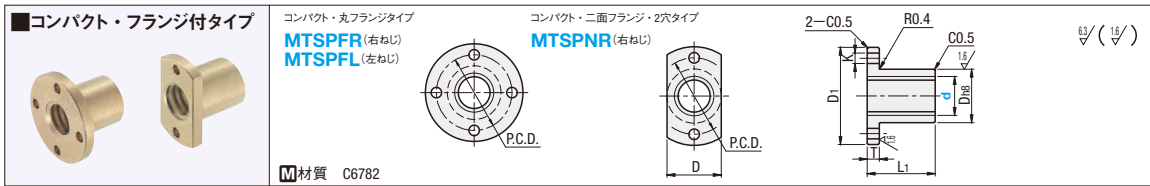

型式 Type	d	ピッチ P	D	L1	D1	T	P.C.D.	K	動的許容推力 (kN)		質量 (g)		¥基準単価	
									MTSPFR (L) MTSPNR	MTSPFR MTSPFL	MTSPNR	MTSPFR MTSPFL	MTSPNR	
丸フランジタイプ	*10	2	16	19	32	4	24	3.3	2.02	39	—	—	2,918	—
	*12		18	24	36		27		3.14	59	—	3,346	—	
二面フランジ・2穴タイプ	*14	3	20	28	38	5	29	4.3	3.92	73	57	—	2,989	4,050
	*16		22	28	40		31		5.34	89	73	3,417	4,570	
二面フランジ・2穴タイプ	*20	4	26	32	44	6	35	5.4	7.85	112	94	—	4,111	5,243
	*22		28	40	50		39		9.89	174	143	4,856	5,896	
二面フランジ・2穴タイプ	*25	5	31	40	53	7	42	6.6	11.38	174	143	—	5,529	6,681
	*28		34	45	58		46		14.42	213	170	7,038	8,099	
二面フランジ・2穴タイプ	*32	6	38	45	62	7	50	6.6	16.94	272	227	—	7,518	8,609

小径頭ボルト(P.2-226)の使用で胴体部とボルトの干渉を回避できます。

インロータイプ・タップ穴タイプは、プレートにたてて使用する場合に有効です。長穴タイプは、装置組立時の位置微調整が可能です。

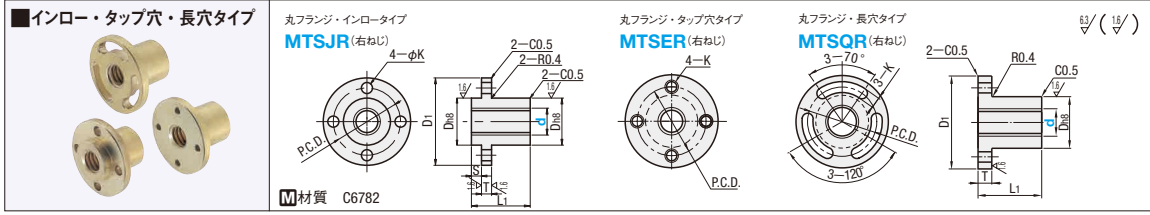

型式 Type	d	ピッチ P	D	L1	D1	T	S	P.C.D.		K	動的許容 推力 (kN)	質量 (g)			¥基準単価				
								MTSJr	MTSEr			MTSJr	MTSEr	MTSQr	MTSJr	MTSEr	MTSQr		
インロータイプ	*14	3	22	30	44	44	5	5	33	31	5.4	M4	4.90	110	112	98	3,438	2,122	3,407
	*16		28	35	52	51		6	40	38	6.67	204	204	178	3,999	2,571	3,876		
タップ穴タイプ	*20	4	32	40	56	56	6	6	44	42	6.6	M5	9.81	260	264	236	4,764	3,224	4,550
	*22		36	50	60	61		7	48	47	12.36	404	414	378	5,794	3,632	4,886		
長穴タイプ	*25	5	44	56	—	—	8	—	—	—	—	M6	14.22	344	354	318	6,090	4,091	5,141
	*28		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長穴タイプ	*32	6	56	—	—	—	10	—	—	—	—	M6	17.95	—	645	570	—	4,774	6,110
	*36		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

小径頭ボルト(P.2-226)の使用で胴体部とボルトの干渉を回避できます。

Order 注文例

型式
MTSGR16
MTSPFL25

Delivery 出荷日

●フランジ付タイプ
●コンパクト・フランジ付タイプ(d20以下)

在庫品 翌日出荷
P.133

●コンパクト・フランジ付タイプ(d22以上)
●インロー・タップ穴・長穴タイプ

3 目日出荷

送料

ストークT 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

※P.134

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

※ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

●数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

●MTSJr・MTSEr

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~15
値引率	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●その他

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~15
値引率	5%	18%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。