

HINGE PINS -RETAINING RING TYPE WITH FLANGE-

ヒンジピン

ツバ付止め輪タイプ

2日目納期短縮
出荷期


大口対応
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins



Type		材質	硬度	表面処理	付属品
L寸固定タイプ	L寸指定タイプ				
HCDG	HCCG	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜	止め輪1コ
HCDGH	HCCGH		40~45HRC	無電解ニッケルメッキ	
—	PHCCG		—		
—	PHCCGH		40~45HRC		
—	GHCCG	SUS304	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ	止め輪1コ
SHCDG	SHCCG		—	—	
—	SHCCGH	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45~50HRC	—	止め輪1コ
—	GSHCCGH	45~50HRC メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ	SUS304	

D公差 (g6)	
2・3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

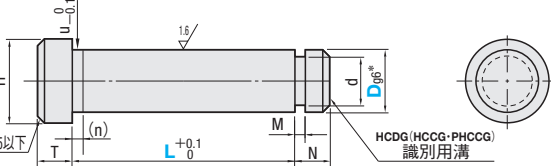

*Dg公差はL寸部分のみです。それ以外はマイナス公差となります。
◎HCDGの側面には、焼入タイプと区別をするための識別用溝があります。(HCCG・PHCCGには識別用溝が付く場合があります。)
◎ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。
◎寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

■L寸固定タイプ

型式	D	L	M	N	u	(n)	d	T	H	形状	JIS呼び	ばね用鋼	SUS304	¥基準単価									
Type	D	選択	許公差	N	u	(n)	許公差	T	H					HCCG	HCCGH	PHCCG	SHCCG	SHCCGH	GSHCCGH				
HCDG	3	5.0~50.0	0.5	2	2.9	1.5	2	5.5	1.5	E型	No. 2	NETW2	NETWS2	210	220	230							
	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30												3	3.9	3	6.5	No. 3	NETW3	NETWS3	230	240	260
	5	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50												4	4.9	4	+0.075	No. 4	NETW4	NETWS4	240	260	260
HCDGH (焼入タイプ)	6	5.0~70.0	0.7	2	4.9	1.5	5	8	2	E型	No. 5	NETW5	NETWS5	270	260	290							
	8	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50												7	7.8	7	+0.09	No. 7	NETW7	NETWS7	320	330	380
SHCDG (ステンレス)	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	0.9	3	9.8	1.5	9	12	2	C型	No.10	STWN10	STWS10	360	370	440							
	12	22 24 25 30 35 40 45 50												11	11.8	11	-0.13	No.12	STWN12	STWS12	380	390	490

◎止め輪詳細寸法はP.2510・2511、商品はP.2-301をご参照ください。

■L寸指定タイプ(0.1mm単位)

型式	D	L	M	N	u	(n)	d	T	H	形状	JIS呼び	ばね用鋼	SUS304	¥基準単価														
Type	D	指定0.1mm単位	許公差	N	u	(n)	許公差	T	H					HCCG	HCCGH	PHCCG	PHCCGH	GHCCG	SHCCG	SHCCGH	GSHCCGH							
HCCG	2	5.0~50.0	0.5	2	2.9	1.5	2	4.5	1.5	E型	No. 1.5	NETW1.5	NETWS1.5	480	600	600	760	1,200	690	890	1,780							
	3	5.0~70.0												3	3	0	5.5	No. 2	NETW2	NETWS2	480	600	600	760	1,200	690	890	1,780
	4	5.0~70.0												3	3	0	6.5	No. 3	NETW3	NETWS3	500	640	630	800	1,260	730	940	1,880
HCCGH	5	5.0~100.0	0.7	2	4.9	1.5	4	8	2	E型	No. 4	NETW4	NETWS4	570	720	720	910	1,440	830	1,060	2,120							
	6	5.0~120.0												5	5	0	9	No. 5	NETW5	NETWS5	590	760	750	950	1,500	870	1,100	2,220
PHCCG	8	5.0~120.0	0.9	2	7.8	1.5	7	12	2	E型	No. 7	NETW7	NETWS7	620	790	790	1,000	1,580	920	1,180	2,360							
	10	5.0~120.0												8	8	0	14	No. 8	NETW8	NETWS8	660	830	830	1,050	1,660	960	1,230	2,460
PHCCGH	12	10.0~200.0	1.15	3	9.8	1.5	9	14	2	E型	No. 12	STWN12	STWS12	740	940	970	1,230	1,940	1,150	1,470	2,940							
	13	10.0~200.0												10	10	0	17	No. 10	STWN10	STWS10	660	830	830	1,050	1,660	960	1,230	2,460
GHCCG	14	15.0~200.0	1.15	3	13.4	1.5	14	18	3	C型	No. 13	STWN13	STWS13	760	960	990	1,250	1,980	1,170	1,490	2,980							
	15	15.0~200.0												14	14	0	19	No. 14	STWN14	STWS14	810	1,030	1,030	1,310	2,060	1,200	1,540	3,080
SHCCG	16	15.0~200.0	1.15	3	14.8	1.5	15	20	3	C型	No. 15	STWN15	STWS15	850	1,080	1,070	1,360	2,140	1,230	1,580	3,160							
	17	15.0~200.0												16	16	0	21	No. 16	STWN16	STWS16	860	1,100	1,100	1,400	2,200	1,280	1,640	3,280
SHCCGH	18	15.0~200.0	1.35	3	16.8	1.5	17	22	4	C型	No. 17	STWN17	STWS17	880	1,130	1,130	1,440	2,260	1,310	1,690	3,380							
	20	15.0~200.0												18	18	0	23	No. 18	STWN18	STWS18	910	1,160	1,160	1,480	2,320	1,350	1,740	3,480
GSHCCGH	22	15.0~200.0	1.35	3	17.8	1.5	19	23	4	C型	No. 19	STWN19	STWS19	920	1,180	1,180	1,510	2,360	1,380	1,780	3,560							
	25	15.0~200.0												21	21	0	26	No. 21	STWN21	STWS21	960	1,220	1,220	1,560	2,440	1,420	1,840	3,680
					23.9		30	30			No. 25	STWN25	STWS25	1,000	1,250	1,260	1,610	2,520	1,460	1,900	3,800							

◎止め輪詳細寸法はP.2510・2511、商品はP.2-301をご参照ください。 ◎SHCCGHは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例

型式 - L
HCDG8 - NC3
HCCG15 - 120.3
SF-SHCDG8 - 30
脱脂洗浄サービス P.130

Alteration 追加加工

型式 - L - (NC・TC・HC)
HCCG15 - 120.3 - NC3.5 - TC3.5

Delivery 出荷日

■L寸固定タイプ
在庫品 翌日出荷 P.133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
■L寸指定タイプ・下記以外
2 日日出荷
ストークA早割 翌日出荷 200円/個単位 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 200円/個単位 PM 6:00迄 P.134
◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ
3 日日出荷

Price 価格

■L寸固定タイプ
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~49 50~99 100~200 201~	大口
値引率	基準単価 20% 45% 60% お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations

止め輪溝位置変更 (NC) ツバ厚変更 (TC) ツバ径カット (HC) ツバ径変更 (TBH)

Code

NC (指定方法 NC3.5)
TC (指定方法 TC3)
HC (指定方法 HC)
TBH (指定方法 TBH10)

Spec.

指定方法 NC3.5 (NC(指定0.1mm単位))
0 1.5~3
2~4 1.7~3
5 1.7~3
6 1.9~4
8 2.4~5
10~18 2.7~5
20~25 2.9~5
◎全長=L+NC+Tとなります。

指定方法 TC3
◎TC=指定0.5mm単位
◎2≤TC≤5
◎全長=L+N+TCとなります。

指定方法 HC
◎D=2~10
◎HC=H/2-1
◎D=12~25
◎HC=H/2-2

指定方法 TBH10 (単位:0.5mm)
◎D+1≤TBH<H
◎ツバ寸法(H)を変更します。
◎HCとの併用不可

¥/1Code: 200 300 300 300

■L寸指定タイプ・右記以外
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4 5~12 13~19 20~49 50~200 201~300 301以上	大口
値引率	基準単価 5% 10% 18% 30% お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

13 片持ち (1/16)