

BEARINGS WITH HOUSINGS -T-SHAPED TYPE-

# ベアリングホルダセット

## -T型タイプ

■特長：前後にスペースがない場所に適しています。




Type	ベアリング	ホルダ	S表面処理	A付属品
BGHKB BGHK	スチール	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	ばね用銅
BGHKA BGHKS	ステンレス	アルミ合金 SUS304相当	白アルマイト処理	SUS304相当

軸受け精度 JIS B 1514 0級

6.3 / (1.5 / )

- Ⓢ ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
- Ⓢ ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

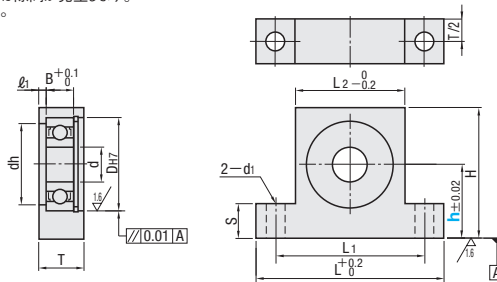

RoHS10

Type	型式 ベアリング 品番	シール	h	d	DH7	許容差	dh	B	ℓ1	H	L	L1	L2	T	S	C	d1		
BGHKB BGHK BGHKA BGHKS	623	ZZ 両シールド *VV 非接触 ゴムシール DD 接触 ゴムシール	15 20 25	3	10	+0.015	7	4	2	h+9	36	26	16	10	5	4.5			
	624			4	13		9	5		h+11	38	28	18						
	605			5	14	+0.018	10	6		h+12	40	30	20						
	625			6	16	0	12	6		h+13	46	34	22						
	606		20 25 30	17		13	6	h+14		47	35	23	12	5	5.5				
	626			19	+0.021	15		h+14		49	37	25							
	698			19		16		6		h+14	49	37							25
	608			8	22	+0.021		18		7	h+15	53							41
	628		20 30 40	24		20	8	h+16		56	44	32	10	10	6.5				
	6800			19		16	5	h+14		50	38	26							
	6900			22	+0.021	19	6	h+15		53	41	29							
	6000			26		22	8	h+17		58	46	34							
	6200		30 40 50	30		24	9	h+19		62	50	38	15	10	9				
	6801			21		18	5	h+15		53	41	29							
	6901			24	+0.021	21	6	h+16		56	44	32							
	6001			28		24	8	h+18		60	48	36							
	6201		40 50 60	32	+0.025	26	10	h+20		64	52	40	15	15	11				
	6802			24	+0.021	21	5	h+16		56	44	32							
	6902			28		25	7	h+18		60	48	36							
	6002			32	+0.025	28	9	h+20		68	54	40							
	6202		40 50 60	35		29	11	h+22		72	58	44	19	15	9				
	6903			30	+0.021	27	7	h+19		64	52	38							
	6003			35	+0.025	31	10	h+22		70	56	43							
	6203			40		34	12	h+24		76	62	49							
	6804		40 50 60	32		29	7	h+20		68	53.5	40	19	15	11				
	6904			37		34	9	h+23		73	59	45							
	6004			42	+0.025	36	12	h+25		82	66	50							
	6204			47		40	14	h+28		88	72	56							
	6805		40 50 60	37		34	7	h+23		82	64	46	20	20	12				
	6905			42		39	9	h+25		91	69	51							
	6005			47		41	12	h+28		96	76	56							
	6205			52	+0.030	45	15	h+31		102	82	62							
	6806		40 50 80	42	+0.025	39	7	h+25		91	71	51	20	20	12				
	6906			47		44	9	h+28		96	76	56							
	6006			55		48	13	h+32		104	84	64							
	6206			62		55	16	h+36		112	92	72							
	6007		50 90	62		55	14	h+36		112	92	72	21	20	12			11	
	6207			72	+0.030	64	17	h+44		148	118	88							
	6008			68		60	15	h+41		122	102	82							
	6208			80		74	18	h+50		160	130	100							
	60 100	62		55	14	h+36	112	92	72	21	20	12	11						
		72	+0.030	64	17	h+44	148	118	88										
		68		60	15	h+41	122	102	82	24	20	12	11						
		80		74	18	h+50	160	130	100										

Ⓢ 適用サイズは価格表でご確認ください。

Ⓢ \*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

Ⓢ ベアリングの詳細規格はP.1025・1027・1029~1032・1039・1040をご覧ください。



Order 注文例

型式  h

Type  ベアリング  シール

BGHK 6000 ZZ - 30



Delivery 出荷日

●BGHK・BGHKB・BGHKA 価格表  部のZZ(両シールド)のみ

在庫品 翌日出荷 P.133

Ⓢ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●BGHKB・BGHKS 価格表  部  注文締切

**3** 日日出荷  ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

Ⓢ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●上記以外  注文締切

**3** 日日出荷  ストック A早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.134

ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

Ⓢ ストックA早割は1明細行当たり一律300円

Ⓢ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円