

新商品



BALL BEARING UNITS -PILLOW CASTING HOUSING TYPE-

玉軸受ユニット

— 鋳物製ピロータイプ(耐熱用) —

■特長：他の鋳物製ピローに比べて耐熱性に優れており、常温～200℃までの耐熱特性があります。

PDRHT(耐熱タイプ)

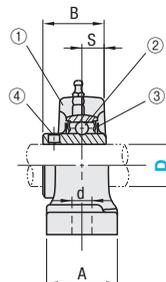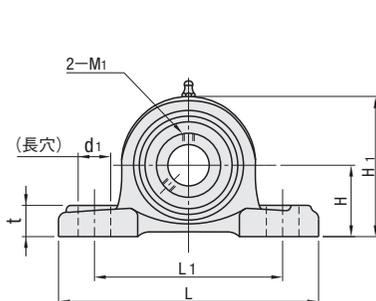

精度：JIS B 1558
JIS B 1559
軸受箱の球状軸受座径の精度：H7(すきまばめ)
使用温度：常温～+200℃
Ⓢ玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。

構成部品	材質
①ハウジング	M FC200
②軸受	M SUJ2
③ゴムシール	M シリコン
④止めねじ	M SCM435

型式	Type	D	JIS呼び	H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重 (kN)		止めねじ		重量 (g)	¥基準単価		
														Cr(動)	Cor(静)	M1	締付トルク (N・cm)			アキシャル負荷能力 (N)	
PDRHT	12	UCP201	30.2	127	95	38	19	13	15	62	31	12.7	12.8	6.6	M6×0.75	390	640	650	1,680		
	15	UCP202																630	1,680		
	17	UCP203																620	1,680		
	20	UCP204	33.3	140	105	48	21	17	16	70	34.1	14.3	14	7.9	M8×1	1180	1280	650	1,940		
	25	UCP205	36.5															1400	790	1,940	
	30	UCP206	42.9	165	121	54	25	19	18	83	38.1	15.9	19.6	11.3	M10×1.25	2350	3550	1960	1260	1,940	
	35	UCP207	47.6	167	127													19	94	42.9	17.5
	40	UCP208	49.2	184	137	54	22	20	108	49.2	19	29.3	17.9	33	20.5	M10×1.25	2350	3550	2930	1920	2,660
	45	UCP209	54	190	146														20	108	49.2
	50	UCP210	57.2	206	159	60	25	20	114	51.6	35.5	23.2	35.5	23.2	M10×1.25	2350	3550	2590	3,480		

Ⓢkgf=N×0.101972



Order
注文例

型式

PDRHT12



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。