

新商品

TAKE-UP UNIT WITH FRAME

玉軸受ユニット


—鋼板製フレーム付きテークアップタイプ—

■特長：ベルトやチェーンの調整など軸心の移動を必要とする箇所に適しています。




RoHS10

TUUFLN (コンパクトタイプ)

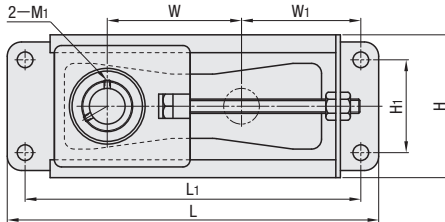

精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度：-15~100℃

構成部品	材質
①ユニット本体	M FC200
②軸受軌道輪	M SUJ2
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SCM435

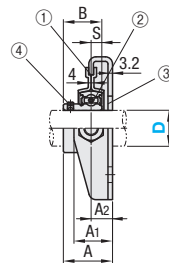


型式 Type	D	JIS呼び (軸受部)	H	H ₁	L	L ₁	A	A ₁	A ₂	W	W ₁	B	S	取付 ボルト 呼び	許容荷重 kN	基本定格荷重 (kN)		止めねじ M ₁	重量 (g)	¥基準 単価
																Cr(動)	Cor(静)			
TUUFLN	12	AS201	100	65	260	235	31	15	27	100	83.5	22	6	M10	3.43	9.6	4.6	M5×0.8	1100	3,440
	15	AS202														12.8	6.65			
	17	AS203														14	7.85			
	20	AS204																		
	25	AS205																		




RoHS10

TUUFW (給油式)

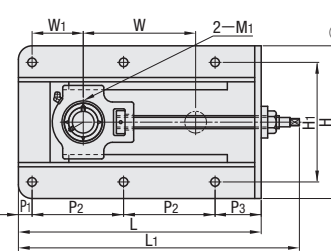

精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度：-15~100℃

TUUFWN (無給油式)

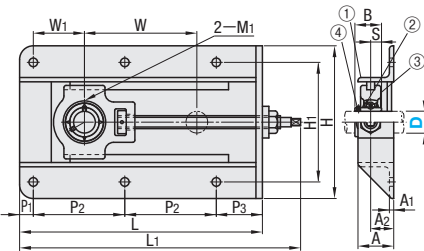

構成部品	材質
①ユニット本体	M SPCC
②軸受軌道輪	M SUJ2
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	JIS呼び (軸受部)	H	H ₁	L	L ₁	A	A ₁	A ₂	W	W ₁	P ₁	P ₂	P ₃	B	S
25	UC205D1	34.1	14.3													
30	UC206D1	38.1	15.9													
35	UC207D1	42.9	17.5													
TUUFW (給油式)	40	UC208D1	233	192	520	596	50	6	32	300	88	22	217		49.2	19
	45	UC209D1													51.6	
	50	UC210D1														

型式 Type	D	許容荷重 kN	取付ボルト呼び	基本定格荷重 (kN)		調整ねじ の呼び	止めねじ M ₁	重量 (g)	¥基準単価	
				Cr(動)	Cor(静)				無給油式	給油式
TUUFWN (無給油式)	20	7.65	M10	12.8	6.65	TM16×3	M5×0.8	4700	8,500	
	25	7.85		14	7.85			5000	8,890	
	30	9.81		19.5	11.3			5700	9,400	
	35	12.75		25.7	15.3			6800	—	10,940
TUUFW (給油式)	40	15.69	M12	29.1	17.8	TM25×5	11000	—	16,080	
	45			32.5	20.4			18,710		
	50	16.67		35	23.2			23,660		

14 ベアリングホルダ



Order
注文例

型式

TUUFLN15
TUUFW20



Price
価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 Ⓢ P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。