


■セットスクリュウタイプ
(ダブルディスク)




■セットスクリュウタイプ
(シングルディスク)




ダブルディスク
CPKWS (標準穴)

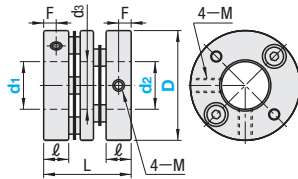


CPKWSLK (キー溝穴d1) CPKWSWK (キー溝穴d1・d2)
CPKWSRK (キー溝穴d2)

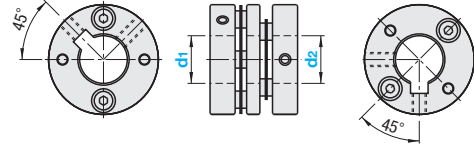

シングルディスク
CPKNS (標準穴)

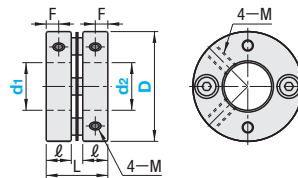

CPKNSLK (キー溝穴d1) CPKNSWK (キー溝穴d1・d2)
CPKNSRK (キー溝穴d2)

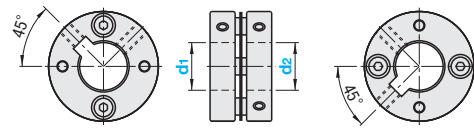

※キー溝穴タイプは、d1d2ともに6φ以下の指定はできません。



ディスクタイプ	標準穴	キー溝付穴				材質			表面処理	
		d1(片側)	d2(片側)	d1・d2(両側)	本体	ディスク	六角穴付ボルト	本体	六角穴付ボルト	
ダブル	CPKWS	CPKWSLK	CPKWSRK	CPKWSWK	アルミ合金	ステンレス	SCM435	アルマイト処理	四三酸化鉄被膜	
シングル	CPKNS	CPKNSLK	CPKNSRK	CPKNSWK						

型式		d1,d2選択(ただしd1≤d2)										セットスクリュウ				¥基準単価														
Type	D	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	d _a	L	ℓ	F	M	締付トルク(N・m)	CPKWS	CPKWSLK CPKWSRK	CPKWSWK				
ダブルディスクタイプ	16	3	4	4.5	5											6.3	15.8	5.1	2.5	M2.5	1	1,650	1,850	2,050						
CPKWS	19	3	4	4.5	5	6											8.5	18.1	6.1	3	M3	1.8	1,860	2,060	2,260					
CPKWSLK	22.2	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525											9	20.1	6.3		M3	2.2	2,060	2,260	2,460
CPKWSRK	26.6	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10											12.2	26	7.4		M4	3	2,060	2,260	2,460
CPKWSWK	31.8					5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	14.4	24.7	7.2		M4	6	2,160	2,560	2,560			

型式		d1,d2選択(ただしd1≤d2)										セットスクリュウ				¥基準単価													
Type	D	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	L	ℓ	F	M	締付トルク(N・m)	CPKNS	CPKNSLK CPKNSRK	CPKNSWK				
シングルディスクタイプ	16	3	4	4.5	5											12	5.1	2.5	M2.5	0.5	1,440	1,640	1,840						
CPKNS	19	3	4	4.5	5	6											14.05	6.1	3	M3	0.7	1,750	1,950	2,150					
CPKNSLK	22.2	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525											14.8	6.2	3	M3	1.7	1,860	2,060	2,260
CPKNSRK	26.6	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10											17.6	7.4	3.6	M4	1.7	1,960	2,160	2,360
CPKNSWK	31.8					5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	17.6	7.2	3.6	M4	1.7	1,960	2,160	2,360			

■ダブルディスクタイプ

型式	Type	D	許容トルク(N・m)	許容偏角(°)	許容偏心(mm)	ねじりばね定数(N・m/rad)	最高回転数(r/min)	慣性モーメント(kg・m ²)	許容エンドフレイ(mm)	質量(g)
CPKWS	16	1	1	0.05	200	16000	2.2×10 ⁻⁷	±0.2	6	
	19	1.8	1	0.05	300	16000	5.3×10 ⁻⁷	±0.2	10	
	22.2	2.2	1.5	0.12	400	12000	1.0×10 ⁻⁶	±0.3	16	
	26.6	3	1.5	0.15	600	12000	2.3×10 ⁻⁶	±0.3	28	
	31.8	6	1.5	0.15	1300	10000	4.3×10 ⁻⁶	±0.3	30	

■シングルディスクタイプ


型式	Type	D	許容トルク(N・m)	許容偏角(°)	許容偏心(mm)	ねじりばね定数(N・m/rad)	最高回転数(r/min)	慣性モーメント(kg・m ²)	許容エンドフレイ(mm)	質量(g)
CPKNS	16	1	1	0.02	270	16000	1.8×10 ⁻⁷	±0.1	5	
	19	1.8	1	0.02	300	16000	3.0×10 ⁻⁷	±0.1	6	
	22.2	2.2	1	0.02	600	12000	6.9×10 ⁻⁷	±0.15	10	
	26.6	3	1	0.02	900	12000	2.0×10 ⁻⁶	±0.15	20	
	31.8	6	1	0.02	1700	10000	4.4×10 ⁻⁶	±0.2	30	



Order
注文例

型式	軸穴径 d1	軸穴径 d2
CPKW22.2	5	6
CPKWLK22.2	5	6
CPKWS22.2	5	6
CPKWSLK22.2	5	6

キー溝寸法



軸穴径 d1,d2	寸法				キー呼び寸法 (b×h)
	b		t		
	基準寸法	公差	基準寸法	公差	
φ8~φ10	3	±0.0125	1.4		3×3
φ11~φ12	4		1.8		4×4
φ13~φ17	5	±0.015	2.3	+0.10	5×5
φ18~φ22	6		2.8		6×6
φ23~φ30	8	±0.018	3.3		8×7
φ31~φ32	10			+0.20	10×8



Delivery
出荷日

4 日出荷