

BEARINGS WITH SHAFT SCREW

SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING

ECCENTRIC BUSHINGS

# おねじ付ベアリング/ウレタンモールドベアリング用軸/偏心ブッシュ



CADデータフォルダ名: 16\_Rollers

■特長: 取付けねじセット済みのため、抜け止め部品が不要です。


## ■おねじ付ベアリング



RoHS10

Type		M材質	S表面処理
標準おねじ	ロングおねじ	ベアリング	軸
NTBG	NTBGT	スチール	SUM
NTSBG	NTSBGT	ステンレス	SUS303

◎ねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。



型式 Type	L		B	d	a	G	M (並目)	¥基準単価				
	D	標準おねじ						ロングおねじ	ベアリング	NTBG	NTSBG	NTBGT
標準おねじ NTBG NTSBG	6	4	6	2.5	3	1	M3	673ZZ	620	660	650	730
	7	4	6	3	3			W683ZZ	520	570	550	630
	8	5	8	2.5	5			675ZZ	740	710	750	800
	9	5	8	4	4			W684A×50ZZ	550	620	580	630
	13	5	8	5	4			624ZZ	520	600	550	620
	16	5	8	5	5			625ZZ	480	580	500	630
ロングおねじ NTBGT NTSBGT	19	8	12	6	6	2.5	M4	626ZZ	430	690	480	740
	22	8	12	7	8			608ZZ	430	710	480	770
	26	8	12	8	10	2.5	M6	600ZZ	530	1,000	620	1,060
	30	8	12	9	10	2		6200ZZ	520	1,170	600	1,230
	32	12	20	9	15	2.5	M10	600ZZ	600	1,410	720	1,500
	35	12	20	11	15	3		6202ZZ	580	1,590	740	1,700
	37	12	20	9	20	2.5	8	6904ZZ	930	2,060	1,120	2,200
	47	12	20	14	20	3		6204ZZ	690	—	950	—
	52	12	20	15	25	3		6205ZZ	740	—	1,100	—

◎ベアリングの詳細寸法はP.1025・1027をご参照ください。

型式: NTBG16 - 5

目出荷: 3

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~40
大口	41~100	101~


数量: 1~9 10~14 15~19 20~40 41~100 101~

割引率: 基準単価 5% 10% 15% 20% お見積り

出荷日: 通常 +5日 +8日


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■ウレタンモールドベアリング用軸



RoHS10

UWS (スチール)

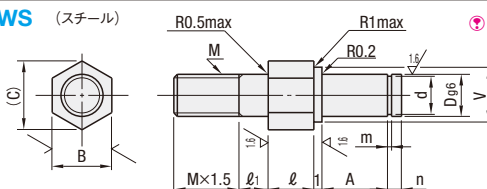

◎P.1205・1206の商品に適合します。

3/4 (√15/√)

- 材質 SS400
  - 表面処理 四三酸化鉄皮膜
  - 付属品 ナット、C形止め輪
- (No.312~830までE形止め輪)

型式 Type	No.	Dg6	A	ℓ	ℓ1	V	d	許容差	M	B	(C)	寸法		n	適用ウレタン モールドベアリング		¥基準単価	
												寸法	公差		UMB	UMB		
UWS	312	3	3	5	—	4	2.05	+0.06	3	5	5.8	0.5	+0.05	2	UMBB	UMBRR	3-12	280
	413	4	4		1	5	3.05	0	4	7	8.1	0.7	0		4-13	290		
	416	4	5		6	6	3.05	0	4	7	8.1	0.7	0		4-16	300		
	516	5	5	6	2	6.9	4.05	+0.075	5	8	9.2	0.7	+0.1	2	UMBG	UMBBR	5-16	310
	520	5	5		7.5	7.5	4.05	0	5	8	9.2	0.7	0		5-20	320		
	620	6	5		8	8	5.05	0	6	10	11.5	0.9	0		6-20	320		
	628	6	6	10	3	8	5.05	0	6	10	11.5	0.9	+0.14	3	UMBL	UMBBR	6-20	320
	828	8	7		12	7.1	+0.09	8	14	16.2	0.9	0	6-28		330			
	830	8	7		13	9.6	-0.09	10	19	21.9	1.15	0	8-28		340			
	1030	10	8	15	4	16	9.6	-0.09	10	19	21.9	1.15	0	4	SUMBB	SUMBBR	8-30	340
	1040	10	9		13	9.6	-0.09	10	19	21.9	1.15	0	10-30		360			
	1540	15	9		16	9.6	-0.09	10	19	21.9	1.15	0	10-40		380			
	1545	15	11	20	5	18	14.3	-0.11	12	21	24	1.35	0	4	UMSW	UMSWR	15-40	410
	2045	20	9		19	14.3	-0.11	12	21	24	1.35	0	15-45		430			
	2055	20	9		23	19	0	-0.21	16	27	31.2	1.35	0		20-45	460		

Order 注文例: UWS312

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
大口	51~	51~

数量: 1~9 10~14 15~19 20~50 51~

割引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日: 通常 +5日 +8日


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■偏心ブッシュ




RoHS10

ECCB

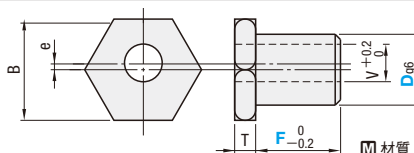

材質 S45C相当



型式 Type	Dg6	F選択	適用ベアリング	V	B	T	e	¥基準単価
6	6	606ZZ・626ZZ	3	10				
ECCB	8	6	698ZZ	4	12	3	0.5	360
	7	608ZZ						
	8	628ZZ						
	6	6900ZZ						
	10	8	6000ZZ	5	14	3	1	410
	9	6200ZZ						
	12	6	6901ZZ	6	17	3	1.2	470
	8	6001ZZ						
	10	6201ZZ						
	7	6902ZZ						
15	9	6002ZZ	8	19	3	1.5	520	
11	6202ZZ							

Order 注文例: ECCB10 - 8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~34
大口	35~49	50~100
大口	101~	101~

数量: 1~19 20~34 35~49 50~100 101~

割引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日: 通常 +5日 +8日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎ベアリングの詳細寸法はP.1025をご参照ください。