


ENGINEERING PLASTICS BEARING

エンプラベアリング



Type						材質			S表面処理	
止め輪無			止め輪付			表面樹脂	ベアリング	軸	軸	
ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	長ねじ	ねじ無	六角穴おねじ					
EBSS	EBBS	EBHS	—	—	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—	
EB	EBB	EBH	EBBL	—	—	—	SUJ2	SWCH	三価クロメート	
EBD	EBBD	—	—	—	—	—	—	—	—	
EBE	—	EBBC	—	—	—	帯電防止ポリアセタール	SUS440C相当 (低発塵)	SUS304相当	—	
EBSZ	—	EBHZ	—	EBM	EBMH	—	SUS304 (低発塵)	—	—	
—	—	—	—	EBPE	EBPEH	MCナイロン	SUJ2	S45C	三価クロメート	
—	—	—	—	—	—	超高分子量ポリエチレン	—	—	—	

● EBC・EBSZ・EBBC・EBHZは低発塵グリスを使用しているため紫外線による反応で樹脂部の変色が生じる場合がありますが機能等に問題はありません。
 ● 帯電防止ポリアセタールの表面抵抗値は $1.5 \times 10^{10} \Omega$ (温度23℃/湿度65%)
 ● 樹脂部帯電防止ポリアセタール品は識別の為、側面にペイントマーカーをつけてあります。拭き取ってご使用ください。

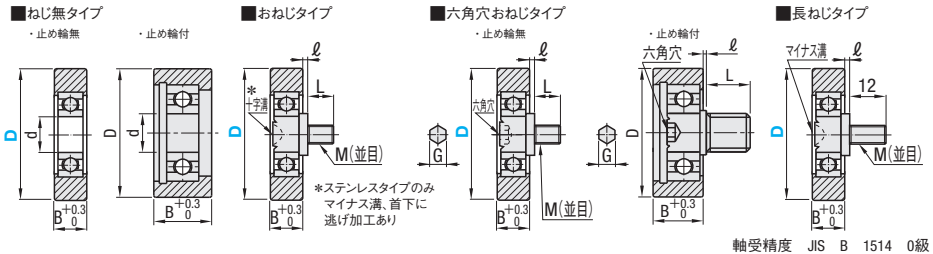


型式	許容荷重 N ()内 SUS304	B				L		六角穴 G	止め輪サイズ (C形) (止め輪付タイプのみ)	使用ベアリング	基準単価																									
		d	M (並目)	M (並目)	M (並目)	六角穴	ねじ無				おねじ	六角穴おねじ			長ねじ																					
ねじ無	13	29.4 (14.7)	4	—	4	5	—	1	1.5	L-1040ZZ	EBSS	EB	EBD	EBC	EBSZ	EBM	EBPE	EBBS	EBB	EBBD	EBHS	EBH	EBBC	EBHZ	EBMH	EBPEH	EBBL									
EB											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EBD											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBC											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBSZ											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBM	20	78.4 (39.2)	6	6	9	—	8	1	2.5	RTWS15	696ZZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
EBBD											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
おねじ	20	78.4 (39.2)	6	6	9	—	8	1	2.5	RTWS15	696ZZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
EBBS											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
EBB											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EBBD											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
六角穴おねじ											26	176 (88)	8	8	12	—	8	1	5	RTWS22	608ZZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBHS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
EBH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EBBC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EBHZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EBMH	40	245 (122)	10	12	14	8	12	12	2	6	RTWS30	6200ZZ	1,870	1,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
EBPEH												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
長ねじ	50	245 (122)	10	12	14	8	12	12	2	6	RTWS30	6200ZZ	1,870	1,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
EBBL												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

●適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。 ●ベアリングの詳細はP.1025・1027をご参照ください。 kgf=N×0.101972



Type					材質			S表面処理	
ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	長ねじ	—	表面樹脂	ベアリング	軸	軸	
ERBS	ERBBS	ERBHS	—	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—	
ERB	ERBB	ERBH	ERBBL	—	—	SUJ2	SWCH	三価クロメート	
ERBZ	—	ERBHZ	—	—	帯電防止ポリアセタール	SUS304 (低発塵)	SUS304相当	—	

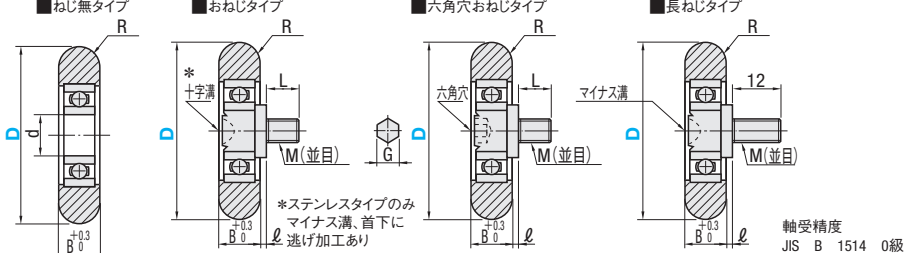

型式	許容荷重 N ()内 SUS304	d	R	B	M (並目)	L	六角穴 G	使用ベアリング	基準単価												
									ねじ無	おねじ	六角穴おねじ			長ねじ							
ねじ無	19	78.4 (39.2)	6	6	6	8	1	2.5	696ZZ	ERBS	ERB	ERBZ	ERBBS	ERBB	ERBHS	ERBH	ERBHZ	ERBBL			
六角穴										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ERBBS										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ERB										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ERBZ										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
おねじ	26	176 (88)	8	8	12	8	1	5	608ZZ	ERBS	ERB	ERBZ	ERBBS	ERBB	ERBHS	ERBH	ERBHZ	ERBBL			
長ねじ										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ERBBS										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ERB										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ERBZ										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ねじ無	40	245	10	6	12	8	2	6	6200ZZ	ERBS	ERB	ERBZ	ERBBS	ERBB	ERBHS	ERBH	ERBHZ	ERBBL			
六角穴										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ERBBS										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ねじ無	50	245	10	6	12	8	2	6	6200ZZ	ERBS	ERB	ERBZ	ERBBS	ERBB	ERBHS	ERBH	ERBHZ	ERBBL			
六角穴										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ERBBS										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

●*のついたサイズはERBS・ERB・ERBHSのみとなります。 ●ロットによりメッキの色が多少変わることがありますが、メッキの性質には変化はありません。 ●ベアリングの詳細寸法はP.1025・1027をご参照ください。 kgf=N×0.101972