

IDLER PINS

アイドラーピン


● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■ 特長: アイドラー sprocket の取付けに必要な部品をセットで販売しています。




RoHS10


IDP (スチール)
IDPS (ステンレス)



形式S



形式W

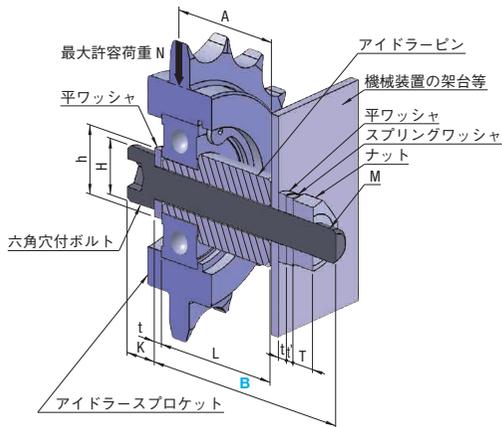

部品名	Type		
	IDP	IDPS	
アイドラーピン	材質 S	材質 M	
六角穴付ボルト	材質 S	材質 M	
ナット・平ワッシャ	材質 S	材質 M	四三酸化鉄皮膜
スプリングワッシャ	材質 S	材質 M	ステンレス

型式	Type	ヘアリング No.	形式	A 選択	B 選択 5mm単位	対応ヘアリング	ピン本体サイズ							ボルト・ワッシャサイズ					最大許容荷重 N (kgf)	¥基準単価															
							L	F	V16	D	d	M	K	H	T	t	t'	h		IDP	IDPS														
IDP (スチール) IDPS (ステンレス)	6000	S	S	12	30~40	6000ZZ (b=8)	A+3.8	7.8	10	16	6.2	M6	6	10	5.0	1.6	1.5	12.5	323 (33)	570	990														
				14・16	35~45														274 (28)	690	—														
				18・20	40~50														—	—	—														
		W	W	12・14	40~50		A+11.8	15.8											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				16・18	45~55														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				20	50~60														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6001	S	S	S	14	35~45	6001ZZ (b=8)	A+3.8	7.8	12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	548 (56)	640	1,130													
					22	45~55														441 (45)	720	—													
					16・18	45~55														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		W	W	W	14・16	45~55		A+11.8	15.8											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					18・20・22	50~60														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6201	S	S	S	14	35~45	6201ZZ (b=10)	A+4.8	9.8	12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	548 (56)	650	1,310														
				20・22	45~55														441 (45)	750	—														
				14	45~55														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	W	W	W	16・18	50~60		A+14.8	19.8											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				20・22	55~65														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				—	—														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6202	S	S	S	16・18・20	45~55	6202ZZ (b=11)	A+5.3	10.8	15	20	10.5	M10	10	16	8.0	2.0	2.5	21.0	999 (102)	790	1,500														
				22・24	50~60														803 (82)	940	—														
				16・18	55~65														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	W	W	W	20・22	60~70		A+16.3	21.8											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
				24	65~75														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—	—														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6203	S	S	S	16・18	45~55	6203ZZ (b=12)	A+5.8	11.8	17	25	10.5	M10	10	16	8.0	2.0	2.5	21.0	1244 (127)	920	2,100														
				20・22・24	50~60														990 (101)	1,100	—														
				16	55~65														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	W	W	W	18・20・22	60~70		A+17.8	23.8											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
				24	65~75														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—	—														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6204	S	S	S	20・22	55~65	6204ZZ (b=14)	A+6.8	13.8	20	25	14.5	M14	14	21	11.0	2.5	3.5	28.0	1989 (203)	1,140	3,180														
				24・26	60~70														1617 (165)	1,400	—														
				28・30	65~75														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	W	W	W	20・22	70~80		A+20.8	27.8											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
				24・26・28	75~85														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				30	80~90														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Order 注文例

型式 - A - B
IDP6000S - 16 - 35

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~3	4~5	6~9	10~50	51~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 使用するアイドラーに作用する荷重は最大許容荷重を超えないようにご注意ください。
- 衝撃荷重やチェーンの正逆運転等の荷重には適しておりませんので、ご使用できません。
- 荷重が大きい場合には、片持ちピン P909~932をご参照ください。