

ADJUSTING SCREWS

調整ねじセット

六角穴付タイプ・スパナ溝付タイプ

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
※詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

値下げ価格
新価格


CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components



調整ねじ	六角穴付タイプ		M材質	H硬度*	S表面処理	A付属品(ナット1コ)	
	L寸選択	L寸指定				M材質	S表面処理
細目	ANBM	—	S45C	45~50HRC	無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANB	ANFB	—	—	—		
	ANBH	ANFBH	SCM435	50HRC~	三価クロメート		
	ANBS	ANFBNS	SUS304	—	—		
	SANB	SANFB	SUS420J2	45HRC~	—		
並目	ANBNM	—	S45C	45~50HRC	無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANBN	ANFBN	—	—	—		
	ANBNH	ANFBNH	SCM435	50HRC~	三価クロメート		
	ANBNBS	ANFBNBS	SUS304	—	—		
	SANBN	SANFBN	SUS420J2	45HRC~	—		

※ステンレス焼入タイプ(SUS420J2)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

*H硬度:先端部焼入硬度

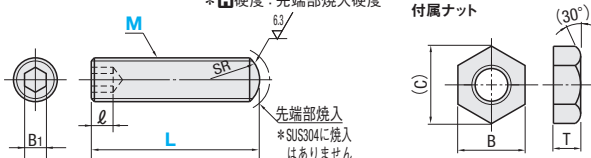

M	M×Pitch		B1	SR	B	C	T	
	細目	並目						
3	3×0.35	3×0.5	1.5	1.5	3	5.5	6.4	2.4
4	4×0.5	4×0.7	2	2.2	4	7	8.1	—
5	5×0.5	5×0.8	2.5	2.8	5	8	9.2	4
6	6×0.75	6×1.0	3	3	6	10	11.5	—
8	8×0.75	8×1.25	4	4	8	13	15	5
10	10×1.0	10×1.5	5	5	10	17	19.6	—
12	12×1.0	12×1.75	6	6	12	19	21.9	6
16	16×1.5	16×2.0	8	7	16	24	27.7	8
20	20×1.5	20×2.5	10	8	20	30	34.6	10

L寸選択

型式	M	L選択	ANB・ANBN				ANB・ANBN				ANBS・ANBS・SANB・SANBN			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価				
(細目)	3	10 15	610	310	210	190	560	190	150	130	740	410	270	250
		4	630	320	220	200	580	220	170	150	740	410	270	250
		5	630	340	240	220	620	240	190	170	780	440	290	270
	6	15	670	370	260	240	630	250	200	180	820	450	300	270
		20 25 30 35 40 45 50 60	720	410	290	270	650	280	220	190	860	500	330	300
		8	890	510	360	330	690	350	280	250	920	560	400	360
	(並目)	10	940	580	410	370	700	390	310	270	940	600	440	400
		12	980	650	550	500	780	560	440	390	950	710	630	570
		16	990	670	580	530	850	610	480	420	980	800	760	690

型式	M	L選択	ANBM・ANBNM			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
(細目)	3	15 20 25	650	310	210	200
	4	15 20 25 30 35 40	650	310	220	210
	5	15 20 25 30 35 40	650	340	240	230
	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60	660	350	250	230
	8	20 25 30 35 40 45 50 60	670	420	310	290
(並目)	10	30 35 40 45 50 60 70	760	530	390	360
	12	40 45 50 60 70	820	590	430	400

Order 注文例

型式 - L
ANB5 - 40
ANBM5 - 30

Price 価格

数量スライド価格 (円未満切り捨て) P133

数量区分 標準対応 個別対応
数量 小口 大口
出荷日 1~100 101~

Delivery 出荷日

●L寸選択タイプ

在庫品 翌日出荷 P133

●L寸指定タイプ
5 日日出荷

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷
受付致します。

L寸指定


型式	M	L指定1mm単位	ANFB・ANFBN・ANFBH・ANFBNH				ANFBNS・ANFBNS・SANFB・SANFBN			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
(細目)	3	10~40	660	410	290	260	730	440	410	370
	4	10~60	680	430	300	270	750	440	410	370
	5	10~60	740	470	330	290	800	470	420	390
	6	15~60	780	490	350	300	970	510	430	430
	8	15~60	870	550	390	340	980	580	490	490
(並目)	10	20~100	1,100	700	490	440	1,000	700	590	590
	12	30~100	1,180	750	530	470	1,100	780	660	660
	16	40~120	1,710	1,090	770	680	1,320	1,010	850	850
	20	40~120	1,830	1,170	820	730	1,460	1,210	990	990



調整ねじ	スパナ溝付タイプ	M材質	H硬度*	S表面処理	A付属品(ナット1コ)	
					M材質	S表面処理
細目	ANS	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
	SANS	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—
並目	ANSN	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
	SANSN	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—

※ステンレス焼入タイプ(SUS420J2)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

*H硬度:先端部焼入硬度

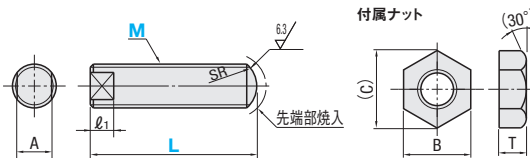

M	M×Pitch		A	L1	SR	B	C	T
	細目	並目						
3	3×0.35	3×0.5	2.5	4	3	5.5	6.4	2.4
4	4×0.5	4×0.7	3	4	4	7	8.1	—
5	5×0.5	5×0.8	4	5	5	8	9.2	4
6	6×0.75	6×1.0	5	5	6	10	11.5	—
8	8×0.75	8×1.25	6	6	8	13	15	5
10	10×1.0	10×1.5	8	8	10	17	19.6	—
12	12×1.0	12×1.75	10	10	12	19	21.9	6
16	16×1.5	16×2.0	14	14	16	24	27.7	8
20	20×1.5	20×2.5	17	17	20	30	34.6	10

型式	M	L選択	ANS・ANSN				SANS・SANSN				
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
(細目)	3	15 20 25 30 35 40	480	190	180	170	650	360	330	310	
		4	530	210	190	180	670	370	340	320	
		5	530	210	190	180	710	390	360	340	
	6	20 25 30 35 40 45 50 60	550	220	200	190	760	420	380	370	
		8	600	270	250	240	810	450	410	390	
		10	620	300	270	260	880	550	500	480	
	(並目)	12	35 40 45 50 60 70 80	630	340	310	300	920	610	550	530
		16	40 45 50 60 70 80 100	700	500	450	440	960	870	790	750
		20	45 50 60 70 80 100 120	780	600	540	520	1,070	1,050	950	910

Order 注文例

型式 - L
ANS5 - 60
SANS10 - 50

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください