

価格改訂

STOPPERS WITH WASHER / PLATE

# ワッシャ・プレート付ストッパ


ーウレタンタイプ・低弾性ラバータイプー

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 23\_Locating\_ & Guide\_Components

**■ウレタンタイプ  
ワッシャ付ウレタンストッパ**  
RoHS 10


☑SUS304のプレートにウレタンを焼付けています。

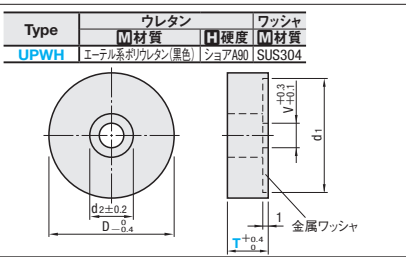

型式 Type	No.	T	D	d1	d2	V	¥基準単価			
							1~4本	5~19本	20~49本	50~200本
UPWH	3	7	15	14	6	3	300	120	114	104
		10								
	4	8	20	19	8	4	310	130	123	113
		15								
	5	9	25	24	9.5	5	320	140	133	121
		20								
	6	10	30	29	11	6	360	180	171	156
		25								
	8	12	40	39	14	8	570	390	370	339
		30								
10	14	50	49	17	10	590	410	389	356	
	35									
							700	520	494	452

**■ウレタンタイプ  
ワッシャ付ウレタンストッパ  
極低頭ボルト用**  
RoHS 10


☑SUS304のプレートにウレタンを焼付けています。

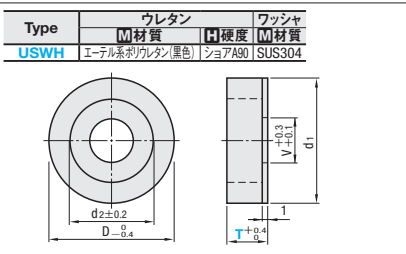

型式 Type	No.	T	D	d1	d2	V	¥基準単価
							標準
USWH	3	4	11	10	7	3.5	200
		7					
	4	4	13	12	9	4.5	220
		7					
	5	4	14	13	10	6	240
		7					
6	4	15	14	11	7	280	
	7						

**■ウレタンタイプ  
プレート付ウレタンストッパ**  
RoHS 10

☑SUS304のプレートにウレタンを焼付けています。  
\*使用するボルトは低頭ボルトをお使いください。

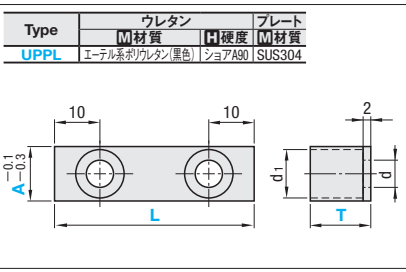

型式 Type	A	T選択	L選択	d	d1	¥基準単価
						標準
UPPL	12	6	30	3.5	6.5	480
						540
						680
	15	8	50	4.5	8.0	
	19	10	75			

Price 価格

●数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P133

●UPWH

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

●USWH・UPPL

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~49	50~74
数量	75~99	100~200
数量	201~	201~
数量	5%	10%
数量	10%	18%
数量		お見積り

☑表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式	-	T	-	L
UPWH4	-	8	-	
USWH3	-	7	-	
UPPL12	-	6	-	30

Delivery 出荷日 **3** 日目出荷

☑ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円


☑ストックT 当日出荷 400円/1本 正午迄 翌日

☑ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P134

☑表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

**■低弾性ラバータイプ  
ワッシャ付低弾性ラバーストッパ**


☑SUS304のプレートにラバーを焼付けています。

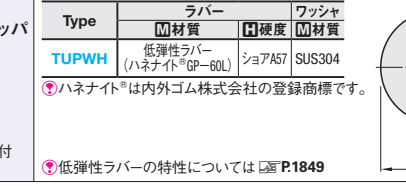

型式 Type	No.	T	D	d1	d2	V	衝撃吸収量 (kgf·cm)	耐荷重 (kgf)	¥基準単価
									標準
TUPWH	3	7	15	14	6	3	0.112	4.2	1,000
		10					0.161	3.6	1,060
	4	8	20	19	8	4	0.261	8.0	1,050
		15					0.474	6.8	1,150
	5	9	25	24	9.5	5	0.523	14.0	1,100
		20					0.919	21.4	1,190
	6	10	30	29	11	6	2.018	16.4	1,920
		25					2.221	41.6	1,270
	8	12	40	39	14	8			
		30							

**■低弾性ラバータイプ  
プレート付低弾性ラバーストッパ**

☑SUS304のプレートにラバーを焼付けています。

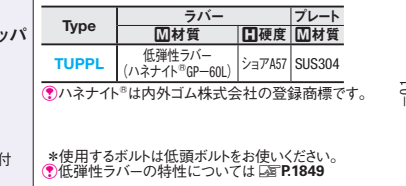

型式 Type	A	T選択	L選択	d	d1	衝撃吸収量 (kgf·cm)	耐荷重 (kgf)	¥基準単価	
								標準	
TUPPL	12	6	30	3.5	6.5	0.217	6.6	2,090	
						0.577	17.6	2,120	
						0.324	6.0	2,300	
		10	30			50	0.786	14.6	2,320
							0.408	7.4	2,300
							1.024	19.0	2,320
	15	10	30	3.5	6.5	1.234	23.0	2,520	
						2.51	47.0	2,570	
	19	10	50	4.5	8.0				
						75			

Order 注文例

型式	-	T	-	L
TUPWH6	-	10	-	
TUPPL12	-	6	-	30

Delivery 出荷日 **6** 日目出荷

☑在庫品 翌日出荷 翌 P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~99
数量	100~200	201~
数量	5%	10%
数量	25%	お見積り

☑表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

23  
ガイド  
部品