

CLAMPING SCREWS -ANTI-ROLL・SERRATION TYPE- HIGH-LOCK SCREWS

クランピングスクリュー/ハイロックスクリュー

ー反転防止・セレーションー


● CADデータフォルダ名: 23_Locating_&_Guide_Components

■ クランピングスクリュー



RoHS10

Type		本体		ボール	
反転防止タイプ	反転防止セレーションタイプ	材質	S表面処理	材質	H硬度
FSMB	FSMG	SCM435	四三酸化鉄皮膜	SUJ2	55~60HRC
FSUB	FSUG	SUS304相当	—	SUS440C	55~60HRC

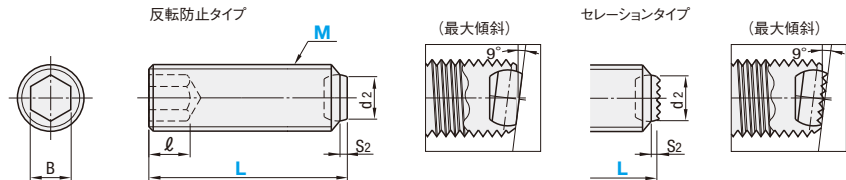

● 本商品のねじ精度は、JIS6H相当の市販ナットを用いて合否判断をしております。

■ 反転防止・セレーションタイプ

型式		L選択					(d2)	B	ℓ	S ₂	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価			
Type	M												FSMB	FSUB	FSMG	FSUG
FSMB FSUB FSMG FSUG	6	10	16	20	25		3.2	3	3.5	0.45	3.3	1.5~4	490	540	710	760
	8	*10	12	20	25	30	4.5	4	5 (2.5)	0.5	3.9	2.5~9	520	600	820	910
	10	*12	16	20	25	35	6	5	6 (3.5)	0.6	3.4	5~16	650	780	990	1,100
	12	*16	20	30	40		7.2	6	8 (3)	0.75	4.8	10~28	720	890	1,110	1,250
	16	*20	25	35	50		10.7	8	10 (3)	1	8.9	22.5~48	1,090	1,840	1,600	2,290

● *の付いたLサイズのlは()寸法になります。

kgf=N×0.101972

Order
注文例型式 — L
FSMB6 — 16Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~19
値引率	基準単価 5%	10% 15%
出荷日	通常	お見積り


●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ ハイロックスクリュー



RoHS10

Type	先端形状	本体		ボール		ヘッド		付属 アタッチメント
		材質	S表面処理	材質	H硬度	材質	H硬度	
BALTAR	SR	S45C	四三酸化鉄皮膜	SUS440C	58~63HRC	SUS440C	55~60HRC	—
SALTAR	フラット	SUS304相当	—	—	—	—	—	ポリアセタル(白)
BALTAN								

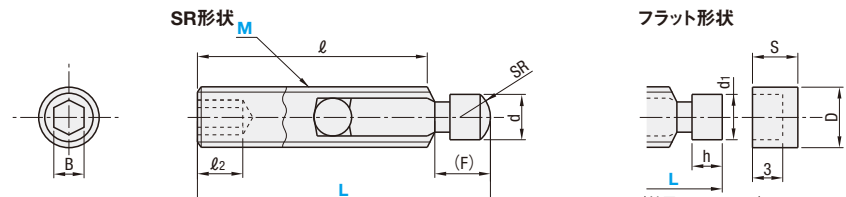

型式		L選択										¥基準単価			
Type	M	L	B	d	SR	d1	(F)	h	l	l2	付属アタッチメント(1個)	D	S	BALTAR	SALTAR
BALTAR SALTAR BALTAN	6	20	3	4	4	—	4	—	12.8	2.5	—	—	—	500	—
		30		—	—	4		3	22.8	3.5	4.7	6	—	520	530
		50		—	—	—		—	42.8	—	—	—	—	—	650
		70		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	8	25	4	5.5	5.5	—	5	—	16.5	3.5	—	—	—	580	610
		40		—	—	5.5		4	31.5	5	6.5	8	—	600	630
		60		—	—	—		—	51.5	—	—	—	—	—	770
		80		—	—	—		—	20.4	4.5	—	—	—	760	780
	10	30	5	7	7	—	6	—	40.4	6	—	—	—	780	800
		50		—	—	7		5	60.4	—	8	10	—	800	840
		70		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	980
		90		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—

Order
注文例型式 — L
BALTAR6 — 30Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133


●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格


●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~9
値引率	基準単価 3%	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example
使用例

■ 特長: ねじを回してもワークと接触するヘッド部は回転しないためワークを傷つけません。

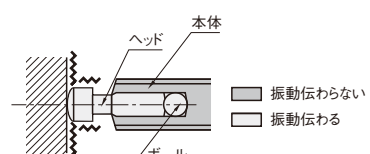

■ 特長: ボールを介するため、ワークの振動によるねじの緩みが少ないです。

23
位置
決め
部品