

SPRING PLUNGERS -STAINLESS TYPE- / WRENCHES / BLOCK PLUNGERS

スプリングプランジャ/レンチ/ブロックプランジャ

-ステンレスボディタイプ-

価格改訂


- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド割引変更

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

● CADデータフォルダ名 : 24_Plungers



荷重区分	Type	ボディ		ノーズ		スプリング	使用可能温度
		材質	硬度	材質	硬度		
ステンレスノーズ	極軽荷重用	PJLSW	SUS304相当	SUS440C	55HRC~	SUS631	-30~260°C
	軽荷重用	PJLW					
	中荷重用	PJLJ					
	重荷重用	PJLH					
樹脂ノーズ	極軽荷重用	PJLSK	ポリアセタール	-	-	-	-30~80°C
	軽荷重用	PJLJK					
	中荷重用	PJLHK					
	重荷重用	PJLJK					

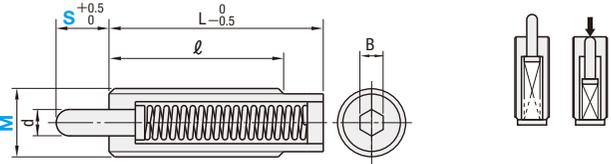

型式	Type		d	ℓ	L	B	極軽荷重用 (PJLSW・PJLSK)		軽荷重用 (PJLW・PJLJK)		中荷重用 (PJLH・PJLHK)		極重荷重用 (PJLJW・PJLJK)		¥基準単価	
	M (並目)	S					min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
(ステンレスノーズ)	3	1.5	1.0	15	15	0.9	0.12	0.4	0.4	1.3	0.8	2.94	1.1	3.42	830	630
		3					0.12	0.4	0.2	1.3	0.6	2.93	0.8	3.41		
		2					0.27	0.65	0.9	2.0	2.0	8.8	6.1	13.8		
	4	1.6	1.3	15	15	1.3	0.18	0.65	0.6	2.1	1.9	8.75	5.8	13.6		
		4					0.4	3	1.4	9.7	2.7	16.3	6.8	22.0		
		3					0.35	3	1.1	10.3	1.0	17.1	5.7	21.5		
5	2.0	1.5	20	20	1.5	1.8	3.05	6.0	9.8	8.0	26.4	15.8	35.6			
	3					1.5	3.05	3.4	9.86	4.4	26.6	12.9	34.4			
	5					1.9	3.15	6.0	9.9	14.7	27.0	21.9	36.3			
6	2.5	2	30	30	2	1.4	3.15	4.0	9.83	6.7	26.6	14.7	34.5			
	5					1.6	4.6	4.4	14.7	6.2	45.1	19.8	58.7			
	3					1.7	4.7	5.8	14.7	18.2	49.0	34.9	63.6			
(樹脂ノーズ)	8	3.1	2.5	25	25	2.5	1.6	4.6	5.7	14.7	8.2	45.7	24.5	58.6	1,080	810
		5					1.6	4.6	4.4	14.7	6.2	45.1	19.8	58.7		
		3					1.7	4.7	5.8	14.7	18.2	49.0	34.9	63.6		
	10	3.8	3	30	30	3	1.6	4.7	5.0	14.7	8.2	49.1	25.5	63.6		
		5					1.8	4.7	6.9	14.7	7.5	48.9	20.1	63.7		
		10					2.8	10.8	9.2	34.2	18.9	68.5	38.7	88.4		
12	5.5	4	35	43	4	2.6	10.8	8.6	34.4	14.4	68.6	33.9	88.1			
	15					2	11	7.1	34.4	4.2	68.6	25.4	88.1			
	10					2.8	10.8	9.2	34.2	18.9	68.5	38.7	88.4			
16	8.0	5	35	57	5	2.6	10.8	8.6	34.4	14.4	68.6	33.9	88.1			
	15					2	11	7.1	34.4	4.2	68.6	25.4	88.1			
	20					2	11	7.1	34.4	4.2	68.6	25.4	88.1			

● 緩み防止の処理はしていません。 ● 荷重min.は初期荷重、max.はピンを最大沈没したときの荷重です。 ● 取付取外しの際は、後部の六角穴は使用しないでください。 kgf=N×0.101972

Order 注文例: 型式 PJLW12-5

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量	標準単価	割引率
1~49	50~74	5%
75~200	201~	8%

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ スプリングプランジャ用レンチ

M 材質 S45C
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜

RoHS 10

型式	Type	No.	適用プランジャサイズ	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~3コ	4~20コ	1~3コ	4~20コ
PJG	PJG	1	M5・6	870	550	910	700
		2	M8・10				
		2A	M8・10 (FPJL・FPJH)				
		3	M12				
		4	M16				
		5	M20・24				
6	M30	1,010	800				

● 表示数量超えはお見積り

■ 適用スプリングプランジャー一覧

タイプ	掲載ページ
スチールボディタイプ	P.1939
ステンレスボディタイプ	P.1940
先端タップタイプ	P.1944
先端フラットタイプ	
斜面用タイプ	
フランジ付タイプ	P.1946

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~3	4~20
出荷日	通常	21~

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 PJG1

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Example 使用例: スプリングプランジャ (マイナードライバ) M3・M4

Example 使用例: スプリングプランジャ (専用レンチPJG) M5~M30

■ 特長: ブロックとプランジャを一体化した商品です。調整ねじとの組み合わせでワークの位置調整が可能です。

■ ブロックプランジャ

荷重区分	Type	本体		ノーズ		スプリング		
		材質	S 表面処理	材質	硬度	S 表面処理	材質	
スチールノーズ	軽荷重用	PJSB	SS400	無電解ニッケルメッキ	S45C	57~63HRC (浸炭焼入)	無電解ニッケルメッキ	SWP-B
樹脂ノーズ	軽荷重用	NPSB			ポリアセタール	-	-	

型式	Type	H	軽荷重用		¥基準単価
			min.	max.	
(スチールノーズ)	PJSB	10	5.8	15.5	1,800
		15			1,910
(樹脂ノーズ)	NPSB	20			2,010

Example 使用例: 位置決め調整ねじブロック

調整ねじ (ANB・SANB等)

可動部: ストップ (STM・SSM)

可動物: ストップ

可動部のストローク調整

Order 注文例: 型式 PJSB10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量	標準単価	割引率
1~9	10~20	5%
21~		お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

24 プランジャ