PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

INDEXING PLUNGERS

インデックスプランジャ

ーインロー付精級タイプ/圧入タイプ/圧入タイプ用ノブー

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：24_Plungers

■特長：ピン部のクリアランスが0.035以下になっています。

■インロー付精級タイプ

荷重	Type リターンタイプ	Type レストポジションタイプ	ねじ区分	ノブ M材質	本体 M材質	本体 H硬度	本体 S表面処理	ピン M材質	ピン H硬度	ピン S表面処理	スプリング M材質
軽荷重	PMXSL	PMXYSL	並目	ナイロン6	S45C	33～38HRC	四三酸化鉄皮膜	S45C	HV500～600	四三酸化鉄皮膜	SUS304ーWPB
重荷重	PMXSH	PMXYSH									
軽荷重	PXSL	PXYSL	細目								
重荷重	PXSH	PXYSH									

ーリターンタイプー

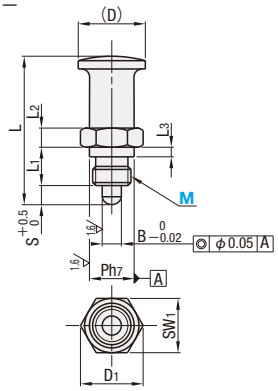

ーレストポジションタイプー

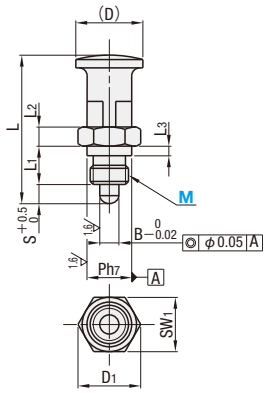

RoHS10

型式 Type	M	Pitch 並目	Pitch 細目	Ph7		(D)	D1	S	B	L	L1	L2	L3	SW1	軽荷重用 荷重（N） min.	軽荷重用 荷重（N） max.	重荷重用 荷重（N） min.	重荷重用 荷重（N） max.	¥基準単価 PMXSL PMXSH	¥基準単価 PMXYSL PMXYSH	¥基準単価 PXSL PXSH	¥基準単価 PXYSL PXYSH
（並目） PMXSL PMXSH PMXYSL PMXYSH	10	1.5	1	12	0 −0.018	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9	1,980	2,180	1,980	2,180
	12	1.75	1.5	14		20	19.6	6	6	46	12	6	3	17	5.3	8.8	6.7	13.2	2,150	2,360	2,150	2,360
（細目） PXSL PXSH PXYSL PXYSH	16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16	6	4	22	5.7	10.1	7.4	17.2	2,480	2,590	2,480	2,590
	20	2.5	1.5	22	0 −0.021	32	31.2	10	10	70	20	10	4	27	6.6	15.0	8.0	26.8	2,880	3,120	2,880	3,120

Order 注文例　型式 PXSL20

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例



■特長
- h7仕上げのインロー部によって高い再現性が保てます。
- ピン部のクリアランスが0.035以下となっており、ピンのガタつきを抑えてあります。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.133

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口
数　量	1～9	10～20	21～
値引率	基準単価	5%	お見積り
出荷日	通常		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■圧入タイプ

RoHS10

SXPP



① M材質 SUS440C
H硬度 45～50HRC
② M材質 SUS440C
H硬度 45～50HRC
③ M材質 SUS631J1
④ M材質 特殊ブッシュ

Example 使用例



圧入用カラー NCLB P.2-164

*圧入用カラーの上からたたいて入れて下さい。（直接ねじ部をたたくと破損する恐れがあります。）

型式 Type	Dm6		Smin	D1	B		L	L1	L2	M（並目）	R	荷重（N） min.	荷重（N） max.	質量（g）	¥基準単価
SXPP	8	+0.015	4	10	4	−0.010	32	19	4	3	2	3	9	9	1,940
			6				34						12	9.2	2,010
	10	+0.006	5	12	5	−0.022	34	20		5	2.5	5	11.5	15	2,090
			8				37						16	15.5	2,180
	12	+0.018	6	14	6	−0.010	42	24	5	6	3	6.5	14.5	26.5	2,400
			10				46						20	27.5	2,570
	15	+0.007	7	19	8	−0.025	52	32		8	4	7.15	18	54	2,730
			12				57						25	55.5	2,940

取付穴の推奨公差はH7となります。　kgf=N×0.101972

■圧入タイプ用ノブ

RoHS10

NSXP



M材　質　A2017
S表面処理　黒アルマイト

型式 Type	M	適用インデックスプランジャ	L	L1	t	D	D1	D2	D3	ℓ	¥基準単価
NSXP	3	SXPP8	15	12	1.5	15	9.8	9	6	5	530
	5	SXPP10	18	14		18	11.8	11	8	8	540
	6	SXPP12	22.5	17.5		21	13.8	13	9	9	610
	8	SXPP15	27	21		26	18.8	18	11	11	700

Order 注文例　型式 SXPP10 NSXP8 － S － 5

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～14	15～50	51～
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P.1947