HIGH PRECISION ROTATION STAGES, CROSSED ROLLER BEARING -STAINLESS STEEL/THRU HOLE-

【高精度】回転 クロスローラベアリング式

−ステンレス/透過穴付−

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P.2078

CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：材質がステンレス仕様であるためアルミ合金の回転ステージよりも剛性が向上しております。

■回転　ステンレス

RoHS10

RPGS60

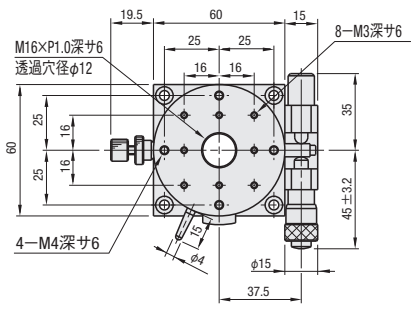

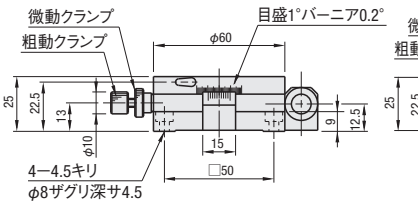

RPGS85

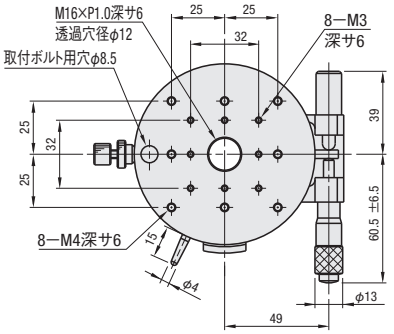

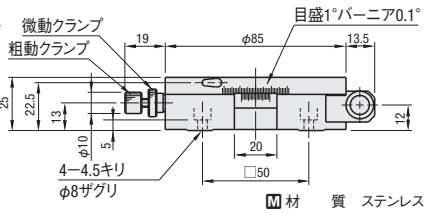

M 材　質　ステンレス

■特長：ステージ中央には透過穴があいており、レーザーを透過させたり配線の取り回しを容易にします。

■回転　透過穴付

RoHS10

RPGT100

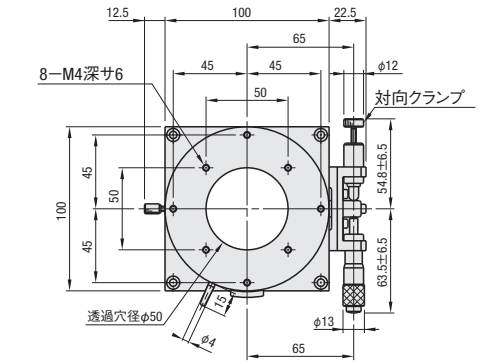

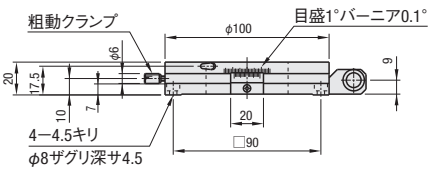

M 材　質　アルミ合金
S 表面処理　黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量	最小読取 バーニア	最小読取 マイクロメータ	耐荷重(N) 水平	偏芯量 (mm)	自重 (kg)	付属品(4本) TypeM−L	¥基準単価 1〜4コ
RPGS	60	φ60	粗動360°微動±5°	0.2°	≒ 55″/目盛	49.0	0.05	0.58	SCB4−8	75,000
	85	φ85		0.1°	≒ 42″/目盛	58.8		0.97	SCB4−10	90,000
RPGT	100	φ100	粗動360°微動±5°	0.1°	≒ 32″/目盛	58.8	0.05	0.45	SCB4−6	74,000

ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。 P.2194

延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。 P.2194

Order 注文例

型式
RPGS60

Delivery 出荷日

5 日目出荷

急 ストーク B | 3日目出荷 | 1,000円/1本 PM 8:00迄 P.134

ご注文締切

3本以上で1明細行当たり一律2,700円

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

型式 RPGS60 − (NR) − NR　5 日目出荷　ストーク不可

マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration	マイクロメータヘッド位置変更
Spec.	サイド左右勝手違い RPGS85 適用不可
Code	NR
¥/1Code	無料