PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

MOTORIZED STAGES X-AXIS LINEAR BALL CAVE-X POSITIONER

【自動】X軸 リニアボール CAVE-X POSITIONER

−ストローク100〜300−

■自動ステージ専用　技術問合せ窓口
駿河精機株式会社OST事業部（ミスミグループ）
TEL：0120−343−559
FAX：0120−343−588
受付時間：月〜金（祝日等除く）
9：00〜12：00　13：00〜17：00

■特長:高剛性・幅コンパクトで移動量100〜300mm対応。

■XCVL（カバー無し）



■XCVLC（カバー有り）

M 材　　質　SUS440C相当
S 表面処理　無電解ニッケルメッキ
A 付属品 SUS六角穴付きボルトM4−14本
·XCVL6100/XCVLC6100　8本
·XCVL6150/XCVLC6150　14本
·XCVL6200/XCVLC6200　12本
·XCVL6300/XCVLC6300　16本

RoHS10

XCVL6100

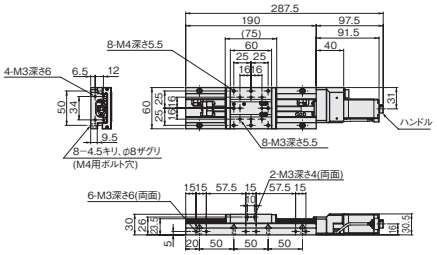

XCVLC6100

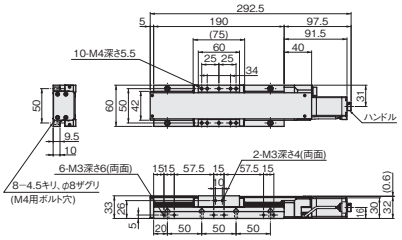

XCVL6150

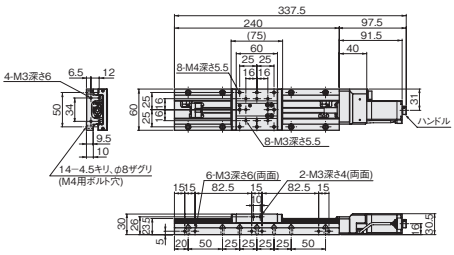

XCVLC6150

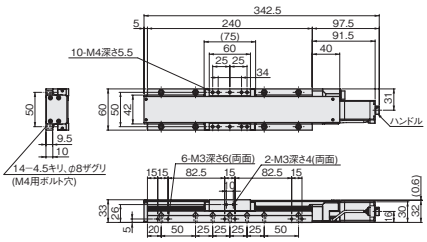

XCVL6200

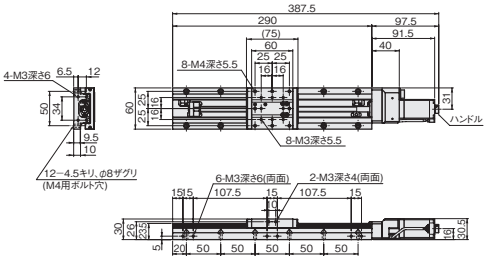

XCVLC6200

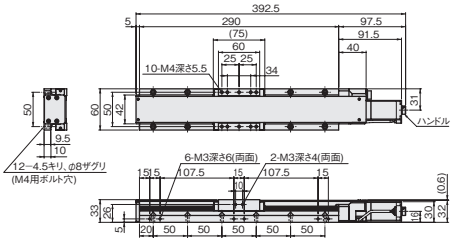

XCVL6300

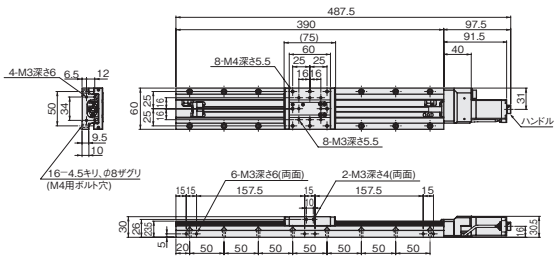

XCVLC6300

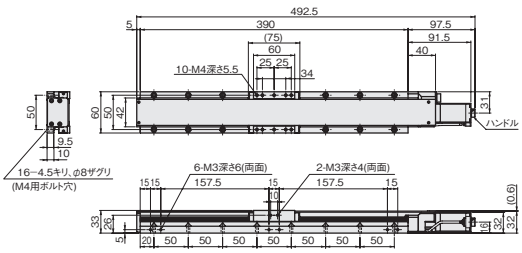

■原点センサ取付位置



上記はモータF選択時の図です。モータG·MA·PA·UA選択時の詳細寸法は、CADデータにてご確認ください。