



COLLARS -STANDARD TYPE-

# 金属カラー

—並級/精密級 寸法フリー指定タイプ—

◎カタログ規格外品はこちら ▶P.137



RoHS10


加工条件

- \*1 肉厚と全長の加工限界  
 $10.0 \leq D \leq 50.0 \rightarrow (D-V)/2 \geq 1$   
 $50.1 \leq D \leq 100.0 \rightarrow (D-V)/2 \geq 2$
- \*2 肉厚と全長の加工限界(材質2000系アルミ合金・黄銅)  
 $4 \leq D \leq 10 \rightarrow V \leq D-2$   
 $10.5 \leq D \leq 30 \rightarrow V \leq D-4$   
 $31 \leq D \leq 60 \rightarrow V \leq D-6$   
 $61 \leq D \leq 80 \rightarrow V \leq D-8$   
 $81 \leq D \leq 100 \rightarrow V \leq D-10$
- \*3 Vと全長の加工限界  
 $L \leq V \times 8$

型式		材質	表面処理
並級	精密級		
FNCL	FAC	S45C相当	—
FNCLC	FACS		—
FNCLB	FABSC		四三酸化鉄皮膜
FNCLM	FAMSC		無電解ニッケルメッキ
FNCLR	FARSC		低温黒色クロムメッキ
FNCA	FNCAA	2000系アルミ合金	—
FNCLA	FAASC		アルマイト(白色)
FNCLAB	—	—	アルマイト(黒色)
FNCLBB	—	黄銅(C3604)	—
FNCLSS	FSASC	SUS304	—
FNCLSSR	FSASCR		低温黒色クロムメッキ
FNCLSUS	FSASUC		SUS316

※D=16以下 C0.1~0.2  
D=16.5以上 C0.5以下

焼入品は P.169

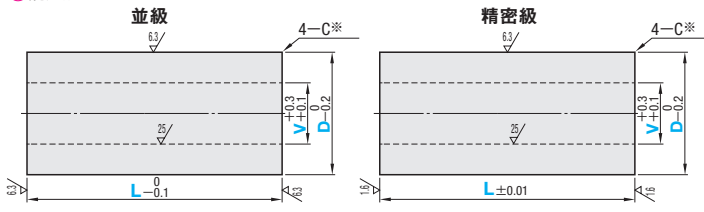

並級

型式	V 指定0.5mm単位 (寸3以上)	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価															
				FNCL FNCLC	FNCLB	FNCLM	FNCLR	FNCA	FNCLA	FNCLAB	FNCLBB	FNCLSS	FNCLSSR	FNCLSUS					
FNCL FNCLC FNCLB FNCLM FNCLR FNCA FNCLA FNCLAB FNCLBB FNCLSS FNCLSSR FNCLSUS	2	3.0~90.0	(選択)	2.6	指定0.5mm単位	3.0~90.0	(1mm単位)	10.0~25.0	300	340	440	460	330	350	440	320	540	660	530
								25.1~50.0	390	450	550	570	440	460	600	510	720	860	680
								50.1~64.0	570	630	740	790	610	640	820	610	1,020	1,180	1,000
								10.0~25.0	390	440	540	550	400	450	570	400	660	770	680
								25.1~50.0	560	620	740	840	560	630	810	780	950	1,150	980
								50.1~75.0	770	840	980	1,140	800	890	1,130	1,050	1,320	1,660	1,350
								75.1~100.0	930	1,030	1,180	1,390	960	1,070	1,360	1,390	1,610	2,020	1,630
								10.0~25.0	390	450	550	650	410	460	600	620	670	920	680
								25.1~50.0	590	660	770	990	600	670	860	1,120	1,010	1,380	1,030
								50.1~75.0	780	870	1,000	1,400	800	890	1,130	1,540	1,330	1,910	1,370
								75.1~100.0	960	970	1,200	1,800	990	1,100	1,400	2,080	1,630	2,410	1,680
								10.0~25.0	700	720	840	1,010	670	750	1,000	920	1,400	1,500	—
								25.1~50.0	930	970	1,110	1,540	900	1,010	1,350	1,650	2,400	2,600	—
								50.1~75.0	1,320	1,380	1,530	2,240	1,290	1,440	1,920	2,270	3,450	3,700	—
								75.1~100.0	1,510	1,590	1,750	2,720	1,480	1,650	2,210	3,010	5,000	5,250	—
								10.0~25.0	710	740	870	1,190	690	770	1,020	1,140	1,450	1,680	—
								25.1~50.0	930	980	1,120	1,840	910	1,020	1,360	2,380	2,480	2,690	—
								50.1~75.0	1,360	1,440	1,600	2,760	1,340	1,490	1,990	3,540	3,570	3,830	—
								75.1~100.0	1,570	1,650	1,830	3,430	1,550	1,730	2,300	4,710	5,130	5,390	—
								10.0~25.0	820	920	1,000	1,540	790	880	1,090	2,010	1,500	1,920	—
								25.1~50.0	1,170	1,290	1,320	2,560	1,040	1,160	1,440	3,650	2,560	3,000	—
								50.1~75.0	1,490	1,660	1,780	3,600	1,450	1,620	2,000	5,170	3,690	4,330	—
								75.1~100.0	1,790	1,990	2,190	4,520	1,760	1,960	2,430	6,370	5,260	5,150	—
								10.0~25.0	1,450	1,930	1,950	3,060	1,200	1,270	1,590	3,920	1,840	2,860	—
25.1~50.0	2,110	2,560	2,560	4,860	1,600	1,690	2,100	6,030	2,950	4,530	—								
50.1~75.0	2,640	3,130	3,160	6,660	2,220	2,340	2,910	8,110	4,250	6,600	—								
75.1~100.0	3,150	3,670	3,690	8,340	2,700	2,840	3,530	9,840	6,050	7,920	—								
10.0~25.0	1,450	1,930	1,950	3,060	1,200	1,270	1,590	3,920	1,840	2,860	—								
25.1~50.0	2,110	2,560	2,560	4,860	1,600	1,690	2,100	6,030	2,950	4,530	—								
50.1~75.0	2,640	3,130	3,160	6,660	2,220	2,340	2,910	8,110	4,250	6,600	—								
75.1~100.0	3,150	3,670	3,690	8,340	—	—	—	9,840	6,050	7,920	—								
10.0~25.0	1,600	2,110	2,170	3,890	1,460	1,540	1,660	6,020	2,120	3,840	—								
25.1~50.0	2,320	2,800	2,830	6,390	1,930	2,040	2,200	9,280	3,400	6,230	—								
50.1~75.0	2,880	3,440	3,470	8,890	2,700	2,840	3,060	12,800	4,890	9,110	—								
75.1~100.0	3,450	4,020	4,040	11,270	—	—	—	16,290	6,960	11,100	—								

加工条件 \*1\*2\*3

材質2000系アルミ合金の外径75mmを超え、全長が外径を超えるサイズのものは外国為替及び外国貿易法によって輸出規制されており、D>75かつL>75のサイズは規格廃止とさせていただきます。

価格表記の無いサイズは規格にありません。



Order 注文例

型式 - V - D - L  
FNCLB - V10.5 - D19.5 - L50.5