



HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREWS -STEEL-


六角穴付ボタンボルト

一鉄・単品販売一

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド引率変更


📌 ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。📌 P.218

■六角穴付
ボタンボルト



RoHS10

Type	材質	硬度	表面処理	強度区分
BCB	SCM435	34~44HRC	四三酸化鉄皮膜	10.9

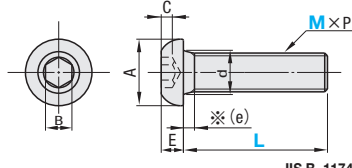

※ e (不完全ねじ部) = 最大2ピッチ

JIS B 1174

M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
2.5×0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8
3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5
10×1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3.0

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 10.9
 降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
 引張強さの最小値が1040N/mm²であることを示します。

型式		¥基準単価		¥スライド単価			
Type	M-L	1~19本	20~199本	200~499本	500~1000本		
BCB	2-3	243	69	56	30		
		4	239	65	56	30	
	5	237	63	48	22		
	6	237	63	52	26		
	8	237	63	54	28		
	10	239	65	56	30		
	2.5-4	4	242	68	50	24	
		5	239	65	50	24	
		6	239	65	50	24	
		8	239	65	50	24	
	3-4	4	175	56	46	16	
		5	93	56	23	8	
		6	93	56	23	7	
		8	93	56	23	7	
		10	93	56	23	7	
		12	93	56	23	7	
		15	93	56	23	8	
		20	109	57	28	10	
	25	119	57	31	12		
	4-6	6	93	56	23	7	
		8	93	56	23	7	
		10	93	56	23	7	
		12	93	56	23	7	
		15	93	56	23	7	
		20	126	57	33	9	
		25	140	57	36	10	
		30	158	58	41	11	
	5-6	6	95	55	24	7	
8		95	56	24	7		
10		95	56	24	7		

型式		¥基準単価		¥スライド単価			
Type	M-L	1~19本	20~199本	200~499本	500~1000本		
BCB	5-12	95	56	24	7		
		15	112	57	29	8	
		20	126	57	33	10	
		25	140	57	36	11	
		30	158	59	41	12	
	6-8	8	130	57	37	9	
		10	126	57	33	9	
		12	126	57	33	9	
		15	140	57	36	9	
		20	140	57	36	10	
	8-10	25	154	57	40	11	
		30	175	58	46	11	
		35	189	59	49	15	
		8-10	193	62	45	14	
		12	193	62	45	14	
	10-15	15	168	58	44	14	
		20	186	58	48	15	
		25	193	59	50	16	
		30	207	60	54	17	
		35	231	60	45	20	
		40	234	60	45	21	
		45	234	60	45	23	
		50	235	61	46	26	
	10-15	245	73	55	30		
		20	241	68	50	25	
		25	241	68	50	26	
		30	245	72	55	30	
		35	246	73	55	31	
40	248	76	55	33			



Order
注文例

型式
BCB4-10



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 📌 P.133

📌 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~1000	1001~	
出荷日	通常	お見積り	

📌 表示数量超えはWOSにてご確認ください。