




LOW ELASTIC RUBBER SHEETS

# 低弾性ゴムシート

—ハネナイト®—

- ハネナイト®は衝撃・振動吸収性に優れ、外力を受けてもほとんど反発せずエネルギーを吸収する素材です。ワークの受けに最適です。特性詳細は **☞ P433**
- 57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは **☞ P431** 参照。




A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		M材質	H硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
UNSE	UNSEA	UNSET	UNSETA	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35LE)	ショアA35	黒
UNLE	UNLEA	UNLET	UNLETA	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-60LE)	ショアA53	黒

■精度基準


T公差		A・B公差	
T	公差	A・B	公差
1~3	±0.3	200以下	±0.5
5・10	±0.4	201~300	±1.0
15~30	±0.5	301~500	±1.5

- ☑ ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。☑ 特性 **☞ P433**
- ☑ シールの厚さは0.14~0.2mmです。
- ☑ 他のゴムと比べ若干干渉つき感があります。


### ■正方形タイプ



### ■帯状タイプ

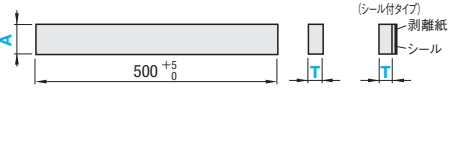


### ■A・B寸指定—標準タイプ—



穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

### ■A・B寸指定—穴加工付タイプ—

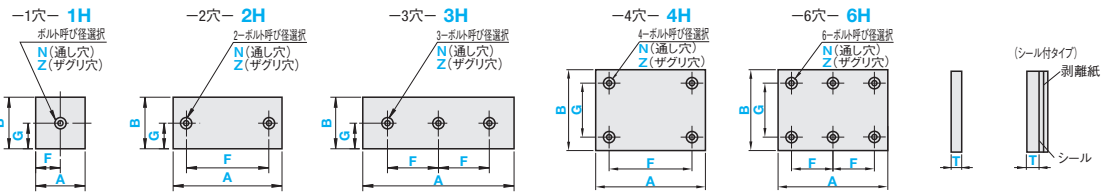

☑ シール付タイプは、自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

### ■正方形タイプ

型式		A 選択
Type	T	
シール無 UNSE UNLE	シール付 UNSEA UNLEA	15
		20
		30

### ■帯状タイプ

型式		A 選択
Type	T	
シール無 UNSE UNLE	シール付 UNSEA UNLEA	1
		2
		3
		5
		10
		100

### ■A・B寸指定—標準タイプ—

型式		指定1mm単位	
Type	T	A	B
シール無 UNSET UNLET	1	10~350	10~350
	2		
	3		
	5		
	10		
シール付 UNSETA UNLETA	15	10~250	10~250
	20		
	30		

☑ L寸は500mmになります。

☑ A≥B≥T

### ■A・B寸指定—穴加工付タイプ—

型式	呼び	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
			A	B	F	G	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
シール無 UNSET UNLET	1H	1	25~350	25~350	5~345 (1Hタイプ)	5~345 (1H・2H・3Hタイプ)	3	—
		2						—
		3						—
シール付 UNSETA UNLETA	2H	3	25~250	25~250	9~341 (2H・4Hタイプ)	9~341 (4H・6Hタイプ)	4	—
		5						—
		10						3 4
シール付 UNSETA UNLETA	3H	10	25~250	25~250	9~170 (3H・6Hタイプ)	5~245 (1H・2H・3Hタイプ)	6	—
		15						4 5 6 8
		20						4 5 6 8
シール付 UNSETA UNLETA	4H	15	25~250	25~250	9~241 (1H・2H・4Hタイプ)	9~241 (4H・6Hタイプ)	8	—
		20						4 5 6 8
		30						4 5 6 8 10

☑ A≥B≥T

☑ F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、

☑ 3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。

☑ G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)



#### ● 正方形タイプ・帯状タイプ

型式 — A  
UNSE10 — 100

#### ● A・B寸指定—標準タイプ・穴加工付タイプ—

型式 — A — B — F — G — ボルト呼び径  
UNSET10 — 110 — 65  
UNSET4H20 — 200 — 150 — F140 — G100 — Z5

☑ 注文書



3 日日出荷 ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 ☞ P134

☑ 3本以上で1明細行当たり一律810円

