


SOUNDPROOF MATERIAL

# 防音材(A・B寸選択)

■制振材をセットにしたタイプをご提供いたします。

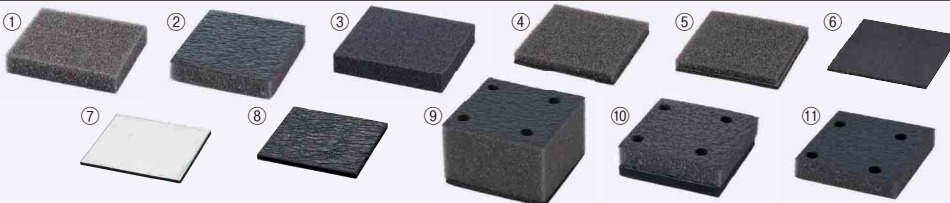

RoHS10

No.	Type		効果	材質
	シール付	シール無		
①	BS2FS	BS2F	吸音	ウレタンフォーム
②	BS4FS	BS4F		ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
③	BS140FS	BS140F	制振・吸音	ウレタンフォーム
④	BSKYU	—		ウレタンフォーム+酢酸ビニル
⑤	BSKYUA	—	強力制振・吸音	ウレタンフォーム+酢酸ビニル+アルミ
⑥	BSES	BSESB(帯状)		酢酸ビニル
⑦	BSESA	BSESAB(帯状)	強力制振	酢酸ビニル+アルミ
⑧	BSYA	—		ブチルゴム(表面:ポリエチレン)
⑨	BSKYKAA	—	制振・吸音	ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+酢酸ビニル
⑩	BSKYKAY	—		ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+ブチルゴム
⑪	BSKYKA	—	吸音	ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)

粘着部材質 アクリル系粘着剤

① BS2FS(シール付) / BS2F(シールなし)

② BS4FS(シール付) / BS4F(シールなし)

③ BS140FS(シール付) / BS140F(シールなし)

④ BSKYU

⑤ BSKYUA

⑥ BSES(A・B選択タイプ) / BSESB(帯状タイプ)

⑦ BSESA(A・B選択タイプ) / BSESAB(帯状タイプ)

⑧ BSYA

⑨ BSKYKAA

⑩ BSKYKAY

⑪ BSKYKA

①～⑧ **A・B選択タイプ**

⑥・⑦ **帯状タイプ**

⑨～⑪

Type	型式		A選択	B選択	使用推奨温度(°C)	耐熱温度(°C)	最小曲げR(mm)	面密度(kg/m <sup>2</sup> )
	T選択							
① BS2FS(シール付)	BS2F(シール無)	10 20 30	A・B選択タイプ 100 400 800 ※1000 ※は①②③④⑤⑨⑩のみ 帯状タイプ 20 30 40 50 80 100	A・B選択タイプ 100 200 300 400 500 ※600 ※700 ※800 ※は④⑥⑨のみ 帯状タイプ 500	0~30	70	—	0.75*6
② BS4FS(シール付)	BS4F(シール無)				0~30	70	—	0.69*6
③ BS140FS(シール付)	BS140F(シール無)				0~30	70	—	4.2*6
④ BSKYU		6.5 11.5 16.5 21.5 31.5			①②③④⑤⑨⑩	70	200*1	3.20*1
⑤ BSKYUA		6.7 11.7 16.7 21.7 31.7					平面貼り*3	3.74*2
⑥ BSES	BSESB(帯状タイプ)	1.5			帯状タイプ	70	100	2.7
⑦ BSESA	BSESAB(帯状タイプ)	1.7					平面貼り*3	3.24
⑧ BSYA		3 6 10			70	130	5*4	12.00*4
⑨ BSKYKAA		31.5					0~30	3.45
⑩ BSKYKAY		16 26 36					0~70	12.75*5
⑪ BSKYKA		10 20 30 50					0~70	0.75*6

① すべて難燃性の素材を使用しています。  
 ② 接着する相手面の油・ごみをとった状態でお貼りください。  
 ③ カッターで切断できます。粘着面を上にして切断してください。  
 ④ 接着力(90度剥離強度): 19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)  
 ⑤ BSYAは寸法長さに対して3%以内の伸び縮みがあります。  
 ⑥ BSKYKA・BSKYKAA・BSKYKAYは、表皮があるので汚れが拭け耐久性に優れています。  
 \*1. T=21.5の時  
 \*2. T=21.7の時  
 \*3. 曲げる事は可能ですが粘着力が弱くなります。  
 \*4. T=6の時  
 \*5. T=36の時  
 \*6. T=30の時